

# HC-B 24-I-CT-F - Wkładka stykowa

1648348

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1648348>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Wkładka stykowa, liczba biegunów: 24+PE, rozmiar: B24, liczba przyłączy na biegun: 1, Gniazdo, Przyłącze zaciskane, 500 V, 16 A, 0,5 mm<sup>2</sup> ... 4 mm<sup>2</sup>, zastosowanie: Moc

## Korzyści

- Do szybkiego kodowania z profilem z tworzywa

## Dane handlowe

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Numer artykułu                      | 1648348               |
| Jednostka opakowania                | 1 Szt.                |
| Minimalne zamówienie                | 1 Szt.                |
| Klucz sprzedaży                     | BF7ABC                |
| Klucz produktu                      | BF7ABC                |
| Strona katalogu                     | Strona 547 (C-2-2019) |
| GTIN                                | 4046356092470         |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 76,08 g               |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 75,7 g                |
| Numer taryfy celnej                 | 85366990              |
| Kraj pochodzenia                    | CN                    |

# HC-B 24-I-CT-F - Wkładka stykowa

1648348

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1648348>



## Dane techniczne

### Wskazówki

|                   |                                                                                                                                   |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informacje ogólne | Do obudów HEAVYCON-ADVANCE i HEAVYCON o konstrukcji B24 styki zaciskane CK 2,5-ED (styki zaciskane nie wchodzą w zakres dostawy). |
| Informacje ogólne | Złącza wtykowe mogą być łączone i rozłączane tylko bez obciążenia, w stanie beznapięciowym.                                       |

### Montaż

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informacja montażowa | Zastosowanie zgodnie z przeznaczeniem wymaga również zamontowania w obudowie o stopniu ochrony IP54 lub lepszym<br><br>Demontaż styków zaciskanych jest możliwy za pomocą wkrętaka. Otwór na wkrętak znajduje się obok otworu wejściowego przewodu. |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


### Właściwości produktu

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| Konstrukcja                | B24<br>B48                     |
| Typ produktu               | Wkładka stykowa stałobiegunowa |
| Liczba biegunów            | 24                             |
| wygląd wtyku               | 24+PE                          |
| Numeracja styków           | 1 - 24                         |
| Zastosowanie               | Moc                            |
| Liczba przyłączy na biegun | 1                              |
| Typ styku                  | toczone                        |
| Seria                      | HC-B                           |

### Właściwości izolacji

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Kategoria przepięciowa | III |
| Stopień zabrudzenia    | 3   |

### Wymiary

|                              |                                                                                      |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Rysunek wymiarowy            |  |
| Szerokość                    | 34 mm                                                                                |
| Wysokość                     | 34,6 mm                                                                              |
| Długość                      | 111 mm                                                                               |
| Odległość otworów w poziomie | 104 mm                                                                               |
| Odległość otworów w pionie   | 27 mm                                                                                |
| Parametry mechaniczne        |                                                                                      |
| Średnica styków              | 2,5 mm                                                                               |

# HC-B 24-I-CT-F - Wkładka stykowa

1648348

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1648348>



## Dane przyłączeniowe

### Technika przyłączeniowa

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Technika przyłączeniowa    | Przyłącze zaciskane |
| Liczba przyłączy na biegun | 1                   |
| Przyłącze według normy     | IEC / EN            |

### Przyłącze przewodów

|                                        |                                                                                                    |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Przekrój przyłącza                     | 0,5 mm <sup>2</sup> ... 4 mm <sup>2</sup>                                                          |
| Przekrój przyłączanego przewodu AWG    | 20 ... 12                                                                                          |
| Moment dokręcania                      | 0,8 Nm ... 1,2 Nm (Złącze PE)<br>0,5 Nm ... 0,8 Nm (Śruby mocujące do montażu w obudowie HEAVYCON) |
| Długość odizolowanych pojedynczych żył | 7,5 mm                                                                                             |

## Parametry elektryczne

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| napięcie znamionowe (III/3) | 500 V          |
| Znamionowe napięcie udarowe | 6 kV           |
| prąd obliczeniowy           | 16 A           |
| SCCR                        | 5 kA (UL 2237) |

## Parametry mechaniczne

### Dane mechaniczne

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Liczba cykli wtykania | ≥ 500 |
|-----------------------|-------|

## Dane materiału

|                            |                                                                                                                                   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kolor                      | jasnoszary                                                                                                                        |
| Klasa palności wg UL 94    | V0                                                                                                                                |
| materiał styku             | Stop miedzi                                                                                                                       |
| materiał powierzchni styku | Ag (alternatywa Au)                                                                                                               |
| materiał uchwytu styków    | PC                                                                                                                                |
| Normy / przepisy           | PC: Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych – zbiory wymagań R22, R23 i R24 wg DIN EN 45545-2 (Poziom zagrożenia HL1 - HL3) |

## Warunki środowiskowe i żywotność

### Warunki otoczenia

|                               |                                                       |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Stopień ochrony               | IP20                                                  |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 125 °C (łącznie z nagrzewaniem się styków) |

## Normy i przepisy

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Przepisy budowy i badania | DIN EN 61984 |
|                           | DIN EN 60664 |
|                           | IEC 60352    |
|                           | DIN EN 61984 |

# HC-B 24-I-CT-F - Wkładka stykowa




1648348

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1648348>

|                |                                                                                                                                    |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Badania        | DIN EN 60664                                                                                                                       |
|                | IEC 60352                                                                                                                          |
| Badanie        |                                                                                                                                    |
| Normy/przepisy | PC: Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych – zbiory wymagań R22, R23 i R24 wg DIN EN 45545-2 (Poziom zagrożenia HL 1 - HL3) |

## Rysunki

Rysunek schematyczny

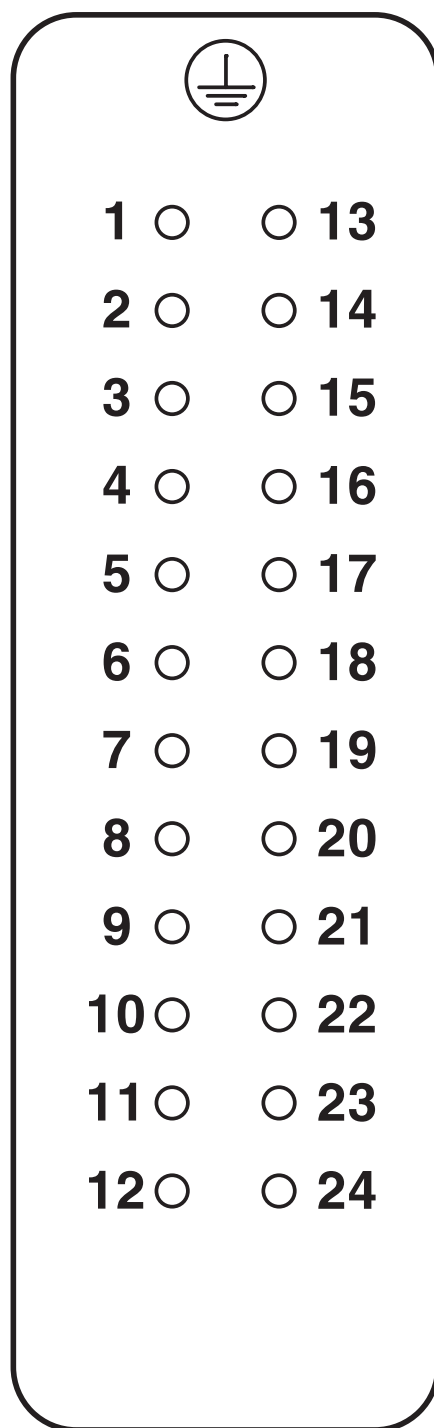

Układ styków widok od strony przyłączy


# HC-B 24-I-CT-F - Wkładka stykowa

1648348

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1648348>




Rysunek wymiarowy

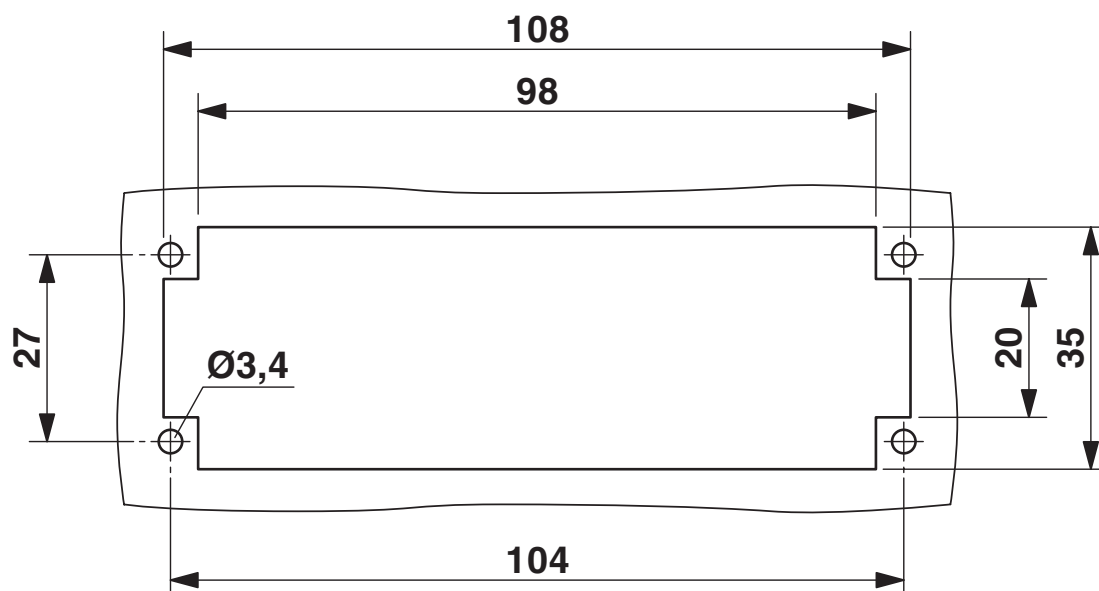


Wycięcie montażowe przy zastosowaniu bez obudowy

Rysunek wymiarowy

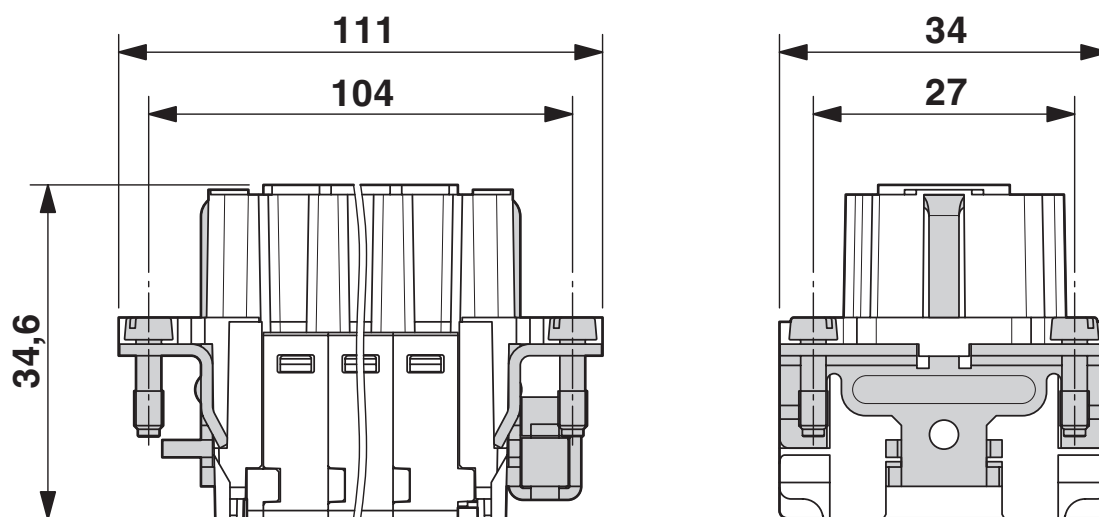

Wkładka gniazda

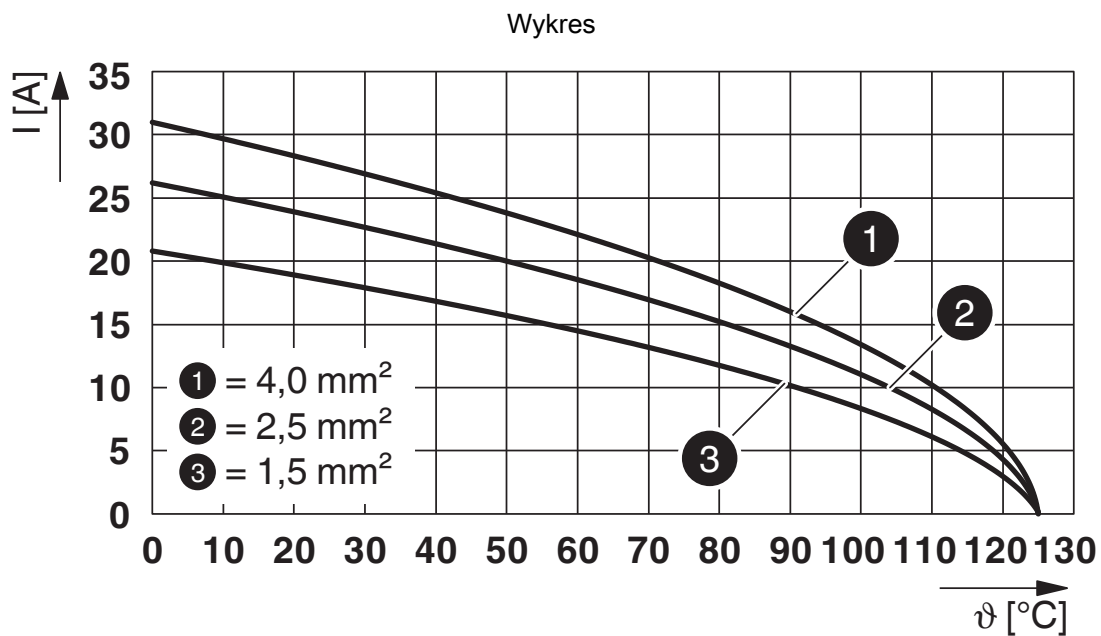

Krzywa redukcyjna

# HC-B 24-I-CT-F - Wkładka stykowa



1648348

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1648348>

## Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1648348>

|  <b>CSA</b><br>ID dopuszczenia: 013631_6233_01 |                              |                       |              |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------|------------------------|
|                                                                                                                                 | Napięcie znamionowe<br>$U_N$ | Prąd znamionowy $I_N$ | Przekrój AWG | Przekrój $\text{mm}^2$ |
|                                                                                                                                 | 600 V                        | 20 A                  | 20 - 12      | -                      |

|  <b>EAC</b><br>ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00511 |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

|  <b>cULus Recognized</b><br>ID dopuszczenia: E468743 |                              |                       |              |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------|------------------------|
|                                                                                                                                       | Napięcie znamionowe<br>$U_N$ | Prąd znamionowy $I_N$ | Przekrój AWG | Przekrój $\text{mm}^2$ |
|                                                                                                                                       | 600 V                        | 13 A                  | -            | -                      |

|  <b>cULus Recognized</b><br>ID dopuszczenia: E468743 |                              |                       |              |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------|------------------------|
|                                                                                                                                         | Napięcie znamionowe<br>$U_N$ | Prąd znamionowy $I_N$ | Przekrój AWG | Przekrój $\text{mm}^2$ |
|                                                                                                                                         | 600 V                        | 14 A                  | -            | -                      |

# HC-B 24-I-CT-F - Wkładka stykowa

1648348

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1648348>



## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27440205 |
| ECLASS-12.0 | 27440205 |
| ECLASS-13.0 | 27440205 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC000438 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
|-------------|----------|

# HC-B 24-I-CT-F - Wkładka stykowa

1648348

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1648348>



## Environmental Product Compliance

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e |
|            | Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych          |

# HC-B 24-I-CT-F - Wkładka stykowa

1648348

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1648348>



## Akcesoria

### CP-HC - Profil kodujący

1686478

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1686478>



Profil kodujący, 4 profile kodujące na pasek, do wsuwania we wpusty kodowania

---

### HC-CP-CK2.5-PL - Element kodujący

1095419

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1095419>



Gniazdo zaślepiające do nośników stykowych z toczonymi stykami żeńskimi CK 2,5 ED... Do wkładek stykowych serii HC-A../ HC-BB../ HC-M...)

## HC-B 24-I-CT-F - Wkładka stykowa

1648348

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1648348>



## HC-CB - Bolce kodujące

1772722

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1772722>



Bolce kodujące, umożliwiają niewymienne łączenie do 6 złączy wtykowych o jednakowej liczbie biegunów

---

## HC-CST - Element kodujący

1676857

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1676857>



Kolek kodujący do kodowania maks. 16 złączy wtykowych

# HC-B 24-I-CT-F - Wkładka stykowa

1648348

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1648348>



## HC-CBU - Element kodujący

1676860

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1676860>



Tuleja kodująca do kodowanie maks. 16 złączy wtykowych

---

## HC-B-PE-PT - Adapter

1054672

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1054672>



Adapter PE z przyłączem PT, na 1 przyłączy PE, na wkładki stykowe HC-B / HC-BB / HC-DD / HC-D40 / HC-D64

# HC-B 24-I-CT-F - Wkładka stykowa

1648348

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1648348>



## HC-B-2PE-PT - Powielacz PE

1054675

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1054675>



Adapter PE z przyłączem PT, na 2 przyłącza PE, na wkładki stykowe HC-B / HC-BB / HC-DD / HC-D40 / HC-D64

---

## HC-B-3PE - Powielacz PE

1644326

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1644326>



Powielacz PE, do 3 złączy PE, do wkładek stykowych HC-B / HC-BB / HC-DD / HC-D40 / HC-D64

# HC-B 24-I-CT-F - Wkładka stykowa

1648348

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1648348>



## HC-B-PES - Śruba

1604997

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1604997>

Śruba PE, do wkładek stykowych HC-B / HC-BB / HC-DD / HC-D40 / HC-D64



---

## HC-B-ZG - Obejma odciążająca naciąg

1685327

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1685327>

Obejmy odciążenia naciągu, do wkładek stykowych serii: B-, BB-, D 40, D 64, DD i HV, proste odejście kabla



## HC-B 24-I-CT-F - Wkładka stykowa

1648348

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1648348>



## HC-B-ZS - Obejma odciążająca naciąg

1685330

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1685330>



Obejmy odciążenia naciągu, do wkładek stykowych serii: B-, BB-, D 40, D 64, DD i HV, boczne odejście kabla

---

## UNIFOX MT-CK 1.6/2.5 - Narzędzie montażowe

1089092

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1089092>



narzędzie montażowe, do styków zaciskanych CK 1,6 ... przy niewielkich przekrojach przewodów

## HC-B 24-I-CT-F - Wkładka stykowa

1648348

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1648348>



## UNIFOX RT-CK 2.5 - Narzędzie do demontowania

1072067

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1072067>



Narzędzie odryglowujące, do styków toczonych CK- 2,5-...

## HC-CIF-B24-HFWL-PL - Ramki montażowe na szynę nośną

1424337

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424337>



Ramki montażowe na szynę nośną, rodzaj: B24, do wkładek stykowych, Ramka górna

## HC-B 24-I-CT-F - Wkładka stykowa

1648348

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1648348>



## HC-B 24-ANDOCK - Rama cumująca

1586141

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1586141>



Rama dokowania do modułów wsuwanych, do wkładek stykowych konstrukcji B24, z 4 śrubami z łbami płaskimi M5, kompensacja modułu dla osi x/y  $\pm 1,5$  mm

---

## HC-CIF-B06-24-BFAFL-PL - Ramki montażowe na szynę nośną

1424338

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424338>



Ramki montażowe na szynę nośną, rodzaj: B6 - B24, do wkładek stykowych, Ramka dolna

# HC-B 24-I-CT-F - Wkładka stykowa

1648348

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1648348>



## CK2,5-ED-0,50BU AG - Styk zaciskany

1663640

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1663640>



Styk zaciskany, średnica styków: 2,5 mm, toczzone, Gniazdo, materiał styku: Stop miedzi, powierzchnia styku: srebrzone, przekrój przyłącza: 0,5 mm<sup>2</sup> ... 0,5 mm<sup>2</sup>, AWG 20

---

## CK2,5-ED-0,75BU AG - Styk zaciskany

1663653

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1663653>



Styk zaciskany, średnica styków: 2,5 mm, toczzone, Gniazdo, materiał styku: Stop miedzi, powierzchnia styku: srebrzone, przekrój przyłącza: 0,75 mm<sup>2</sup> ... 0,75 mm<sup>2</sup>, AWG 18

# HC-B 24-I-CT-F - Wkładka stykowa

1648348

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1648348>



## CK2,5-ED-1,00BU AG - Styk zaciskany

1663666

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1663666>



Styk zaciskany, średnica styków: 2,5 mm, toczzone, Gniazdo, materiał styku: Stop miedzi, powierzchnia styku: srebrzone, przekrój przyłącza: 0,75 mm<sup>2</sup> ... 1 mm<sup>2</sup>, AWG 18

---

## CK2,5-ED-1,50BU AG - Styk zaciskany

1663679

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1663679>



Styk zaciskany, średnica styków: 2,5 mm, toczzone, Gniazdo, materiał styku: Stop miedzi, powierzchnia styku: srebrzone, przekrój przyłącza: 1,5 mm<sup>2</sup> ... 1,5 mm<sup>2</sup>, AWG 16

# HC-B 24-I-CT-F - Wkładka stykowa

1648348

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1648348>



## CK2,5-ED-2,50BU AG - Styk zaciskany

1663682

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1663682>



Styk zaciskany, średnica styków: 2,5 mm, toczzone, Gniazdo, materiał styku: Stop miedzi, powierzchnia styku: srebrzone, przekrój przyłącza: 2,5 mm<sup>2</sup> ... 2,5 mm<sup>2</sup>, AWG 14

---

## CK2,5-ED-3,00BU AG - Styk zaciskany

1663695

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1663695>



Styk zaciskany, średnica styków: 2,5 mm, toczzone, Gniazdo, materiał styku: Stop miedzi, powierzchnia styku: srebrzone, przekrój przyłącza: 3 mm<sup>2</sup> ... 3 mm<sup>2</sup>, AWG 12

# HC-B 24-I-CT-F - Wkładka stykowa

1648348

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1648348>



## CK2,5-ED-4,00BU AG - Styk zaciskany

1663705

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1663705>



Styk zaciskany, średnica styków: 2,5 mm, toczzone, Gniazdo, materiał styku: Stop miedzi, powierzchnia styku: srebrzone, przekrój przyłącza: 4 mm<sup>2</sup> ... 4 mm<sup>2</sup>, AWG 12

---

## CK2,5-ED-0,50F AG - Styk zaciskany

1273612

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1273612>



Styk zaciskany, średnica styków: 2,5 mm, toczzone, Gniazdo, materiał styku: Stop miedzi, bezołowiowy, powierzchnia styku: srebrzone, przekrój przyłącza: 0,5 mm<sup>2</sup> ... 0,5 mm<sup>2</sup>, AWG 20

# HC-B 24-I-CT-F - Wkładka stykowa

1648348

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1648348>



## CK2,5-ED-0,75F AG - Styk zaciskany

1273611

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1273611>



Styk zaciskany, średnica styków: 2,5 mm, toczzone, Gniazdo, materiał styku: Stop miedzi, bezołowiowy, powierzchnia styku: srebrzone, przekrój przyłącza: 0,75 mm<sup>2</sup> ... 0,75 mm<sup>2</sup>, AWG 18

---

## CK2,5-ED-1,00F AG - Styk zaciskany

1273610

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1273610>



Styk zaciskany, średnica styków: 2,5 mm, toczzone, Gniazdo, materiał styku: Stop miedzi, bezołowiowy, powierzchnia styku: srebrzone, przekrój przyłącza: 1 mm<sup>2</sup> ... 1 mm<sup>2</sup>, AWG 18

# HC-B 24-I-CT-F - Wkładka stykowa

1648348

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1648348>



## CK2,5-ED-1,50F AG - Styk zaciskany

1273609

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1273609>



Styk zaciskany, średnica styków: 2,5 mm, toczzone, Gniazdo, materiał styku: Stop miedzi, beżołowiowy, powierzchnia styku: srebrzone, przekrój przyłącza: 1,5 mm<sup>2</sup> ... 1,5 mm<sup>2</sup>, AWG 16

---

## CK2,5-ED-2,50F AG - Styk zaciskany

1273607

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1273607>



Styk zaciskany, średnica styków: 2,5 mm, toczzone, Gniazdo, materiał styku: Stop miedzi, beżołowiowy, powierzchnia styku: srebrzone, przekrój przyłącza: 2,5 mm<sup>2</sup> ... 2,5 mm<sup>2</sup>, AWG 14

# HC-B 24-I-CT-F - Wkładka stykowa

1648348

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1648348>



## CK2,5-ED-3,00F AG - Styk zaciskany

1273606

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1273606>



Styk zaciskany, średnica styków: 2,5 mm, toczzone, Gniazdo, materiał styku: Stop miedzi, bezołowiowy, powierzchnia styku: srebrzone, przekrój przyłącza: 3 mm<sup>2</sup> ... 3 mm<sup>2</sup>, AWG 12

---

## CK2,5-ED-4,00F AG - Styk zaciskany

1273604

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1273604>



Styk zaciskany, średnica styków: 2,5 mm, toczzone, Gniazdo, materiał styku: Stop miedzi, bezołowiowy, powierzchnia styku: srebrzone, przekrój przyłącza: 4 mm<sup>2</sup> ... 4 mm<sup>2</sup>, AWG 12

## HC-B 24-I-CT-F - Wkładka stykowa

1648348

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1648348>



### CK2,5-ED-0,37BU AU - Styk zaciskany

1585647

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1585647>



Styk zaciskany, średnica styków: 2,5 mm, toczzone, Gniazdo, materiał styku: Stop miedzi, powierzchnia styku: pozłacane, przekrój przyłącza: 0,14 mm<sup>2</sup> ... 0,37 mm<sup>2</sup>, AWG 22 ... 26

---

### CK2,5-ED-0,50BU AU - Styk zaciskany

1674859

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1674859>



Styk zaciskany, średnica styków: 2,5 mm, toczzone, Gniazdo, materiał styku: Stop miedzi, powierzchnia styku: pozłacane, przekrój przyłącza: 0,5 mm<sup>2</sup> ... 0,5 mm<sup>2</sup>, AWG 20

# HC-B 24-I-CT-F - Wkładka stykowa

1648348

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1648348>



## CK2,5-ED-1,00BU AU - Styk zaciskany

1674833

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1674833>



Styk zaciskany, średnica styków: 2,5 mm, toczzone, Gniazdo, materiał styku: Stop miedzi, powierzchnia styku: pozłacane, przekrój przyłącza: 0,75 mm<sup>2</sup> ... 1 mm<sup>2</sup>, AWG 18

---

## CK2,5-ED-1,50BU AU - Styk zaciskany

1674820

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1674820>



Styk zaciskany, średnica styków: 2,5 mm, toczzone, Gniazdo, materiał styku: Stop miedzi, powierzchnia styku: pozłacane, przekrój przyłącza: 1,5 mm<sup>2</sup> ... 1,5 mm<sup>2</sup>, AWG 16

# HC-B 24-I-CT-F - Wkładka stykowa

1648348

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1648348>



## CK2,5-ED-2,50BU AU - Styk zaciskany

1674862

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1674862>



Styk zaciskany, średnica styków: 2,5 mm, toczzone, Gniazdo, materiał styku: Stop miedzi, powierzchnia styku: pozłacane, przekrój przyłącza: 2,5 mm<sup>2</sup> ... 2,5 mm<sup>2</sup>, AWG 14

---

## CK2,5-ED-4,00BU AU - Styk zaciskany

1674846

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1674846>



Styk zaciskany, średnica styków: 2,5 mm, toczzone, Gniazdo, materiał styku: Stop miedzi, powierzchnia styku: pozłacane, przekrój przyłącza: 4 mm<sup>2</sup> .. . 4 mm<sup>2</sup>, AWG 12

# HC-B 24-I-CT-F - Wkładka stykowa

1648348

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1648348>



## CK2,5-ED-0,37F AU - Styk zaciskany

1273567

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1273567>



Styk zaciskany, średnica styków: 2,5 mm, toczzone, Gniazdo, materiał styku: Stop miedzi, bezołowiowy, powierzchnia styku: pozłacane, przekrój przyłącza: 0,14 mm<sup>2</sup> ... 0,37 mm<sup>2</sup>, AWG 22 ... 26

---

## CK2,5-ED-0,50F AU - Styk zaciskany

1273564

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1273564>



Styk zaciskany, średnica styków: 2,5 mm, toczzone, Gniazdo, materiał styku: Stop miedzi, bezołowiowy, powierzchnia styku: pozłacane, przekrój przyłącza: 0,5 mm<sup>2</sup> ... 0,5 mm<sup>2</sup>, AWG 20

# HC-B 24-I-CT-F - Wkładka stykowa

1648348

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1648348>



## CK2,5-ED-1,00F AU - Styk zaciskany

1271379

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1271379>



Styk zaciskany, średnica styków: 2,5 mm, toczzone, Gniazdo, materiał styku: Stop miedzi, bezołowiowy, powierzchnia styku: pozłacane, przekrój przyłącza: 1 mm<sup>2</sup> ... 1 mm<sup>2</sup>, AWG 18

---

## CK2,5-ED-1,50F AU - Styk zaciskany

1271375

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1271375>



Styk zaciskany, średnica styków: 2,5 mm, toczzone, Gniazdo, materiał styku: Stop miedzi, bezołowiowy, powierzchnia styku: pozłacane, przekrój przyłącza: 1,5 mm<sup>2</sup> ... 1,5 mm<sup>2</sup>, AWG 16

# HC-B 24-I-CT-F - Wkładka stykowa

1648348

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1648348>



## CK2,5-ED-2,50F AU - Styk zaciskany

1271376

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1271376>



Styk zaciskany, średnica styków: 2,5 mm, toczzone, Gniazdo, materiał styku: Stop miedzi, bezołowiowy, powierzchnia styku: pozłacane, przekrój przyłącza: 2,5 mm<sup>2</sup> ... 2,5 mm<sup>2</sup>, AWG 14

---

## CK2,5-ED-4,00F AU - Styk zaciskany

1271372

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1271372>



Styk zaciskany, średnica styków: 2,5 mm, toczzone, Gniazdo, materiał styku: Stop miedzi, bezołowiowy, powierzchnia styku: pozłacane, przekrój przyłącza: 4 mm<sup>2</sup> ... 4 mm<sup>2</sup>, AWG 12

# HC-B 24-I-CT-F - Wkładka stykowa

1648348

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1648348>



## CRIMPFOX-TC MP-6 - Szczęki zaciskowe ze wskaźnikiem cyfrowym

1202888

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1202888>



Praska zaciskowa, do styków toczonych, uniwersalne ustawianie przekroju, do maks. 6,0 mm<sup>2</sup>, ze wskaźnikiem cyfrowym z podziałką 0,01 mm, wymuszona blokada z możliwością zwolnienia, niezbędne akcesoria: element ustalający do pozycjonowania styków

---

## CRIMPFOX-1,6/2,5-ED-4,0 - Praska zaciskowa

1687419

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1687419>



Szczypce zaciskowe do toczonych styków CK 1,6 ED... i CK 2,5 ED...

## HC-B 24-I-CT-F - Wkładka stykowa

1648348

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1648348>



## CRIMPFOX-TC 4 - Praska zaciskowa

1212113

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212113>




Praska zaciskowa, do styków toczonych CK 1,6-ED..., CK 2,5-ED..., CK 4,0-ED..  
., 4 oznaczone stacje matryc, wymuszona blokada z możliwością odblokowania,  
wsuwanie z boku, z pomocą pozycjonowania

## HC-B 24-I-CT-M - Wkładka stykowa

1648335

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1648335>



Wkładka stykowa, liczba biegunów: 24+PE, rozmiar: B24, liczba przyłączy na  
biegun: 1, Pin, Przyłącze zaciskane, 500 V, 16 A, 0,5 mm<sup>2</sup> ... 4 mm<sup>2</sup>,  
zastosowanie: Moc

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)