

CK1,6-ED-ST-POF - Styk męski

1884995

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1884995>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Konektor męski do światłowodu POF, toczony, do obudowy stykowej (HC-DD...I-CT.../ HC-M-12-CT-.../ HC-M-17-CT-...) konektorów CK1,6-ED...

Dane handlowe

Numer artykułu	1884995
Jednostka opakowania	50 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7AIC
Klucz produktu	BF7AIC
Strona katalogu	Strona 668 (C-2-2019)
GTIN	4017918172770
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	0,724 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,7 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	DE

CK1,6-ED-ST-POF - Styk męski

1884995

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1884995>



Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	do uchwytów styków HC-M12..., HC-M 17..., HC-DD...-I-CT...
-------------------	--

Właściwości produktu

Typ produktu	Styk światłowodowy
Wykonanie	Pojedynczy styk kołka
Typ styku	toczone

Wymiary

Parametry mechaniczne

Średnica styków	1,6 mm
-----------------	--------

Dane materiału

materiał styku	nowe srebro
----------------	-------------

Kabel/przewód

Długość odizolowania przewodów jednożyłowych	19 mm (po polerowaniu)
--	------------------------

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 500
-----------------------	-------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C
-------------------------------	-------------------

Montaż

Rodzaj przyłącza	Przyłącze zaciskane
------------------	---------------------

CK1,6-ED-ST-POF - Styk męski


1884995

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1884995>



Rysunki

Rysunek wymiarowy

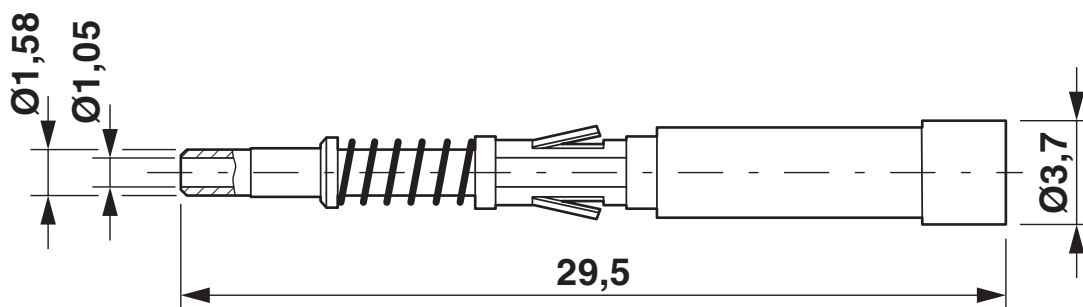

Rysunek wymiarowy

CK1,6-ED-ST-POF - Styk męski

1884995

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1884995>



Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1884995>



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.AI30.B.01102

CK1,6-ED-ST-POF - Styk męski

1884995

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1884995>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440204
ECLASS-12.0	27440204
ECLASS-13.0	27440204

ETIM

ETIM 8.0	EC000796
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

CK1,6-ED-ST-POF - Styk męski

1884995

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1884995>



Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

CK1,6-ED-ST-POF - Styk męski

1884995

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1884995>



Akcesoria

WIREFOX-D 16 - Narzędzie do zdejmowania izolacji

1212173

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212173>



Narzędzie do usuwania izolacji, do zdejmowania osłon z przewodów (zwłaszcza z przewodów światłowodowych) Ø 4 - 16 mm

POLPAP 1500-POF - Papier polerujący

1636813

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1636813>



Papier polerski do styków POF

CK1,6-ED-ST-POF - Styk męski

1884995

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1884995>



POLFOL 1 MIC-POF - Folia polerska

1636800

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1636800>

Folia polerska do styków POF



CRIMPFOX-1,6-ED-POF-N - Praska zaciskowa

1584839

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1584839>

Kleszcze do styków toczonych do światłowodów CK1,6-ED...POF



CK1,6-ED-ST-POF - Styk męski

1884995

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1884995>



CK1,6-ED-BU-POF - Styk żeński

1885004

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1885004>



Konektor żeński światłowodu POF, toczony, do obudowy stykowej (HC-DD...I-CT.../ HC-M-12-CT-F.../ HC-M-17-CT-F...) konektorów CK1,6-ED...

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl