

VC-M-KV-PG21 2X6/2X8 - Dławnica kablowa

1885635

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1885635>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Wielokrotne złącze śrubowe Pg21, metalowe, składa się z gumowej uszczelki z kilkoma otworami (2 x 6 mm / 2 x 8 mm) i śruby dociskowej, do króćców do złączy śrubowych VC-M-KV-PG21...

Dane handlowe

Numer artykułu	1885635
Jednostka opakowania	5 Szt.
Minimalne zamówienie	5 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	ABLAZA
Klucz produktu	ABLAZA
Strona katalogu	Strona 47 (C-2-2013)
GTIN	4017918176730
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	32,47 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	31,57 g
Numer taryfy celnej	74153300
Kraj pochodzenia	PL

Dane techniczne

Wskazówki

Uwaga dotycząca bezpieczeństwa

Uwaga dotycząca bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE: Złączy nie wolno podłączać ani odłączać pod obciążeniem. Nieprzestrzeganie oraz niewłaściwe użytkowanie może prowadzić do obrażeń ciała i/lub szkód materialnych.

- **OSTRZEŻENIE:** Używać wyłącznie produktów będących w nienagannym stanie. Należy regularnie sprawdzać produkty, czy nie są uszkodzone. Uszkodzone produkty należy natychmiast wycofać z eksploatacji. Uszkodzone produkty należy wymienić. Nie wolno ich naprawiać.

- **OSTRZEŻENIE:** Produkt może być instalowany i eksploatowany wyłącznie przez personel wykwalifikowany w zakresie elektrotechniki zgodnie z poniższymi uwagami dotyczącymi bezpieczeństwa. Wykwalifikowany personel musi znać podstawy elektrotechniki. Musi on być w stanie rozpoznawać zagrożenia oraz ich unikać. Odpowiedni symbol umieszczony na opakowaniu oznacza, że do instalacji i eksploatacji produktu wymagany jest personel wykwalifikowany w zakresie elektrotechniki.

- Produkty są przeznaczone do zastosowań w budowie instalacji, sterowników i wyposażenia elektrycznego.

- W przypadku używania złączy na zewnątrz budynków należy je zabezpieczyć odpowiednio przed czynnikami atmosferycznymi.

- Nie wolno dokonywać manipulacji ani otwierać nieprawidłowo produktów konfekcjonowanych.

- Używać wyłącznie wtyczek przeciwnych określonych w normach podanych w danych technicznych (np. wtyczki podane na stronie [phoenixcontact.pl](https://www.phoenixcontact.pl) w dziale akcesoriów danego produktu).

- W przypadku bezpośredniego używania produktu w połączeniu z produktami innych producentów odpowiedzialność spoczywa na użytkowniku.

- Przy napięciu roboczym > 50 VAC przewoźące obudowy złączy muszą być uziemione

- Zwrócić uwagę na prawidłowe podłączenie uziemienia ochronnego i funkcyjnego.

- W kwestii łączenia wielu obwodów w jednym kablu i/lub jednym złączu obowiązują przepisy VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 i DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3

- Przestrzegać odpowiednich danych technicznych. Informacje te można znaleźć w następujących miejscach:

- o Na produkcie
- o Na etykiecie na opakowaniu
- o W dołączonej dokumentacji
- o Na stronie internetowej [phoenixcontact.pl](https://www.phoenixcontact.pl) przy produkcie

- Używać wyłącznie narzędzi zalecanych przez firmę Phoenix Contact

- Przestrzegać instrukcji montażu/dokumentacji projektowej dostępnych do pobrania na stronie [phoenixcontact.pl](https://www.phoenixcontact.pl) przy odpowiednim produkcie.

- Niepodłączone złącza zabezpieczać osłonką. Odpowiednie

VC-M-KV-PG21 2X6/2X8 - Dławnica kablowa



1885635


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1885635>

- akcesoria można znaleźć na stronie phoenixcontact.pl przy odpowiednim produkcie
- Podczas używania złącza musi być ono całkowicie wetknięte.
 - Podczas układania przewodu zwrócić uwagę na to, aby obciążenie ciągnące działające na złącze nie przekraczało określonych w normach dozwolonych wartości granicznych.
 - Przestrzegać minimalnego promienia gięcia przewodu. Ułożyć przewód bez skręcania.
 - Złącze nagrzewa się podczas normalnej pracy. W zależności od warunków otoczenia powierzchnia złącza może się znacznie nagrzewać. W takim przypadku użytkownik jest odpowiedzialny za umieszczenie odpowiednich ostrzeżeń (np. DIN EN ISO 13732-1:2008-12).

Właściwości produktu

Typ produktu	Wielokrotna dławnica gwintowana
Rodzina produktów	VARIOCON
Liczba przewodów	4
Ekranowany	nie

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	33,5 mm
Wysokość	33,5 mm
Długość	30 mm
Rozwartość klucza do nakrętki kołpakowej	30 mm
Zakresy mocowania obejm. odciążenia naciągu	7,80 mm ... 8,00 mm (2*przewód B)
Rodzaj gwintu od strony przyłączy	Pg21

Dane materiału

Materiał uszczelki	TPE
Materiał (GRP)	TPE (Uszczelka) mosiądz (Dławnica)

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu	5,5 mm ... 6 mm (przewód 1)
Moment rozruchowy dokręcania nakrętki kołpakowej	10,00 Nm

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65 IP65
-----------------	--------------

VC-M-KV-PG21 2X6/2X8 - Dławnica kablowa

1885635

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1885635>



Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C
-------------------------------	-------------------

VC-M-KV-PG21 2X6/2X8 - Dławnica kablowa


1885635

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1885635>



Rysunki

Rysunek wymiarowy

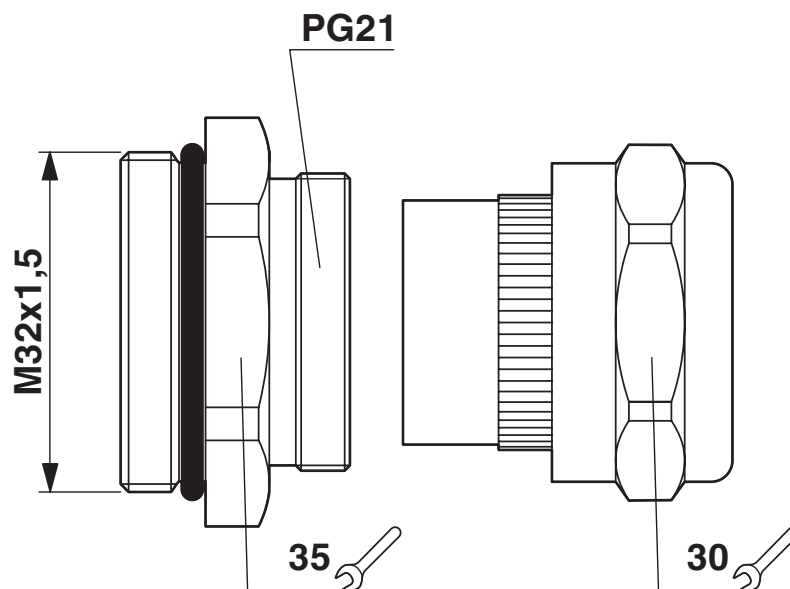

VC-M-KV-PG21 2X6/2X8 - Dławnica kablowa

1885635

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1885635>



Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1885635>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

VC-M-KV-PG21 2X6/2X8 - Dławnica kablowa

1885635

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1885635>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27144432
ECLASS-12.0	27140801
ECLASS-13.0	27140801

ETIM

ETIM 8.0	EC000441
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

VC-M-KV-PG21 2X6/2X8 - Dławnica kablowa

1885635

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1885635>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

VC-M-KV-PG21 2X6/2X8 - Dławnica kablowa

1885635

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1885635>



Akcesoria

VC-M-KV-PG21- 0 - Połówkowe dławnice kablowe

1854983

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1854983>



Półzłącze śrubowe z metalu z uszczelką gumową bez otworu do uszczelnienia
lub do otworów indywidualnych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl