

SK 28-D - Złącze zaciskowe ekranu



3027006

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3027006>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Złącze ekranu, do bezpośredniego połączenia ekranu z przewodzącymi płytami montażowymi, grubość blachy 1 ... 2 mm

Korzyści

- Łatwa obsługa
- Sprężynujące elementy dociskowe o dużej powierzchni
- Możliwość montażu bezpośredniego i na szynie zbiorczej
- Śruba radełkowana
- Zgodnie z wymaganiami dyrektywy oraz norm dotyczących wyposażenia elektrycznego w obszarach zagrożonych wybuchem połączenia ekranów nie podlegają certyfikacji. Tym samym istnieje możliwość stosowania zacisków ekranu w obszarach zagrożonych wybuchem również bez odpowiedniego dopuszczenia i oznakowania.

Dane handlowe

Numer artykułu	3027006
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	BE7511
Klucz produktu	BE7511
Strona katalogu	Strona 568 (C-3-2019)
GTIN	4046356284325
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	39,01 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	1,12 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	CN

SK 28-D - Złącze zaciskowe ekranu



3027006

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3027006>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Złącze ekranów
Raster	31 mm
Ilość przyłączy	1
Liczba rzędów	1


Parametry elektryczne

Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych	1,02 W
Rezystancja przejścia	< 0,001 Ω

Dane przyłączeniowe

Nóżka na przewód ochronny	Tak
Gwint śruby	M4
Moment dokręcania	... 1 Nm

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	31 mm
Wysokość	20 mm
Głębokość	92 mm
Długość	20 mm
Raster	31 mm

Wymiary zewnętrzne

średnica zewnętrzna	5 mm ... 28 mm
---------------------	----------------

Dane materiału

Kolor	srebrny
Materiał	Stal

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu	5 mm ... 28 mm
------------------------------	----------------

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Otw. ściana bocz.	nie
-------------------	-----

SK 28-D - Złącze zaciskowe ekranu



3027006

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3027006>

Próby mechaniczne

Wytrzymałość mechaniczna

Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
-------	--

Warunki środowiskowe i żywotność

Wibracje przypadkowe szerokopasmowe

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Zakres	Badanie trwałości, kategoria 1, klasa B, na nadwoziu pojazdu
Częstotliwość	$f_1 = 5 \text{ Hz}$ do $f_2 = 150 \text{ Hz}$
Poziom ASD	$0,02 \text{ g}^2/\text{Hz}$
Przyspieszenie	$0,8 \text{ g}$
Czas pomiaru na oś	5 h
Kierunki pomiaru	Oś X, Y i Z
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Udary

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Rodzaj uderzenia	Półsinusoidalne
Przyspieszenie	5 g
Czas trwania uderzenia	30 ms
Liczba uderzeń w każdym kierunku	3
Kierunki pomiaru	Oś X, Y i Z (dod. i u.)
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Montaż

Sposób montażu	bezpośrednie nakręcenie
----------------	-------------------------

SK 28-D - Złącze zaciskowe ekranu


3027006

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3027006>



Rysunki

Rysunek wymiarowy

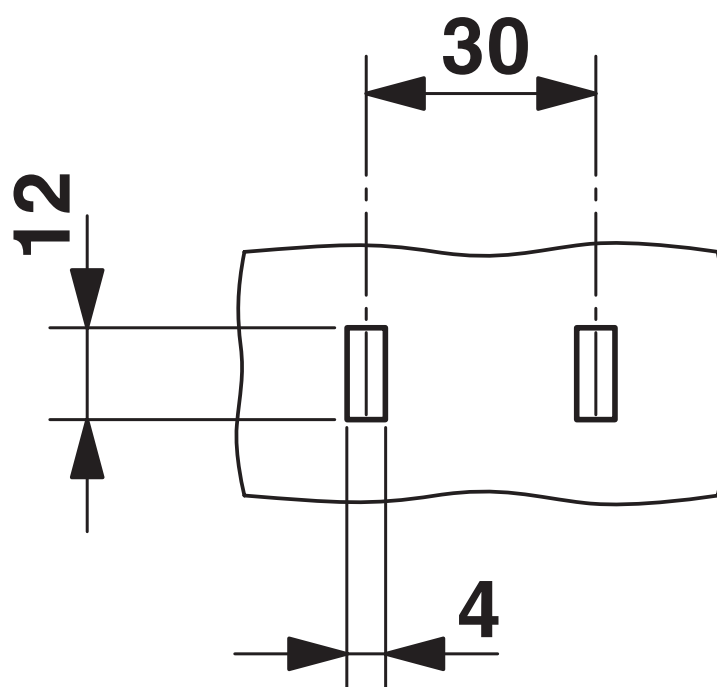

SK 28-D - Złącze zaciskowe ekranu



3027006

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3027006>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27141150
ECLASS-12.0	27141150
ECLASS-13.0	27250309

ETIM

ETIM 8.0	EC002020
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SK 28-D - Złącze zaciskowe ekranu

3027006

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3027006>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

SK 28-D - Złącze zaciskowe ekranu

3027006

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3027006>



Akcesoria

AB-SK - Element podporowy

3025341

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3025341>

Podpórka do szyn zbiorczych



AB/SS - Element podporowy

0404428

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0404428>



Blok wsporczy z materiału izolacyjnego, ze śrubą mocującą, używany do szyny zbiorczej 3 x 10 mm lub 6 x 6 mm, kolor: szary

SK 28-D - Złącze zaciskowe ekranu

3027006

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3027006>



AK 4 - Zacisk przyłączeniowy

0404017

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0404017>



Zacisk przyłączeniowy, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 4 mm², przekrój: 0,5 mm² - 6 mm², montaż: Szyna zbiorcza N, kolor: srebrny

AKG 4 GNYE - Zacisk przyłączeniowy

0421029

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0421029>



Zacisk przyłączeniowy, napięcie znamionowe: 300 V, prąd znamionowy: 41 A, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 4 mm², przekrój: 0,5 mm² - 6 mm², montaż: Szyna zbiorcza N, kolor: zielono-żółty

SK 28-D - Złącze zaciskowe ekranu

3027006

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3027006>



AKG 4 BK - Zacisk przyłączeniowy

0421032

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0421032>



Zacisk przyłączeniowy, napięcie znamionowe: 300 V, prąd znamionowy: 41 A, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 4 mm², przekrój: 0,5 mm² - 6 mm², montaż: Szyna zbiorcza N, kolor: czarny

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl