

AP 3-TU KS - Wspornik pokrywy

3034373

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3034373>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Plombowany wspornik pokrywy, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, do mocowania pokrywy AP 3, z nakrętkami radełkowanymi M5 z tworzywa sztucznego, potrzebne miejsce: 2 mm

Korzyści

- Osłony zabezpieczają przed niepożądanym uruchomieniem listew zaciskowych

Dane handlowe

Numer artykułu	3034373
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	BE61ZX
Klucz produktu	BE61ZX
Strona katalogu	Strona 548 (C-3-2019)
GTIN	4055626275567
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	12,53 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	12,44 g
Numer taryfy celnej	39269097
Kraj pochodzenia	DE

AP 3-TU KS - Wspornik pokrywy

3034373

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3034373>



Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Wspornik pokrywy
--------------	------------------

Wymiary

Rysunek wymiarowy		
Szerokość	2 mm	
Wysokość	89 mm	
wysokość NS 35/15	97,7 mm	
wysokość NS 35/7,5	90,2 mm	
Długość	91 mm	

Dane materiału

Kolor	szary
Materiał	PA
Klasa palności wg UL 94	V0

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-60 °C ... 105 °C (maks. krótkotrwała temperatura robocza patrz RTI Elec.)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-25 °C ... 60 °C (krótkotrwanie, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70°C)
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (aktywacja)	-5 °C ... 70 °C
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	30 % ... 70 %

Montaż

Sposób montażu	NS 32
	NS 35/7,5
	NS 35/15
	NS 35/15-2,3
	NS 35/15 CU

AP 3-TU KS - Wspornik pokryw


3034373

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3034373>



Rysunki

Rysunek wymiarowy

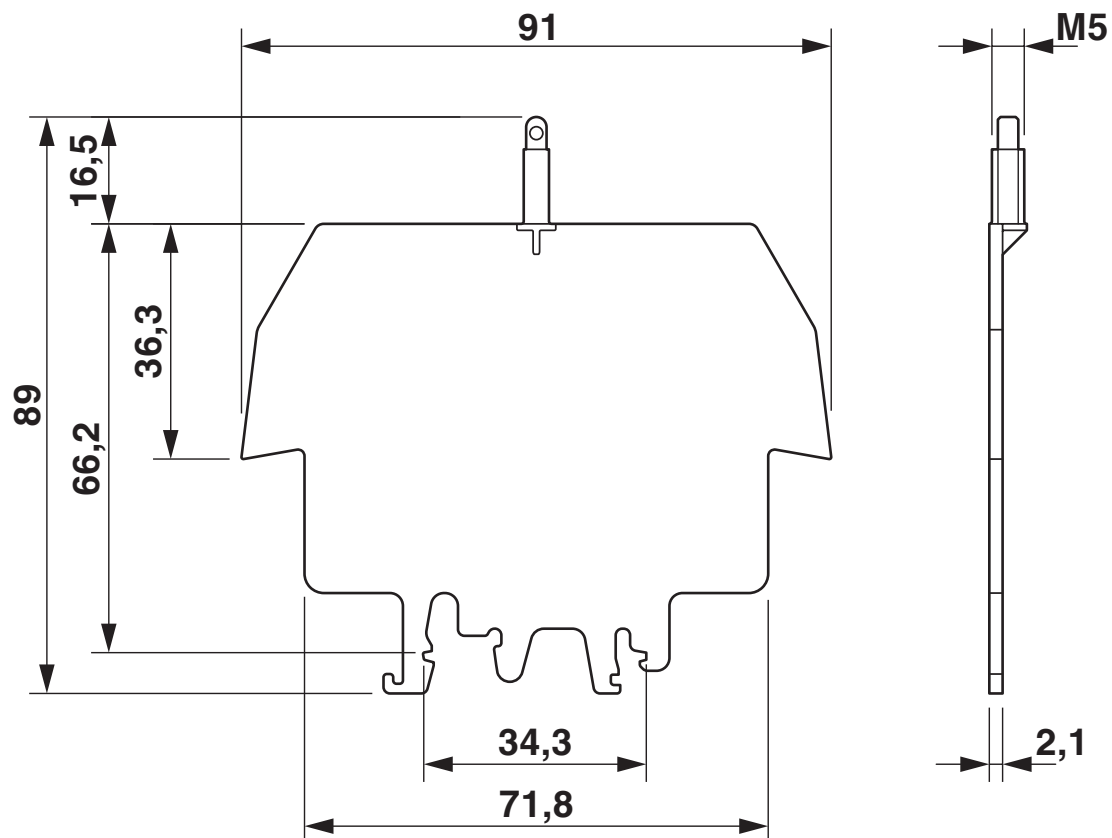

AP 3-TU KS - Wspornik pokryw

3034373

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3034373>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27141190
ECLASS-12.0	27141190
ECLASS-13.0	27141190

ETIM

ETIM 8.0	EC002848
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

AP 3-TU KS - Wspornik pokrywy

3034373

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3034373>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

AP 3-TU KS - Wspornik pokryw



3034373

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3034373>

Akcesoria

AP 3 METER - Pokrywa

5022643

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5022643>



Profil zamykający, do przykrywania listwy zaciskowej, zatrzaskuje się ją na elementach podporowych profili zamykających AP 3-TU, AP 3-TNS 35, możliwość opisu za pomocą pasków oznacznikowych AP-ES. Element podporowy należy stosować na końcach i w odstępach co ok. 40 cm. Długość handlowa: 1 m

AP 3 CM - Pokrywa

5022876

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5022876>



Profil osłony, do osłony listew łącz., zatrzaskiwany na wsporniku profilu osłon AP 3-TU, AP 3-TNS 35, opisywany wtykanymi paskami AP-ES. Na końcach i w odstępach co ok. 40 cm należy przewidzieć wspornik osłony. dostarczane odcinki: wg instrukcji klienta

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl