


# STME 6-SET POWER - Zes. start.



3035988

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3035988>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Zestaw startowy — składa się ze złącza odłącznikowego przetworników pomiarowych w technice przyłączy śrubowych, materiałów oznaczeniowych, akcesoriów do mostkowania i wykonywania pomiarów. Umożliwia indywidualny montaż listwy zaciskowej do trójfazowego układu przetworników (prąd i napięcie).

## Dane handlowe

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Numer artykułu                      | 3035988       |
| Jednostka opakowania                | 1 Szt.        |
| Minimalne zamówienie                | 1 Szt.        |
| Klucz sprzedaży                     | BE2133        |
| Klucz produktu                      | BE2133        |
| GTIN                                | 4046356428255 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 655 g         |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 509 g         |
| Numer taryfy celnej                 | 85369010      |
| Kraj pochodzenia                    | DE            |

# STME 6-SET POWER - Zes. start.



3035988

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3035988>

## Zestaw składa się z

### STME 6 - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych

3035700

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3035700>




Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 30 A, ilość przyłączy: 2, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 6 mm<sup>2</sup>, przekrój: 0,2 mm<sup>2</sup> - 10 mm<sup>2</sup>, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: szary

---

### STMED 6 - Złączka przelotowa

3035713

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3035713>



Złączka przelotowa, napięcie znamionowe: 1000 V, prąd znamionowy: 41 A, ilość przyłączy: 2, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 6 mm<sup>2</sup>, przekrój: 0,2 mm<sup>2</sup> - 10 mm<sup>2</sup>, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: szary

## STME 6-SET POWER - Zes. start.

3035988

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3035988>



### STMED 6-PE - Zacisk przewodu ochronnego

3035726

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3035726>



Zacisk przewodu ochronnego, ilość przyłączy: 2, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, przekrój: 0,2 mm<sup>2</sup> - 10 mm<sup>2</sup>, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: zielono-żółty

---

### ATP-URTK/SP - Płytki dzielące

0311139

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0311139>



Płytki dzielące, długość: 99 mm, szerokość: 2 mm, wysokość: 64 mm, kolor: szary

## STME 6-SET POWER - Zes. start.

3035988

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3035988>



### CARRIER 35-8 - Płytki dzielące

3034387

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3034387>

Płytki dzielące, materiał: PA, kolor: szary, z miejscem do schowania FBS...-8 i PAI 4-FIX



---

### SB-ME 2-8 - Mostek łączeniowy

3034468

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3034468>

Mostek łączeniowy, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 2, długość: 25 mm, kolor: szary/pomarańczowy



# STME 6-SET POWER - Zes. start.

3035988

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3035988>



## FBS 2-8 - Mostek wtykany

3030284

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3030284>



Mostek wtykany, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 2, kolor: czerwone

---

## FBS 1/3/5-8 - Mostek wtykany

3032389

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032389>



Mostek wtykany, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 5, przyporządkowanie biegunów: 1,3,5, kolor: czerwone

# STME 6-SET POWER - Zes. start.



3035988

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3035988>

## PAI-4-FIX YE - Adapter do testów

3032745

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032745>



Adapter do testów, W stanie wetkniętym zabezpieczony przed niezamierzonym bezpośrednim dotykiem palca zgodnie z normą DIN EN 50274, do wtyków pomiarowych 4 mm i złączek szynowych z podziałką od 8,2 mm, liczba biegunów: 1, kolor: żółty

---

## PAI-4-FIX GN - Adapter do testów

3032758

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032758>



Adapter do testów, W stanie wetkniętym zabezpieczony przed niezamierzonym bezpośrednim dotykiem palca zgodnie z normą DIN EN 50274, do wtyków pomiarowych 4 mm i złączek szynowych z podziałką od 8,2 mm, liczba biegunów: 1, kolor: zielony

3035988

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3035988>

## PAI-4-FIX VT - Adapter do testów

3032761

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032761>



Adapter do testów, W stanie wetkniętym zabezpieczony przed niezamierzonym bezpośrednim dotykiem palca zgodnie z normą DIN EN 50274, do wtyków pomiarowych 4 mm i złączek szynowych z podziałką od 4,2 mm ... 8,2 mm, liczba biegunów: 1, kolor: fioletowy

---

## PAI-4-FIX BU - Adapter do testów

3032729

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032729>



Adapter do testów, W stanie wetkniętym zabezpieczony przed niezamierzonym bezpośrednim dotykiem palca zgodnie z normą DIN EN 50274, do wtyków pomiarowych 4 mm i złączek szynowych z podziałką od 8,2 mm, liczba biegunów: 1, kolor: niebieski

## STME 6-SET POWER - Zes. start.

3035988

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3035988>



### S-ME 6 - Blokada przełączania

3034439

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3034439>

Blokada przełączania, długość: 12 mm, szerokość: 8,2 mm, kolor: biały



---

### CLIPFIX 35-5 - Trzymacz końcowy

3022276

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3022276>

Uchwyt końcowy do szybkiego montażu, do szyny nośnej NS 35/7,5 lub szyny nośnej NS 35/15, z możliwością oznaczenia, możliwością przechowywania dla FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, szerokość: 5,15 mm, kolor: szary



# STME 6-SET POWER - Zes. start.

3035988

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3035988>



## KLM 3 - Uchwyt oznaczników listew zaciskowych

0811969

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0811969>



Uchwyt oznacznika do listew ze złączkami, regulowana wysokość, do trzymaczy końcowych CLIPFIX 15, CLIPFIX 35 i CLIPFIX 35-5, możliwość znakowania etykietami w formacie 20 x 8 mm

---

## UC-EMLP (20X8) - Szyld z tworzywa sztucznego

0819327

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0819327>



Szyld z tworzywa sztucznego, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 20 x 8 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

3035988

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3035988>

## UC-TM 8 - Oznacznik do zacisków

0818072

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0818072>



Oznacznik do zacisków, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 8,2 mm, wielkość pola opisowego: 7,6 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 56

---

## UC-TMF 8 - Oznacznik do zacisków

0818137

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0818137>



Oznacznik do zacisków, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 8,2 mm, wielkość pola opisowego: 7,6 x 5,1 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 56

# STME 6-SET POWER - Zes. start.

3035988

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3035988>



## Dane techniczne

### Wskazówki

|                   |                                               |
|-------------------|-----------------------------------------------|
| Informacje ogólne | Ilości zawarte w zestawie w sekcji pobierania |
|-------------------|-----------------------------------------------|

### Właściwości produktu

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Typ produktu | Zestaw startowy |
|--------------|-----------------|

### Wymiary

|           |        |
|-----------|--------|
| Szerokość | 225 mm |
| Wysokość  | 315 mm |
| Głębokość | 65 mm  |
| Długość   | 315 mm |

### Warunki środowiskowe i żywotność

#### Warunki otoczenia


|                                                           |                                                                            |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura otoczenia (praca)                             | -60 °C ... 105 °C (maks. krótkotrwała temperatura robocza patrz RTI Elec.) |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport)             | -25 °C ... 60 °C (krótkotrwale, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70°C)         |
| Temperatura otoczenia (montaż)                            | -5 °C ... 70 °C                                                            |
| Temperatura otoczenia (aktywacja)                         | -5 °C ... 70 °C                                                            |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 30 % ... 70 %                                                              |

### Montaż


|                |           |
|----------------|-----------|
| Sposób montażu | NS 35/7,5 |
|                | NS 35/15  |

## Rysunki

Schemat

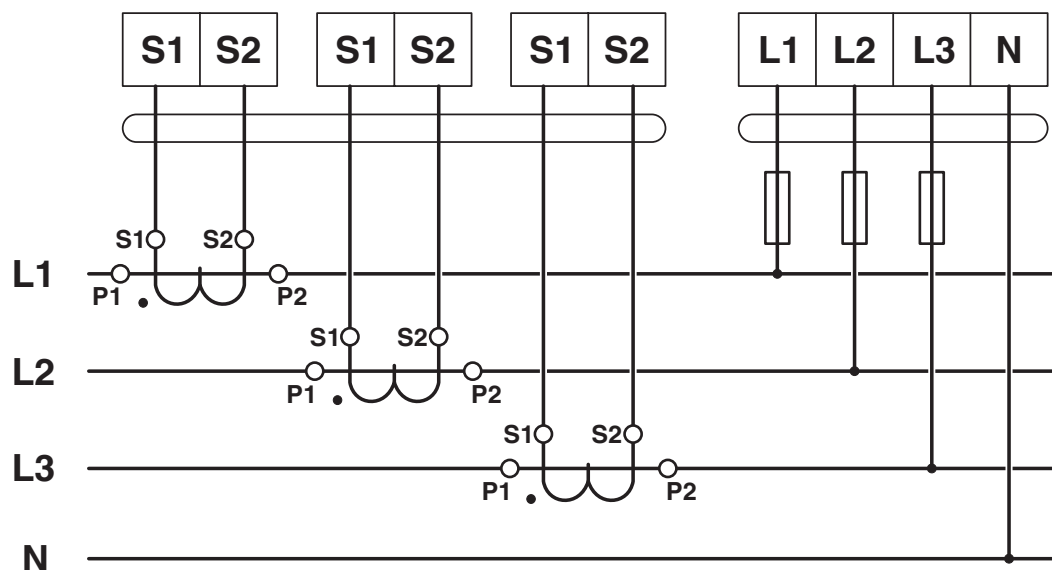

Schemat

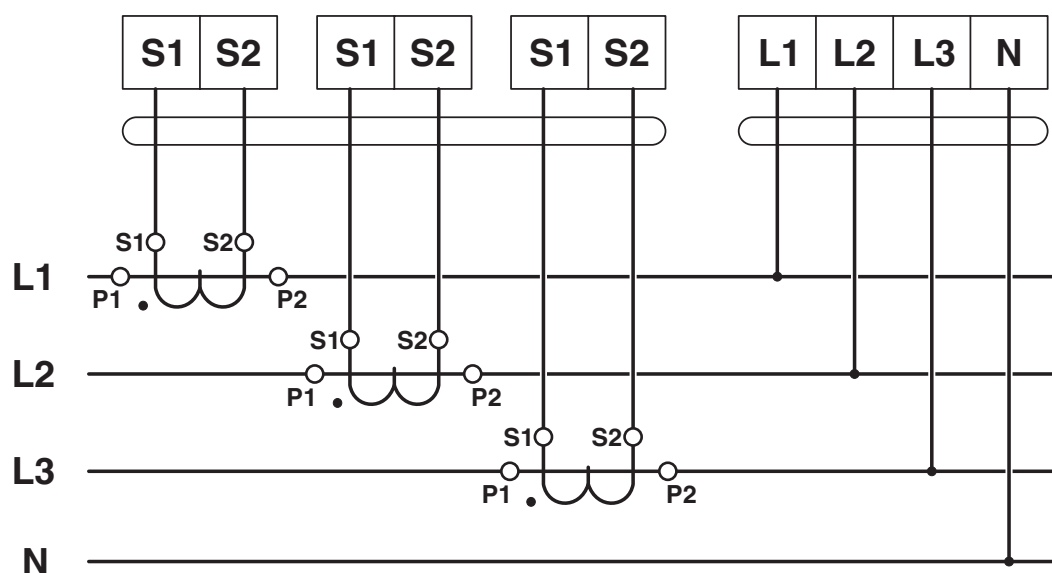

# STME 6-SET POWER - Zes. start.

3035988

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3035988>



## Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3035988>



**EAC**

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00644

# STME 6-SET POWER - Zes. start.

3035988

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3035988>



## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27141190 |
| ECLASS-13.0 | 27141190 |
| ECLASS-12.0 | 27141190 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC002848 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# STME 6-SET POWER - Zes. start.

3035988

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3035988>



## Environmental Product Compliance

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e |
|            | Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych          |

# STME 6-SET POWER - Zes. start.

3035988

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3035988>



## Akcesoria

### NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

0801733

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801733>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

---

### NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

0801681

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801681>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

# STME 6-SET POWER - Zes. start.

3035988

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3035988>



## NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1204119

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204119>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białło, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

---

## NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1204122

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204122>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białło, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

## STME 6-SET POWER - Zes. start.

3035988

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3035988>



### NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

0801704

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801704>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Aluminium, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

---

### NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1206421

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206421>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

# STME 6-SET POWER - Zes. start.

3035988

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3035988>



## NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1206434

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206434>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

---

## NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

0801762

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801762>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Miedź, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: miedzianoczerwony, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

# STME 6-SET POWER - Zes. start.

3035988

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3035988>



## NS 35/ 7,5 CAP - Zaślepka

1206560

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206560>

Element zamykający szyny montażowej, do szyny montażowej NS 35/7,5



## E/AL-NS 35 - Trzymacz końcowy

1201662

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201662>



Trzymacz końcowy, służy jako końcowa podpora UKH 50 do UKH 240, jest nasuwany na szynę montażową NS 35 i mocowany dwoma śrubami, szerokość: 10 mm, kolor: aluminium

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)