P-FU 6,3X32 LED 60 - Wtyk bezpiecznikowy

3046511

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3046511

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Wtyk bezpiecznikowy, Przed wymianą bezpiecznika G wyciągnać wtyk bezpiecznikowy ze złącza podstawowego., prąd znamionowy: 10 A, rodzaj przyłącza: Przyłącze wtykowe, typ bezpiecznika: G / 6,3 x 32, rodzaj montażu: Montaż wtykowy, kolor: czarny

Korzyści

- Wielkopowierzchniowe opisy
- Wersje z dwubiegunowym wskaźnikiem uszkodzeń
- Styki kontrolne po obu stronach bezpiecznika
- Zabezpieczenie przed przeciążeniami i zwarciami

Dane handlowe

Numer artykułu	3046511
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	BE1Z3X
Klucz produktu	BE1Z3X
Strona katalogu	Strona 414 (C-1-2019)
GTIN	4046356113090
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	6,58 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	6,58 g
Numer taryfy celnej	85369095
Kraj pochodzenia	DE

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Przed wymianą bezpiecznika G wyciągnać wtyk bezpiecznikowy ze złącza podstawowego.

Właściwości produktu

Typ produktu	Bezpiecznik
Potencjały	1

Właściwości izolacji

Stopień zabrudzenia	3

Parametry elektryczne

Bezpiecznik	G / 6,3 x 32
Zakres nap., wskaźnik świetlny	30 V AC/DC ... 60 V AC/DC
Zakres prądu wskaźn. świetln.	0,4 mA ... 0,86 mA

Dane wejściowe

Zakres nap., wskaźnik świetlny	30 V AC/DC ... 60 V AC/DC

Dane przyłączeniowe

Prąd znamionowy	10 A (Prąd jest wyznaczany przez zastosowanie odpowiedniego bezpiecznika.)
Maksymalny prąd obciążenia	10 A (Prąd jest wyznaczany przez zastosowanie odpowiedniego bezpiecznika.)

Wymiary

Szerokość	8,2 mm
Wysokość	27 mm
Długość	40 mm

Dane materiału

Kolor	czarny
Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał izolacyjny	PA
Statyczne zastosowanie materiału izolacyjnego w zimnie	-60 °C
Wskaźnik temperatury izolacji (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
Względny wskaźnik temperatury izolacji (Elec., UL 746 B)	130 °C
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-	HL 1 - HL 3

2) R26	
Pomiar oddawania ciepła metodą kalorymetryczną NFPA 130 (ASTM E 1354)	28 MJ/kg
Palność powierzchni NFPA 130 (ASTM E 162)	wynik pozytywny
Gęstość optyczna gazów spalinowych NFPA 130 (ASTM E 662)	wynik pozytywny
Toksyczność gazów spalinowych NFPA 130 (SMP 800C)	wynik pozytywny

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia


Temperatura otoczenia (praca)	-60 °C ... 105 °C (maks. krótkotrwała temperatura robocza patrz RTI Elec.)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-25 °C ... 60 °C (krótkotrwale, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70°C)
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (aktywacja)	-5 °C ... 70 °C
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	30 % ... 70 %

Montaż

Sposób montażu	Montaż wtykowy


Rysunki

rysunek aplikacji

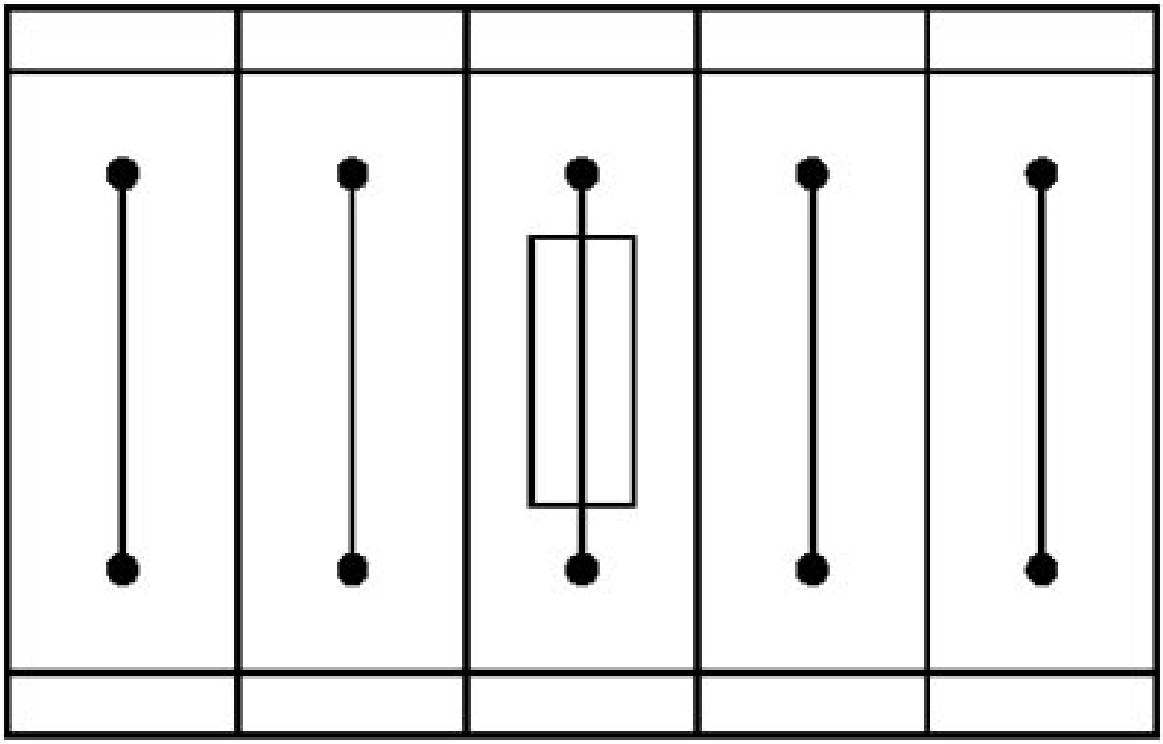


Zacisk bezpiecznikowy w ustawieniu pojedynczym, blok składający się z jednego zacisku bezpiecznikowego i 4 zacisków przepustowych

Schemat

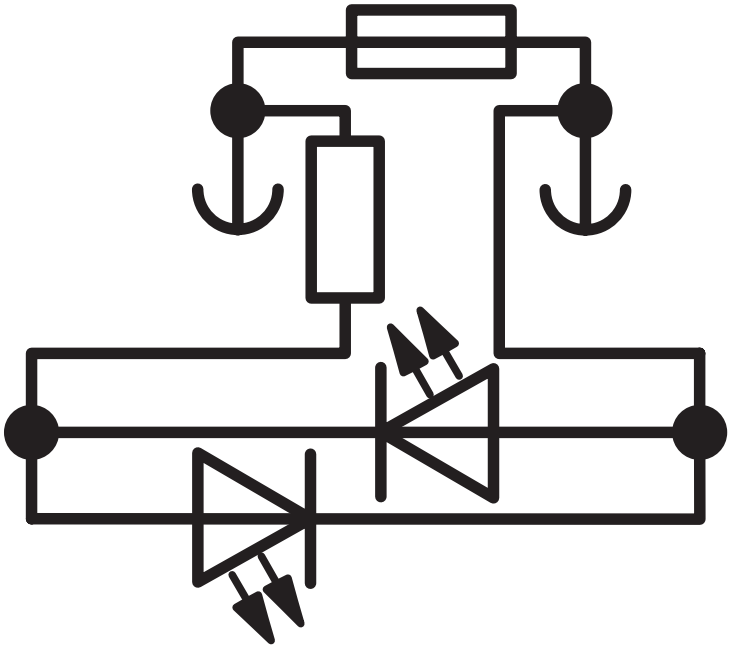

rysunek aplikacji

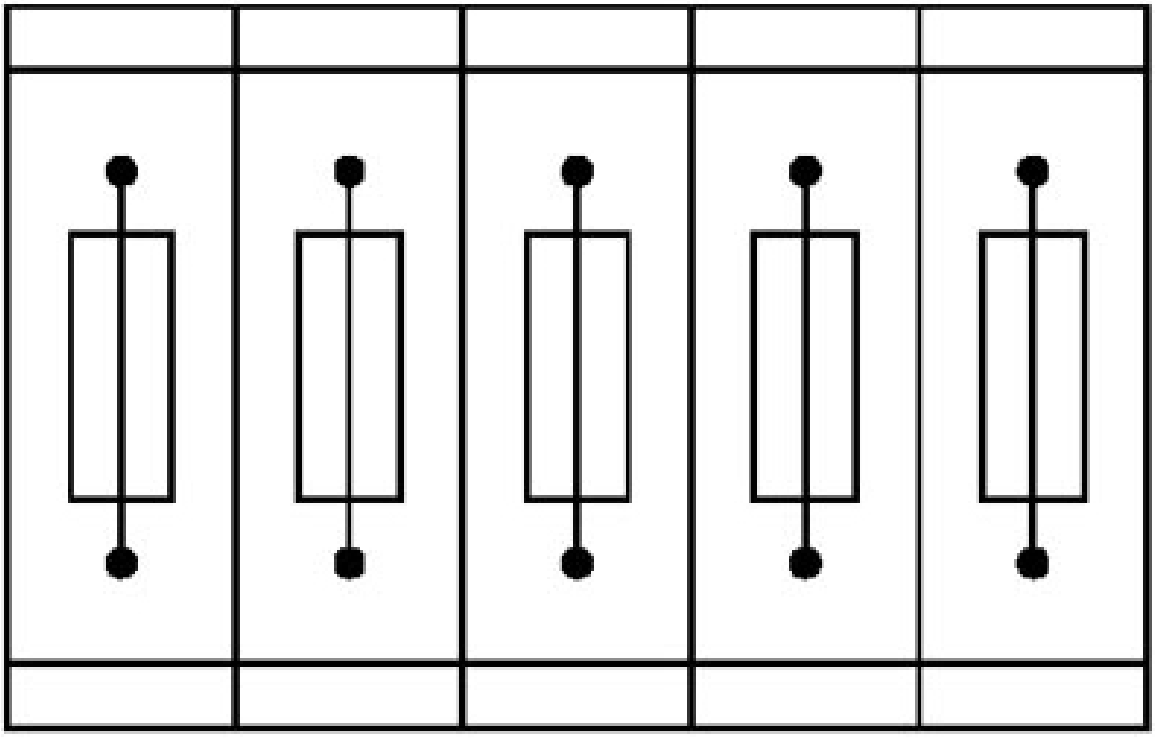

Zaciski bezpiecznikowe w ustawieniu grupowym, blok składający się z 5 zacisków bezpiecznikowych

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3046511

CSA
ID dopuszczenia: 13631

	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	60 V	10 A	-	-

EAC
ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00714

cULus Recognized
ID dopuszczenia: E60425

cULus Recognized
ID dopuszczenia: E60425

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27141149
ECLASS-12.0	27141149
ECLASS-13.0	27250305

ETIM

ETIM 8.0	EC002018

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl