

UT 6/1P BU - Złączka przelotowa

3060542

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3060542>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Złączka przelotowa, napięcie znamionowe: 1000 V, prąd znamionowy: 41 A, ilość przyłączy: 2, rodzaj przyłącza: przyłącze śrubowe / wtykowe, Przekrój znamionowy: 6 mm², przekrój: 0,2 mm² - 10 mm², rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: niebieski

Dane handlowe

Numer artykułu	3060542
Jednostka opakowania	50 Szt.
Minimalne zamówienie	50 Szt.
Klucz sprzedaży	BE1141
Klucz produktu	BE1141
Strona katalogu	Strona 355 (C-1-2019)
GTIN	4046356599542
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	12,259 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	12,259 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	CN

UT 6/1P BU - Złączka przelotowa



3060542

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3060542>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Prąd i napięcie określa zastosowany wtyk.
-------------------	---

Właściwości produktu

Typ produktu	Złącze wtykowe
Ilość przyłączy	2
Liczba rzędów	1
Potencjały	1

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3

Parametry elektryczne

Znamionowe napięcie udarowe	8 kV
Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych	1,31 W

Dane przyłączeniowe

Liczba przyłączy na poziom	2
Przekrój znamionowy	6 mm ²
Przekrój znamionowy AWG	8

Poziom 1 u góry 1 na dole 1

Gwint śruby	M4
Moment dokręcania	1,5 ... 1,8 Nm
Długość usuwanej izolacji	10 mm
sonda wzorcowa	A5
Przyłącze według normy	IEC 61984
Przekrój przewodu sztywnego	0,2 mm ² ... 10 mm ²
przekrój przewodu AWG	24 ... 8 (przeliczone według IEC)
Przekrój przewodu, linka	0,2 mm ² ... 10 mm ²
Przekrój przewodu linki [AWG]	24 ... 8 (przeliczone według IEC)
Przekrój przewodu linki (tulejka bez izolacji z tworzywa sztucznego)	0,25 mm ² ... 6 mm ²
Przekrój przewodu linki (tulejka z izolacją z tworzywa sztucznego)	0,25 mm ² ... 6 mm ²
2 przewody o takim samym przekroju, sztywne	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
2 przewody o takim samym przekroju, giętkie	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
2 przewody typu linka o takim samym przekroju z tulejką z tworzywa sztucznego	0,25 mm ² ... 1,5 mm ²
2 przewody o takim samym przekroju z tulejką TWIN z tworzywa sztucznego	0,5 mm ² ... 4 mm ²
Prąd znamionowy	41 A
Maksymalny prąd obciążenia	41 A (przy przekroju poprzecznym przewodu 10 mm ²)

UT 6/1P BU - Złączka przelotowa



3060542

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3060542>

Napięcie znamionowe	1000 V
Przekrój znamionowy	6 mm ²

Wymiary

Szerokość	8,2 mm
Szer. pokrywy	2,2 mm
Wysokość	49,1 mm
wysokość NS 35/15	55 mm
wysokość NS 35/7,5	47,5 mm
Długość	49,1 mm

Dane materiału

Kolor	niebieski
Klasa palności wg UL 94	V0
Grupa materiału izolacyjnego	I
Materiał izolacyjny	PA

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Otw. ściana bocz.	tak
-------------------	-----

Normy i przepisy

Przyłącze według normy	IEC 61984
------------------------	-----------

Montaż

Sposób montażu	NS 35/7,5
	NS 35/15

UT 6/1P BU - Złączka przelotowa


3060542

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3060542>



Rysunki

Schemat

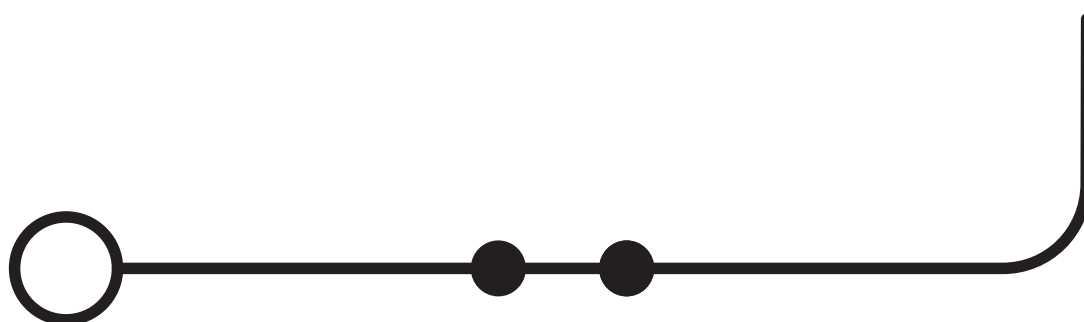

UT 6/1P BU - Złączka przelotowa



3060542

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3060542>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3060542>

 CSA ID dopuszczenia: 13631				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
Usgroup B				
	600 V	50 A	24 - 8	-
Usgroup C				
	600 V	50 A	24 - 8	-

 IECEE CB Scheme ID dopuszczenia: DE1-62748				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	1000 V	41 A	-	0,2 - 10

 EAC ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00534				
---	--	--	--	--

 cULus Recognized ID dopuszczenia: E60425				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
Usgroup B				
	600 V	40 A	24 - 8	-
Usgroup C				
	600 V	40 A	24 - 8	-

 VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung ID dopuszczenia: 40034876				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	1000 V	41 A	-	0,2 - 10

UT 6/1P BU - Złączka przelotowa

3060542

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3060542>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27141120
ECLASS-13.0	27250117

ETIM

ETIM 8.0	EC000897
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

UT 6/1P BU - Złączka przelotowa

3060542

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3060542>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

UT 6/1P BU - Złączka przelotowa

3060542

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3060542>



Akcesoria

i Uwaga: Użycie niektórych z poniższych akcesoriów może ograniczyć ten produkt.

FBS 2-8 - Mostek wtykany

3030284

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3030284>



Mostek wtykany, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 2, kolor: czerwone

i Obciążalność prądowa, maks.: 41 A

FBS 3-8 - Mostek wtykany

3030297

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3030297>



Mostek wtykany, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 3, kolor: czerwone

i Obciążalność prądowa, maks.: 41 A

UT 6/1P BU - Złączka przelotowa

3060542

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3060542>



FBS 4-8 - Mostek wtykany

3030307

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3030307>



Mostek wtykany, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 4, kolor: czerwone

 Obciążalność prądowa, maks.: 41 A

FBS 5-8 - Mostek wtykany

3030310

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3030310>



Mostek wtykany, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 5, kolor: czerwone

 Obciążalność prądowa, maks.: 41 A

UT 6/1P BU - Złączka przelotowa

3060542

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3060542>



FBS 6-8 - Mostek wtykany

3032470

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032470>



Mostek wtykany, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 6, kolor: czerwone

 Obciążalność prądowa, maks.: 41 A

FBS 10-8 - Mostek wtykany

3030323

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3030323>



Mostek wtykany, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 10, kolor: czerwone

 Obciążalność prądowa, maks.: 41 A

UT 6/1P BU - Złączka przelotowa

3060542

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3060542>



FBSRH 2-8 - Wtyk zwierający

3033802

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3033802>



Wtyk zwierający, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 2, kolor: czerwone

 Obciążalność prądowa, maks.: 32 A

FBSRH 3-8 - Wtyk zwierający

3033803

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3033803>



Wtyk zwierający, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 3, kolor: czerwone

 Obciążalność prądowa, maks.: 32 A

UT 6/1P BU - Złączka przelotowa

3060542

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3060542>



FBSRH 4-8 - Wtyk zwierający

3033804

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3033804>



Wtyk zwierający, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 4, kolor: czerwone

 Obciążalność prądowa, maks.: 32 A

FBSR 2-8 - Mostek wtykany

3033808

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3033808>



Mostek wtykany, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 2, kolor: czerwone

 Obciążalność prądowa, maks.: 32 A

UT 6/1P BU - Złączka przelotowa

3060542

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3060542>



FBSR 3-8 - Mostek wtykany

3001597

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3001597>



Mostek wtykany, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 3, kolor: czerwone

 Obciążalność prądowa, maks.: 32 A

FBSR 4-8 - Mostek wtykany

3000585

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3000585>



Mostek wtykany, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 4, kolor: czerwone

 Obciążalność prądowa, maks.: 32 A

UT 6/1P BU - Złączka przelotowa

3060542

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3060542>



FBSR 5-8 - Mostek wtykany

3033809

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3033809>



Mostek wtykany, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 5, kolor: czerwone

 Obciążalność prądowa, maks.: 32 A

FBSR 10-8 - Mostek wtykany

3001599

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3001599>



Mostek wtykany, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 10, kolor: czerwone

 Obciążalność prądowa, maks.: 32 A

UT 6/1P BU - Złączka przelotowa

3060542

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3060542>



FBS 2-8 CT - Mostek wtykany

3033830

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3033830>



Mostek wtykany, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 2, kolor: pomarańczowy

 Obciążalność prądowa, maks.: 41 A

FBS 3-8 CT - Mostek wtykany

3033831

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3033831>



Mostek wtykany, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 3, kolor: pomarańczowy

 Obciążalność prądowa, maks.: 41 A

UT 6/1P BU - Złączka przelotowa

3060542

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3060542>



FBS 4-8 CT - Mostek wtykany

3033832

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3033832>



Mostek wtykany, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 4, kolor: pomarańczowy

 Obciążalność prądowa, maks.: 41 A

FBS 10-8 CT - Mostek wtykany

3033833

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3033833>



Mostek wtykany, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 10, kolor: pomarańczowy

 Obciążalność prądowa, maks.: 41 A

UT 6/1P BU - Złączka przelotowa

3060542

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3060542>



FBS 2-8 BU - Mostek wtykany

3032567

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032567>



Mostek wtykany, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 2, kolor: niebieski

 Obciążalność prądowa, maks.: 41 A

FBS 3-8 BU - Mostek wtykany

3032570

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032570>



Mostek wtykany, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 3, kolor: niebieski

 Obciążalność prądowa, maks.: 41 A

UT 6/1P BU - Złączka przelotowa

3060542

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3060542>



FBS 4-8 BU - Mostek wtykany

3032583

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032583>



Mostek wtykany, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 4, kolor: niebieski

 Obciążalność prądowa, maks.: 41 A

FBS 5-8 BU - Mostek wtykany

3032596

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032596>



Mostek wtykany, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 5, kolor: niebieski

 Obciążalność prądowa, maks.: 41 A

UT 6/1P BU - Złączka przelotowa

3060542

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3060542>



FBS 6-8 BU - Mostek wtykany

3032677

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032677>



Mostek wtykany, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 6, kolor: niebieski

 Obciążalność prądowa, maks.: 41 A

FBS 10-8 BU - Mostek wtykany

3032606

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032606>



Mostek wtykany, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 10, kolor: niebieski

 Obciążalność prądowa, maks.: 41 A

UT 6/1P BU - Złączka przelotowa

3060542

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3060542>



RB 16-6 - Mostek redukcyjny

3047072

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3047072>



Mostek redukcyjny, raster: 12,2 mm, liczba biegunów: 2, kolor: czerwone

 Obciążalność prądowa, maks.: 37 A

RB UT 6-ST(2,5/4) - Mostek redukcyjny

3047264

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3047264>



Mostek redukcyjny, raster: 9,5 mm, liczba biegunów: 2, długość: 33 mm, kolor: czerwone

 Obciążalność prądowa, maks.: 35 A

UT 6/1P BU - Złączka przelotowa

3060542

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3060542>



RB UT 6-(2,5/4) - Mostek redukcyjny

3047251

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3047251>



Mostek redukcyjny, raster: 9,5 mm, liczba biegunów: 2, długość: 25 mm, kolor: czerwone

 Obciążalność prądowa, maks.: 40 A

D-UT 2,5/1P - Pokrywa zamykająca

3047154

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3047154>



Pokrywa zamykająca, długość: 47,6 mm, szerokość: 2,2 mm, wysokość: 39,8 mm, kolor: szary

UT 6/1P BU - Złączka przelotowa

3060542

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3060542>



ATP-UT - Płytki dzielące

3047167

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3047167>



Płytki dzielące, długość: 53,4 mm, szerokość: 2,2 mm, wysokość: 45,7 mm,
kolor: szary

SZS 1,0X4,0 VDE - Wkrętak

1205066

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1205066>



Wkrętak, płaski, izolacja VDE, rozmiar: 1,0×4,0×100 mm, rękojeść 2-komp.
z zabezp. przed zsuwaniem się

UT 6/1P BU - Złączka przelotowa

3060542

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3060542>




WS UT 6 - Etykieta ostrzegawcza

3047345

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3047345>

Tabliczka ostrzegawcza do typoszeregu UT



UT 4/ 1P-F - Kołnierz śrubowy

3060458

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3060458>



Kołnierz śrubowy do mocowania śrubami wtyków COMBI, o tym samym kształcie i podziałce rastra jak złącza COMBI

UT 6/1P BU - Złączka przelotowa

3060542

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3060542>



PC - Gwiazda kodująca

3040588

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3040588>



Gwiazda kodująca, 4 części, długość: 3 mm, szerokość: 3 mm, wysokość: 6 mm, kolor: czerwone

SF-SL 0,8X4,0-100 S-VDE - Wkrętak

1212588

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212588>



Wkrętak, do złączy ST, izolacja VDE, z wąską/ zintegrowaną na ostrzu izolacją, stosowany również jako wkrętak szczelinowy, wielkość: 10,8x4,0x100 mm, uchwyt dwukomponentowy, z ergonomiczną rękojeścią

UT 6/1P BU - Złączka przelotowa



3060542

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3060542>

UP 6/ 1 - Wtyk

3060610

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3060610>



Wtyk, napięcie znamionowe: 1000 V, prąd znamionowy: 41 A, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 6 mm², przekrój: 0,2 mm²- 6 mm², kolor: szary

UP 6/ 2 - Wtyk

3060623

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3060623>



Wtyk, napięcie znamionowe: 1000 V, prąd znamionowy: 41 A, liczba biegunów: 2, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 6 mm², przekrój: 0,2 mm²- 6 mm², kolor: szary

UT 6/1P BU - Złączka przelotowa

3060542

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3060542>



UP 6/ 3 - Wtyk

3060636

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3060636>



Wtyk, napięcie znamionowe: 1000 V, prąd znamionowy: 41 A, liczba biegunów: 3, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 6 mm², przekrój: 0,2 mm²- 6 mm², kolor: szary

UP 6/ 4 - Wtyk

3060649

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3060649>



Wtyk, napięcie znamionowe: 1000 V, prąd znamionowy: 41 A, liczba biegunów: 4, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 6 mm², przekrój: 0,2 mm²- 6 mm², kolor: szary

UT 6/1P BU - Złączka przelotowa

3060542

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3060542>



UP 6/ 5 - Wtyk

3060652

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3060652>



Wtyk, napięcie znamionowe: 1000 V, prąd znamionowy: 41 A, liczba biegunów: 5, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 6 mm², przekrój: 0,2 mm²- 6 mm², kolor: szary

UP 6/ 6 - Wtyk

3060665

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3060665>



Wtyk, napięcie znamionowe: 1000 V, prąd znamionowy: 41 A, liczba biegunów: 6, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 6 mm², przekrój: 0,2 mm²- 6 mm², kolor: szary

UT 6/1P BU - Złączka przelotowa

3060542

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3060542>



UP 6/ 7 - Wtyk

3060678

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3060678>



Wtyk, napięcie znamionowe: 1000 V, prąd znamionowy: 41 A, liczba biegunów: 7, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 6 mm², przekrój: 0,2 mm²- 6 mm², kolor: szary

UP 6/ 8 - Wtyk

3060681

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3060681>



Wtyk, napięcie znamionowe: 1000 V, prąd znamionowy: 41 A, liczba biegunów: 8, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 6 mm², przekrój: 0,2 mm²- 6 mm², kolor: szary

UT 6/1P BU - Złączka przelotowa

3060542

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3060542>



UP 6/ 9 - Wtyk

3060694

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3060694>



Wtyk, napięcie znamionowe: 1000 V, prąd znamionowy: 41 A, liczba biegunów: 9, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 6 mm², przekrój: 0,2 mm²- 6 mm², kolor: szary

UP 6/10 - Wtyk

3060704

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3060704>



Wtyk, napięcie znamionowe: 1000 V, prąd znamionowy: 41 A, liczba biegunów: 10, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 6 mm², przekrój: 0,2 mm²- 6 mm², kolor: szary

UT 6/1P BU - Złączka przelotowa

3060542

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3060542>



UP 6/ 1 BU - Wtyk

3060717

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3060717>



Wtyk, napięcie znamionowe: 1000 V, prąd znamionowy: 41 A, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 6 mm², przekrój: 0,2 mm²- 6 mm², kolor: niebieski

UP 6/ 1 GNYE - Wtyk

3060720

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3060720>



Wtyk, napięcie znamionowe: 1000 V, prąd znamionowy: 41 A, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 6 mm², przekrój: 0,2 mm²- 6 mm², kolor: zielono-żółty

UT 6/1P BU - Złączka przelotowa



3060542

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3060542>

UP 6/ 1-L - Wtyk

3060733

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3060733>



Wtyk, napięcie znamionowe: 1000 V, prąd znamionowy: 41 A, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 6 mm², przekrój: 0,2 mm²- 6 mm², kolor: szary

UP 6/ 1-L BU - Wtyk

3060746

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3060746>



Wtyk, napięcie znamionowe: 1000 V, prąd znamionowy: 41 A, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 6 mm², przekrój: 0,2 mm²- 6 mm², kolor: niebieski

UT 6/1P BU - Złączka przelotowa

3060542

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3060542>



UP 6/ 1-L GNYE - Wtyk

3060759

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3060759>



Wtyk, napięcie znamionowe: 1000 V, prąd znamionowy: 41 A, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 6 mm², przekrój: 0,2 mm²- 6 mm², kolor: zielono-żółty

UP 6/ 1-M - Wtyk

3060762

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3060762>



Wtyk, napięcie znamionowe: 1000 V, prąd znamionowy: 41 A, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 6 mm², przekrój: 0,2 mm²- 6 mm², kolor: szary

UT 6/1P BU - Złączka przelotowa

3060542

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3060542>



UP 6/ 1-M BU - Wtyk

3060775

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3060775>



Wtyk, napięcie znamionowe: 1000 V, prąd znamionowy: 41 A, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 6 mm², przekrój: 0,2 mm²- 6 mm², kolor: niebieski

UP 6/ 1-M GNYE - Wtyk

3060788

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3060788>



Wtyk, napięcie znamionowe: 1000 V, prąd znamionowy: 41 A, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 6 mm², przekrój: 0,2 mm²- 6 mm², kolor: zielono-żółty

UT 6/1P BU - Złączka przelotowa

3060542

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3060542>



UP 6/ 1-R - Wtyk

3060791

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3060791>



Wtyk, napięcie znamionowe: 1000 V, prąd znamionowy: 41 A, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 6 mm², przekrój: 0,2 mm²- 6 mm², kolor: szary

UP 6/ 1-R BU - Wtyk

3060801

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3060801>



Wtyk, napięcie znamionowe: 1000 V, prąd znamionowy: 41 A, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 6 mm², przekrój: 0,2 mm²- 6 mm², kolor: niebieski

UT 6/1P BU - Złączka przelotowa

3060542

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3060542>



UP 6/ 1-R GNYE - Wtyk

3060814

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3060814>



Wtyk, napięcie znamionowe: 1000 V, prąd znamionowy: 41 A, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 6 mm², przekrój: 0,2 mm²- 6 mm², kolor: zielono-żółty

PP-H 6/ 1-L OG - Wtyk

1081233

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1081233>



Wtyk, Do samodzielnego montażu, napięcie znamionowe: 1000 V, prąd znamionowy: 41 A, ilość przyłączy: 1, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, 1. poziome, Przekrój znamionowy: 6 mm², przekrój: 0,5 mm² - 10 mm², kolor: pomarańczowy

UT 6/1P BU - Złączka przelotowa



3060542

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3060542>

PP-H 6/ 1 - Wtyk

3061541

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3061541>



Wtyk, napięcie znamionowe: 1000 V, prąd znamionowy: 41 A, ilość przyłączy: 1, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, 1. poziomowe, Przekrój znamionowy: 6 mm², przekrój: 0,5 mm² - 10 mm², kolor: szary

PP-H 6/ 1 BU - Wtyk

3061554

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3061554>



Wtyk, napięcie znamionowe: 1000 V, prąd znamionowy: 41 A, ilość przyłączy: 1, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, 1. poziomowe, Przekrój znamionowy: 6 mm², przekrój: 0,5 mm² - 10 mm², kolor: niebieski

UT 6/1P BU - Złączka przelotowa

3060542

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3060542>

PP-H 6/ 1 GNYE - Wtyk

3061567

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3061567>



Wtyk, napięcie znamionowe: 1000 V, prąd znamionowy: 41 A, ilość przyłączy: 1, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, 1. poziomowe, Przekrój znamionowy: 6 mm², przekrój: 0,5 mm² - 10 mm², kolor: zielono-żółty

PP-H 6/ 2 - Wtyk

3061570

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3061570>



Wtyk, napięcie znamionowe: 1000 V, prąd znamionowy: 41 A, ilość przyłączy: 2, liczba biegunów: 2, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, 1. poziomowe, Przekrój znamionowy: 6 mm², przekrój: 0,5 mm² - 10 mm², kolor: szary

UT 6/1P BU - Złączka przelotowa

3060542

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3060542>



PP-H 6/ 3 - Wtyk

3061583

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3061583>



Wtyk, napięcie znamionowe: 1000 V, prąd znamionowy: 41 A, ilość przyłączy: 3, liczba biegunów: 3, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, 1. poziome, Przekrój znamionowy: 6 mm², przekrój: 0,5 mm² - 10 mm², kolor: szary

PP-H 6/ 4 - Wtyk

3061596

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3061596>



Wtyk, napięcie znamionowe: 1000 V, prąd znamionowy: 41 A, ilość przyłączy: 4, liczba biegunów: 4, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, 1. poziome, Przekrój znamionowy: 6 mm², przekrój: 0,5 mm² - 10 mm², kolor: szary

UT 6/1P BU - Złączka przelotowa

3060542

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3060542>



PP-H 6/ 5 - Wtyk

3061606

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3061606>



Wtyk, napięcie znamionowe: 1000 V, prąd znamionowy: 41 A, ilość przyłączy: 5, liczba biegunów: 5, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, 1. poziomowe, Przekrój znamionowy: 6 mm², przekrój: 0,5 mm² - 10 mm², kolor: szary

PP-H 6/ 6 - Wtyk

3061619

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3061619>



Wtyk, napięcie znamionowe: 1000 V, prąd znamionowy: 41 A, ilość przyłączy: 6, liczba biegunów: 6, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, 1. poziomowe, Przekrój znamionowy: 6 mm², przekrój: 0,5 mm² - 10 mm², kolor: szary

UT 6/1P BU - Złączka przelotowa

3060542

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3060542>



PP-H 6/ 7 - Wtyk

3061622

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3061622>



Wtyk, napięcie znamionowe: 1000 V, prąd znamionowy: 41 A, ilość przyłączy: 7, liczba biegunów: 7, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, 1. poziomowe, Przekrój znamionowy: 6 mm², przekrój: 0,5 mm² - 10 mm², kolor: szary

PP-H 6/ 8 - Wtyk

3061635

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3061635>



Wtyk, napięcie znamionowe: 1000 V, prąd znamionowy: 41 A, ilość przyłączy: 8, liczba biegunów: 8, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, 1. poziomowe, Przekrój znamionowy: 6 mm², przekrój: 0,5 mm² - 10 mm², kolor: szary

UT 6/1P BU - Złączka przelotowa

3060542

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3060542>



PP-H 6/ 9 - Wtyk

3061648

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3061648>



Wtyk, napięcie znamionowe: 1000 V, prąd znamionowy: 41 A, ilość przyłączy: 9, liczba biegunów: 9, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, 1. poziomowe, Przekrój znamionowy: 6 mm², przekrój: 0,5 mm² - 10 mm², kolor: szary

PP-H 6/10 - Wtyk

3061651

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3061651>



Wtyk, napięcie znamionowe: 1000 V, prąd znamionowy: 41 A, ilość przyłączy: 10, liczba biegunów: 10, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, 1. poziomowe, Przekrój znamionowy: 6 mm², przekrój: 0,5 mm² - 10 mm², kolor: szary

UT 6/1P BU - Złączka przelotowa

3060542

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3060542>



PP-H 6/ 1-L - Wtyk

3061664

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3061664>



Wtyk, Do samodzielnego montażu, napięcie znamionowe: 1000 V, prąd znamionowy: 41 A, ilość przyłączy: 1, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, 1. poziome, Przekrój znamionowy: 6 mm², przekrój: 0,5 mm² - 10 mm², kolor: szary

PP-H 6/ 1-L BU - Wtyk

3061677

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3061677>



Wtyk, Do samodzielnego montażu, napięcie znamionowe: 1000 V, prąd znamionowy: 41 A, ilość przyłączy: 1, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, 1. poziome, Przekrój znamionowy: 6 mm², przekrój: 0,5 mm² - 10 mm², kolor: niebieski

UT 6/1P BU - Złączka przelotowa

3060542

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3060542>



PP-H 6/ 1-L GNYE - Wtyk

3061680

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3061680>



Wtyk, Do samodzielnego montażu, napięcie znamionowe: 1000 V, prąd znamionowy: 41 A, ilość przyłączy: 1, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, 1. poziomowe, Przekrój znamionowy: 6 mm², przekrój: 0,5 mm² - 10 mm², kolor: zielono/żółty

PP-H 6/ 1-M - Wtyk

3061693

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3061693>



Wtyk, Do samodzielnego montażu, napięcie znamionowe: 1000 V, prąd znamionowy: 41 A, ilość przyłączy: 1, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, 1. poziomowe, Przekrój znamionowy: 6 mm², przekrój: 0,5 mm² - 10 mm², kolor: szary

UT 6/1P BU - Złączka przelotowa

3060542

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3060542>



PP-H 6/ 1-M BU - Wtyk

3061703

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3061703>



Wtyk, Do samodzielnego montażu, napięcie znamionowe: 1000 V, prąd znamionowy: 41 A, ilość przyłączy: 1, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, 1. poziomowe, Przekrój znamionowy: 6 mm², przekrój: 0,5 mm² - 10 mm², kolor: niebieski

PP-H 6/ 1-M OG - Wtyk

3061704

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3061704>



Wtyk, Do samodzielnego montażu, napięcie znamionowe: 1000 V, prąd znamionowy: 41 A, ilość przyłączy: 1, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, 1. poziomowe, Przekrój znamionowy: 6 mm², przekrój: 0,5 mm² - 10 mm², kolor: pomarańczowy

UT 6/1P BU - Złączka przelotowa

3060542

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3060542>



PP-H 6/ 1-M GNYE - Wtyk

3061716

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3061716>



Wtyk, Do samodzielnego montażu, napięcie znamionowe: 1000 V, prąd znamionowy: 41 A, ilość przyłączy: 1, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, 1. poziomowe, Przekrój znamionowy: 6 mm², przekrój: 0,5 mm² - 10 mm², kolor: zielono/żółty

PP-H 6/ 1-R - Wtyk

3061729

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3061729>



Wtyk, Do samodzielnego montażu, napięcie znamionowe: 1000 V, prąd znamionowy: 41 A, ilość przyłączy: 1, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, 1. poziomowe, Przekrój znamionowy: 6 mm², przekrój: 0,5 mm² - 10 mm², kolor: szary

UT 6/1P BU - Złączka przelotowa

3060542

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3060542>



PP-H 6/ 1-R BU - Wtyk

3061732

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3061732>



Wtyk, Do samodzielnego montażu, napięcie znamionowe: 1000 V, prąd znamionowy: 41 A, ilość przyłączy: 1, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, 1. poziomowe, Przekrój znamionowy: 6 mm², przekrój: 0,5 mm² - 10 mm², kolor: niebieski

PP-H 6/ 1-R OG - Wtyk

3061733

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3061733>



Wtyk, Do samodzielnego montażu, napięcie znamionowe: 1000 V, prąd znamionowy: 41 A, ilość przyłączy: 1, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, 1. poziomowe, Przekrój znamionowy: 6 mm², przekrój: 0,5 mm² - 10 mm², kolor: pomarańczowy

UT 6/1P BU - Złączka przelotowa

3060542

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3060542>



PP-H 6/ 1-R GNYE - Wtyk

3061745

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3061745>



Wtyk, Do samodzielnego montażu, napięcie znamionowe: 1000 V, prąd znamionowy: 41 A, ilość przyłączy: 1, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, 1. poziome, Przekrój znamionowy: 6 mm², przekrój: 0,5 mm² - 10 mm², kolor: zielono/żółty

NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

0801733

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801733>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

UT 6/1P BU - Złączka przelotowa

3060542

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3060542>



NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

0801681

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801681>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1204119

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204119>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białło, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

UT 6/1P BU - Złączka przelotowa

3060542

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3060542>



NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1204122

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204122>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białą, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

0801704

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801704>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Aluminium, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

UT 6/1P BU - Złączka przelotowa

3060542

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3060542>



NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1206421

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206421>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1206434

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206434>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

UT 6/1P BU - Złączka przelotowa

3060542

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3060542>



NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

0801762

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801762>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Miedź, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: miedzianoczerwony, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

NS 35/ 7,5 CAP - Zaślepka

1206560

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206560>

Element zamykający szyny montażowej, do szyny montażowej NS 35/7,5



UT 6/1P BU - Złączka przelotowa

3060542

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3060542>



NS 35/15 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1201730

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201730>



Szyna DIN z otworami, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/15 UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1201714

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201714>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

UT 6/1P BU - Złączka przelotowa

3060542

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3060542>



NS 35/15 WH PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

0806602

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0806602>



Szyna DIN z otworami, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białe, Profil standardowy, kolor: biały, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1204135

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204135>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białe, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

UT 6/1P BU - Złączka przelotowa

3060542

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3060542>



NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1201756

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201756>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Aluminium, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: srebrny

NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1206599

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206599>



Szyna DIN z otworami, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

UT 6/1P BU - Złączka przelotowa

3060542

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3060542>



NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1206586

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206586>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1201895

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201895>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Miedź, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: miedzianoczerwony, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

UT 6/1P BU - Złączka przelotowa

3060542

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3060542>



NS 35/15 CAP - Zaślepka

1206573

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206573>

Element zamykający szyny montażowej, do szyny montażowej NS 35/15



NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1201798

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201798>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy 2,3 mm, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

UT 6/1P BU - Złączka przelotowa

3060542


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3060542>



ZB 8:UNBEDRUCKT - Pasek oznaczników typu zack

1052002

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1052002>




Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 8,2 mm, wielkość pola opisowego: 10,5 x 8,15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

ZB 8 CUS - Pasek oznaczników typu zack

0825011

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0825011>



Pasek oznaczników typu zack, możliwość zamówienia: po pętli, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 8,2 mm, wielkość pola opisowego: 10,5 x 8,15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

UT 6/1P BU - Złączka przelotowa

3060542

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3060542>



UC-TM 8 - Oznacznik do zacisków

0818072

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0818072>



Oznacznik do zacisków, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 8,2 mm, wielkość pola opisowego: 7,6 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 56

UC-TM 8 CUS - Oznacznik do zacisków

0824597

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0824597>



Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: matami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 8,2 mm, wielkość pola opisowego: 7,6 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 56

UT 6/1P BU - Złączka przelotowa

3060542

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3060542>



UCT-TM 8 - Oznacznik do zacisków

0828740

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828740>



Oznacznik do zacisków, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 8,2 mm, wielkość pola opisowego: 7,6 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 42

UCT-TM 8 CUS - Oznacznik do zacisków

0829616

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829616>



Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: matami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 8,2 mm, wielkość pola opisowego: 7,6 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 42

UT 6/1P BU - Złączka przelotowa

3060542


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3060542>



ZB 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - Pasek oznaczników typu zack

1052015

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1052015>




Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, opisany, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, zadrukowane wzdłuż: kolejne numery 1 ...10, 11 ...20 etc. do 91 ...100, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 8,2 mm, wielkość pola opisowego: 10,5 x 8,15 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 10

ZB 8,QR:FORTL.ZAHLEN - Pasek oznaczników typu zack

1052028

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1052028>



Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, opisany, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, zadrukowane w poprzek: kolejne numery 1 ...10, 11 ...20 etc. do 91 ...100, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 8,2 mm, wielkość pola opisowego: 10,5 x 8,15 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 10

UT 6/1P BU - Złączka przelotowa

3060542


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3060542>



ZB 8,LGS:L1-N,PE - Oznacznik do zacisków

1052413

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1052413>



Oznacznik do zacisków, pasek, biały, opisany, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, wzdłuż: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 8,2 mm, wielkość pola opisowego: 10,5 x 8,15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

ZBF 8:UNBEDRUCKT - Taśma oznaczników ponacinana, płaska

0808781

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0808781>



Taśma oznaczników ponacinana, płaska, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 8 mm, wielkość pola opisowego: 5,15 x 8,15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

UT 6/1P BU - Złączka przelotowa

3060542

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3060542>



ZBF 8 CUS - Taśma oznaczników ponacinana, płaska

0825030

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0825030>



Taśma oznaczników ponacinana, płaska, możliwość zamówienia: po pętli, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 8 mm, wielkość pola opisowego: 5,15 x 8,15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

ZBF 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - Taśma oznaczników ponacinana, płaska

0808804

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0808804>



Taśma oznaczników ponacinana, płaska, pasek, biały, opisany, zadrukowane wzdłuż: kolejne numery 1 ...10, 11 ...20 etc. do 101 ...110, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 8 mm, wielkość pola opisowego: 5,15 x 8,15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

UT 6/1P BU - Złączka przelotowa

3060542

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3060542>



UC-TMF 8 - Oznacznik do zacisków

0818137

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0818137>



Oznacznik do zacisków, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 8,2 mm, wielkość pola opisowego: 7,6 x 5,1 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 56

UC-TMF 8 CUS - Oznacznik do zacisków

0824654

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0824654>



Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: matami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 8,2 mm, wielkość pola opisowego: 7,6 x 5,1 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 56

UT 6/1P BU - Złączka przelotowa

3060542

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3060542>



UCT-TMF 8 - Oznacznik do zacisków

0828748

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828748>



Oznacznik do zacisków, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 8,2 mm, wielkość pola opisowego: 7,4 x 4,7 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 42

UCT-TMF 8 CUS - Oznacznik do zacisków

0829672

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829672>



Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: matami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 8,2 mm, wielkość pola opisowego: 7,4 x 4,7 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 42

UT 6/1P BU - Złączka przelotowa

3060542

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3060542>



PAI-4-FIX BU - Adapter do testów

3032729

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032729>



Adapter do testów, W stanie wetkniętym zabezpieczony przed niezamierzonym bezpośrednim dotykiem palca zgodnie z normą DIN EN 50274, do wtyków pomiarowych 4 mm i złączek szynowych z podziałką od 8,2 mm, liczba biegunów: 1, kolor: niebieski

PAI-4-FIX OG - Adapter do testów

3034455

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3034455>



Adapter pomiarowy 4 mm do złączek w podziałce 8,2 mm

UT 6/1P BU - Złączka przelotowa

3060542

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3060542>



PAI-4-FIX YE - Adapter do testów

3032745

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032745>



Adapter do testów, W stanie wetkniętym zabezpieczony przed niezamierzonym bezpośrednim dotykiem palca zgodnie z normą DIN EN 50274, do wtyków pomiarowych 4 mm i złączek szynowych z podziałką od 8,2 mm, liczba biegunów: 1, kolor: żółty

PAI-4-FIX RD - Adapter do testów

3032732

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032732>



Adapter do testów, W stanie wetkniętym zabezpieczony przed niezamierzonym bezpośrednim dotykiem palca zgodnie z normą DIN EN 50274, do wtyków pomiarowych 4 mm i złączek szynowych z podziałką od 8,2 mm, liczba biegunów: 1, kolor: czerwone

UT 6/1P BU - Złączka przelotowa

3060542

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3060542>



PAI-4-FIX GN - Adapter do testów

3032758

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032758>



Adapter do testów, W stanie wetkniętym zabezpieczony przed niezamierzonym bezpośrednim dotykiem palca zgodnie z normą DIN EN 50274, do wtyków pomiarowych 4 mm i złączek szynowych z podziałką od 8,2 mm, liczba biegunów: 1, kolor: zielony

PAI-4-FIX BK - Adapter do testów

3032774

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032774>



Adapter do testów, W stanie wetkniętym zabezpieczony przed niezamierzonym bezpośrednim dotykiem palca zgodnie z normą DIN EN 50274, do wtyków pomiarowych 4 mm i złączek szynowych z podziałką od 8,2 mm, liczba biegunów: 1, kolor: czarny

UT 6/1P BU - Złączka przelotowa

3060542

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3060542>



PAI-4-FIX GY - Adapter do testów

3032790

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032790>



Adapter do testów, W stanie wetkniętym zabezpieczony przed niezamierzonym bezpośrednim dotykiem palca zgodnie z normą DIN EN 50274, do wtyków pomiarowych 4 mm i złączek szynowych z podziałką od 8,2 mm, liczba biegunów: 1, kolor: szary

PAI-4-FIX VT - Adapter do testów

3032761

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032761>



Adapter do testów, W stanie wetkniętym zabezpieczony przed niezamierzonym bezpośrednim dotykiem palca zgodnie z normą DIN EN 50274, do wtyków pomiarowych 4 mm i złączek szynowych z podziałką od 4,2 mm ... 8,2 mm, liczba biegunów: 1, kolor: fioletowy

UT 6/1P BU - Złączka przelotowa

3060542

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3060542>



PAI-4-FIX BN - Adapter do testów

3032787

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032787>



Adapter do testów, W stanie wetkniętym zabezpieczony przed niezamierzonym bezpośrednim dotykiem palca zgodnie z normą DIN EN 50274, do wtyków pomiarowych 4 mm i złączek szynowych z podziałką od 8,2 mm, liczba biegunów: 1, kolor: brązowy

PAI-4-FIX WH - Adapter do testów

3032797

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032797>



Adapter pomiarowy 4 mm do złączek w podziałce 8,2 mm

UT 6/1P BU - Złączka przelotowa

3060542

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3060542>



PAIS-4-FIX GY - Adapter do testów

3032791

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032791>



Adapter do testów, W stanie wetkniętym zabezpieczony przed niezamierzonym bezpośrednim dotykiem palca zgodnie z normą DIN EN 50274, do wtyków pomiarowych 4 mm i złączek szynowych z podziałką 5,2 mm, 6,2 mm i 8,2 mm, liczba biegunów: 1, kolor: szary

PAIS-4-FIX BK - Adapter do testów

3032792

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032792>



Adapter do testów, W stanie wetkniętym zabezpieczony przed niezamierzonym bezpośrednim dotykiem palca zgodnie z normą DIN EN 50274, do wtyków pomiarowych 4 mm i złączek szynowych z podziałką 5,2 mm, 6,2 mm i 8,2 mm, liczba biegunów: 1, kolor: czarny

UT 6/1P BU - Złączka przelotowa

3060542

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3060542>



PAIS-4-FIX RD - Adapter do testów

3032793

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032793>



Adapter do testów, Nie wtykać pod napięciem, do wtyków pomiarowych 4 mm i złączek szynowych z podziałką 5,2 mm, 6,2 mm i 8,2 mm, liczba biegunów: 1, kolor: czerwone

PAIS-4-FIX BU - Adapter do testów

3032798

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032798>



Adapter do testów, W stanie wetkniętym zabezpieczony przed niezamierzonym bezpośrednim dotykiem palca zgodnie z normą DIN EN 50274, do wtyków pomiarowych 4 mm i złączek szynowych z podziałką 5,2 mm, 6,2 mm i 8,2 mm, liczba biegunów: 1, kolor: niebieski

UT 6/1P BU - Złączka przelotowa

3060542

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3060542>



PAIS-4-FIX YE - Adapter do testów

3032799

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032799>



Adapter do testów, W stanie wetkniętym zabezpieczony przed niezamierzonym bezpośrednim dotykiem palca zgodnie z normą DIN EN 50274, do wtyków pomiarowych 4 mm i złączek szynowych z podziałką 5,2 mm, 6,2 mm i 8,2 mm, liczba biegunów: 1, kolor: żółty

PAIS-4-FIX GN - Adapter do testów

3032801

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032801>



Adapter do testów, W stanie wetkniętym zabezpieczony przed niezamierzonym bezpośrednim dotykiem palca zgodnie z normą DIN EN 50274, do wtyków pomiarowych 4 mm i złączek szynowych z podziałką 5,2 mm, 6,2 mm i 8,2 mm, liczba biegunów: 1, kolor: zielony

UT 6/1P BU - Złączka przelotowa

3060542

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3060542>



PAIS-4-FIX VT - Adapter do testów

3032802

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032802>



Adapter do testów, W stanie wetkniętym zabezpieczony przed niezamierzonym bezpośrednim dotykiem palca zgodnie z normą DIN EN 50274, do wtyków pomiarowych 4 mm i złączek szynowych z podziałką 5,2 mm, 6,2 mm i 8,2 mm, liczba biegunów: 1, kolor: fioletowy

PS-8 - Wtyczki probiercze

3031005

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3031005>



Wtyczki probiercze, Modułowe wtyki pomiarowe, liczba biegunów: 1, kolor: czerwone

UT 6/1P BU - Złączka przelotowa

3060542

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3060542>



DP PS-8 - Płytki dystansowa

3036741

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3036741>



Płytki dystansowa, długość: 22,4 mm, szerokość: 8,2 mm, wysokość: 29 mm,
liczba biegunów: 1, kolor: czerwone

PS-8/2,3MM RD - Wtyczki probiercze

3048564

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3048564>



Wtyczki probiercze, liczba biegunów: 1, kolor: czerwone

UT 6/1P BU - Złączka przelotowa

3060542

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3060542>



E/UK - Trzymacz końcowy

1201442

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201442>



Trzymacz końcowy, materiał: PA, kolor: szary, Montaż na szynie nośnej NS 32 lub NS 35

E/UK 1 - Trzymacz końcowy

1201413

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201413>



Trzymacz końcowy, do podpierania na końcu dwu- i trzypoziomowych listew zaciskowych, szerokość: 10 mm, kolor: szary

UT 6/1P BU - Złączka przelotowa

3060542

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3060542>



CLIPFIX 35 - Trzymacz końcowy

3022218

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3022218>



Uchwyt końcowy do szybkiego montażu, do szyny nośnej NS 35/7,5 lub szyny nośnej NS 35/15, z możliwością oznaczenia, szerokość: 9,5 mm, kolor: szary

CLIPFIX 35-5 - Trzymacz końcowy

3022276

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3022276>



Uchwyt końcowy do szybkiego montażu, do szyny nośnej NS 35/7,5 lub szyny nośnej NS 35/15, z możliwością oznaczenia, możliwością przechowywania dla FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, szerokość: 5,15 mm, kolor: szary

UT 6/1P BU - Złączka przelotowa

3060542

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3060542>




E/NS 35 N - Trzymacz końcowy

0800886

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0800886>

Trzymacz końcowy, szerokość: 9,5 mm, kolor: szary



PAI-4-N GY - Adapter do testów

3032871

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032871>

Adapter pomiarowy 4 mm do złączy w podziałce 5,2 mm, 6,2 mm i 8,2 mm



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl