

# CGS 50 - System prowadzenia kabli



3071400

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3071400>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

System prowadzenia kabli, z zamkniętym przegubem obrotowym, długość: 218 mm, szerokość: 68 mm, wysokość: 140,5 mm, średnica: 42 mm, kolor: szary



## Korzyści

- Wysokiej klasy elastyczne tworzywo sztuczne o wysokiej odporności mechanicznej, certyfikat wg UL 94, klasa palności: V0
- Mechaniczna ochrona przewodów i ich grupowanie dzięki osłonom zakładanym bez użycia narzędzi
- Wbudowane kolnierze z ociążką ułatwiają i przyspieszają montaż
- Łatwe projektowanie wiązek przewodów, ramię obrotowe określa długość przewodów
- Możliwość zaprojektowania prowadzenia przewodów do drzwi szafy sterowniczej w systemie CAD dzięki zdefiniowanej przestrzeni i strefie obrotu
- Łatwe układanie konfekcjonowanych przewodów i kabli dzięki przegubowi obrotowemu zgłoszonemu do ochrony patentowej

## Dane handlowe

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Numer artykułu                      | 3071400               |
| Jednostka opakowania                | 1 Szt.                |
| Minimalne zamówienie                | 1 Szt.                |
| Klucz sprzedaży                     | BE61ZX                |
| Klucz produktu                      | BE61ZX                |
| Strona katalogu                     | Strona 655 (C-1-2019) |
| GTIN                                | 4055626289182         |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 436 g                 |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 434,9 g               |
| Numer taryfy celnej                 | 39259020              |
| Kraj pochodzenia                    | PL                    |

# CGS 50 - System prowadzenia kabli

3071400

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3071400>



## Dane techniczne


### Wskazówki

|                   |                                                                        |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Informacje ogólne | Można używać opasek kablowych o szerokości do 4 mm i długości od 40 mm |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------|

### Właściwości produktu

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Typ produktu     | Przepust kablowy             |
| Liczba przewodów | 100 przy 1,5 mm <sup>2</sup> |

### Wymiary

|                              |                                                                                     |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Rysunek wymiarowy            |  |
| Szerokość                    | 68 mm                                                                               |
| Wysokość                     | 140,5 mm                                                                            |
| Długość                      | 218 mm                                                                              |
| Długość przewodów            | 700 mm ... 460 mm                                                                   |
| Odległość otworów w poziomie | 25 mm                                                                               |
| Odległość otworów w pionie   | 25 mm                                                                               |
| średnica                     | 42 mm                                                                               |
| Średnica otworu              | 5,5 mm                                                                              |

### Dane materiału

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Kolor                   | szary         |
| Materiał                | PC            |
| Klasa palności wg UL 94 | V0            |
| Zawarte materiały       | bezhalogenowy |


### Warunki środowiskowe i żywotność

#### Warunki otoczenia


|                                                           |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Temperatura otoczenia (praca)                             | -60 °C ... 85 °C                                                   |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport)             | -25 °C ... 55 °C (krótkotrwale, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70°C) |
| Temperatura otoczenia (montaż)                            | -5 °C ... 70 °C                                                    |
| Temperatura otoczenia (aktywacja)                         | -5 °C ... 70 °C                                                    |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 30 % ... 70 %                                                      |

## Rysunki


Rysunek wymiarowy

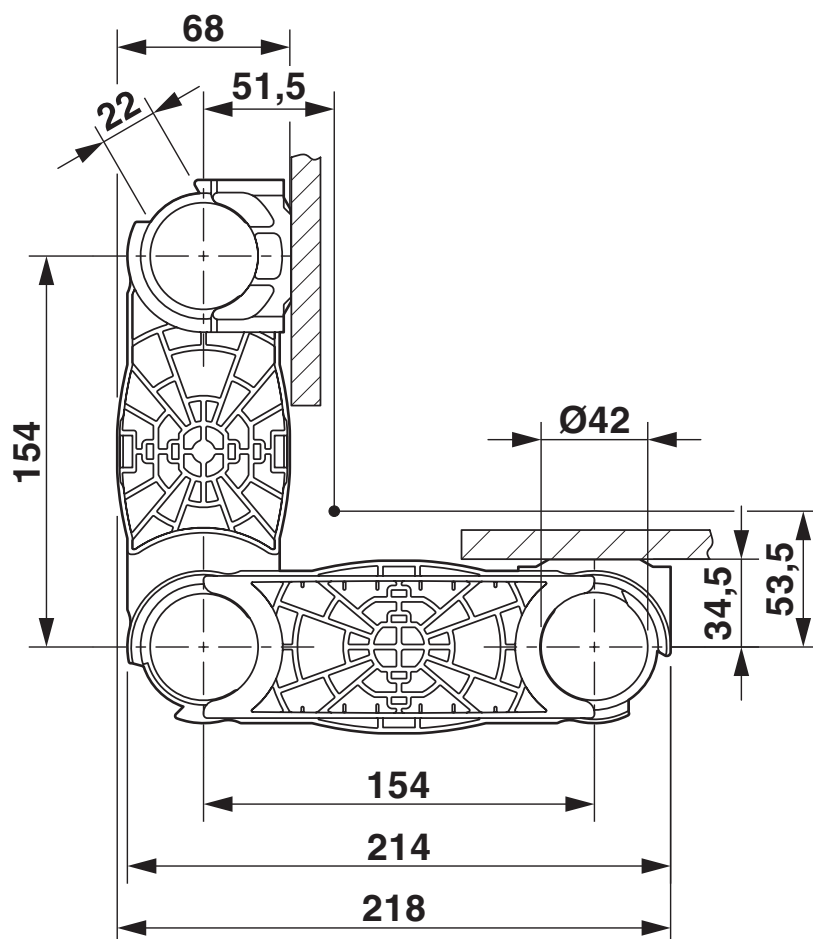


Rysunek wymiarowy

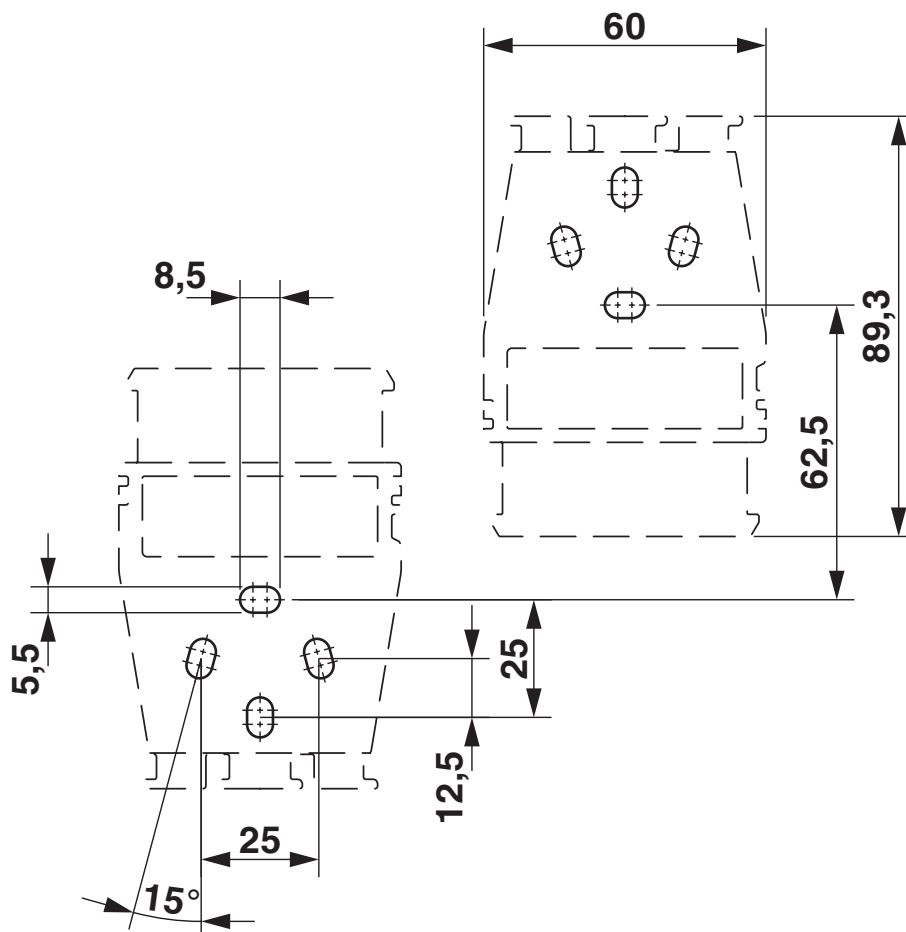

Rysunek wymiarowy

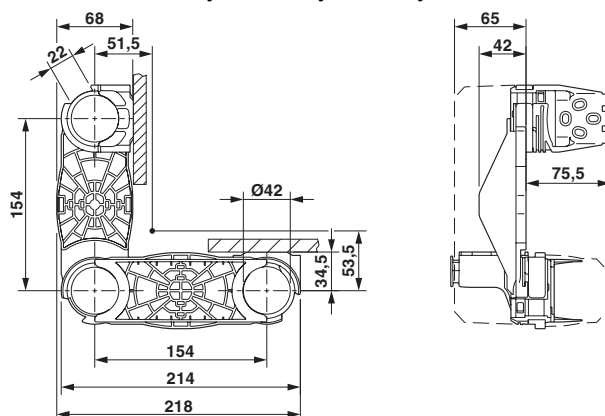

Rysunek wymiarowy

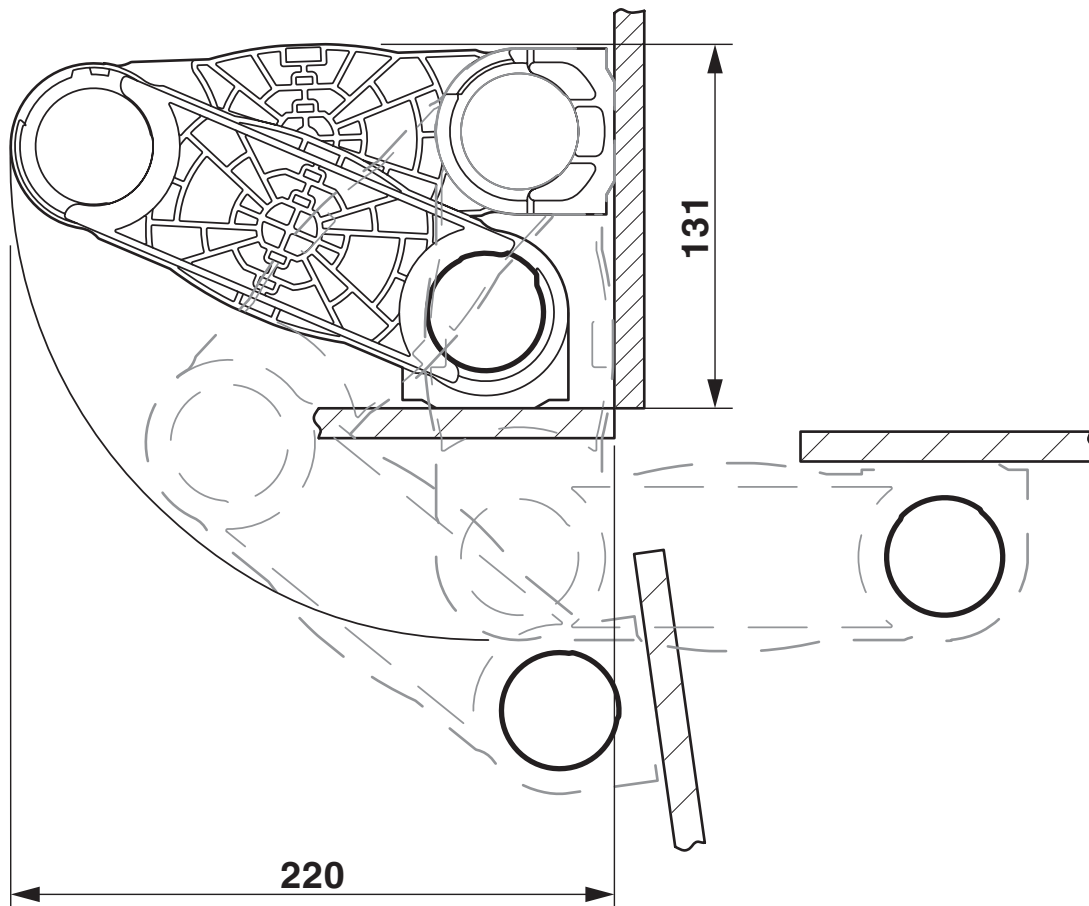

# CGS 50 - System prowadzenia kabli



3071400

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3071400>

## Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3071400>



**VDE Zeichengenehmigung**

ID dopuszczenia: 40047466

# CGS 50 - System prowadzenia kabli

3071400

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3071400>



## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27182811 |
| ECLASS-12.0 | 27182811 |
| ECLASS-13.0 | 27182811 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC002620 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121700 |
|-------------|----------|

# CGS 50 - System prowadzenia kabli

3071400

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3071400>



## Environmental Product Compliance

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e |
|            | Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych          |



# CGS 50 - System prowadzenia kabli



3071400

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3071400>

## Akcesoria

### CGS-AH 50 SET - Osłona

3071410

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3071410>



Osłona, pakowane parami, długość: 214 mm, szerokość: 63 mm, wysokość: 54,5 mm, kolor: szary

---

### WT-HF 3,6X140 - Opaska kablowa

3240744

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240744>



Opaski kablowe, wersja standardowa, do szybkiego i bezpiecznego wiązkania

# CGS 50 - System prowadzenia kabli

3071400

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3071400>



## WT-HF 3,6X140 BK - Opaska kablowa

3240745

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240745>



Opaski kablowe, wersja standardowa, do szybkiego i bezpiecznego wiązkania

---

## WT-HF 3,6X200 - Opaska kablowa

3240748

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240748>



Opaski kablowe, wersja standardowa, do szybkiego i bezpiecznego wiązkania

# CGS 50 - System prowadzenia kabli

3071400

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3071400>



## WT-HF 3,6X200 BK - Opaska kablowa

3240749

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240749>



Opaski kablowe, wersja standardowa, do szybkiego i bezpiecznego wiązkania

---

## WT-HF 3,6X290 - Opaska kablowa

3240752

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240752>



Opaski kablowe, wersja standardowa, do szybkiego i bezpiecznego wiązkania

# CGS 50 - System prowadzenia kabli

3071400

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3071400>



## WT-HF 3,6X290 BK - Opaska kablowa

3240753

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240753>



Opaski kablowe, wersja standardowa, do szybkiego i bezpiecznego wiązkania

---

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)