

CGSA 50 - System prowadzenia kabli



3071401

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3071401>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

System prowadzenia kabli, z przegubem obrotowym do otwierania, długość: 218 mm, szerokość: 68 mm, wysokość: 140,5 mm, średnica: 42 mm, kolor: szary



Korzyści

- Łatwe montowanie dodatkowych przewodów dzięki otworom przegubu obrotowego obsługiwanym bez narzędzi
- Łatwe projektowanie wiązek przewodów, ramię obrotowe określa długość przewodów
- Wbudowane kolnierze z odciążką ułatwiają i przyspieszają montaż
- Mechaniczna ochrona przewodów i ich grupowanie dzięki osłonom zakładanym bez użycia narzędzi
- Łatwe układanie konfekcjonowanych przewodów i kabli dzięki przegubowi obrotowemu zgłoszonemu do ochrony patentowej
- Wysokiej klasy elastyczne tworzywo sztuczne o wysokiej odporności mechanicznej, certyfikat wg UL 94, klasa palności: V0
- Możliwość zaprojektowania prowadzenia przewodów do drzwi szafy sterowniczej w systemie CAD dzięki zdefiniowanej przestrzeni i strefie obrotu

Dane handlowe

Numer artykułu	3071401
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BE61ZX
Klucz produktu	BE61ZX
Strona katalogu	Strona 655 (C-1-2019)
GTIN	4055626289175
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	434,7 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	429,7 g
Numer taryfy celnej	39259020
Kraj pochodzenia	PL

CGSA 50 - System prowadzenia kabli

3071401

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3071401>



Dane techniczne


Wskazówki

Informacje ogólne	Można używać opasek kablowych o szerokości do 4 mm i długości od 40 mm
-------------------	--

Właściwości produktu

Typ produktu	Przepust kablowy
Liczba przewodów	100 przy 1,5 mm ²

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	68 mm
Wysokość	140,5 mm
Długość	218 mm
Długość przewodów	700 mm ... 460 mm
Odległość otworów w poziomie	25 mm
Odległość otworów w pionie	25 mm
średnica	42 mm
Średnica otworu	5,5 mm

Dane materiału

Kolor	szary
Materiał	PC
Klasa palności wg UL 94	V0
Statyczne zastosowanie materiału izolacyjnego w zimnie	-40 °C
Względny wskaźnik temperatury izolacji (Elec., UL 746 B)	130 °C
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Zawarte materiały	bezhalogenowy

Warunki środowiskowe i żywotność

Próba płomieniem igłowym

Czas działania	30 s
----------------	------

CGSA 50 - System prowadzenia kabli

3071401

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3071401>




Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
-------	--

Warunki otoczenia


Temperatura otoczenia (praca)	-60 °C ... 85 °C (maks. krótkotrwała temperatura robocza patrz RTI Elec.)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-25 °C ... 55 °C (krótkotrwanie, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70°C)
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (aktywacja)	-5 °C ... 70 °C
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	30 % ... 70 %

Rysunki


Rysunek wymiarowy

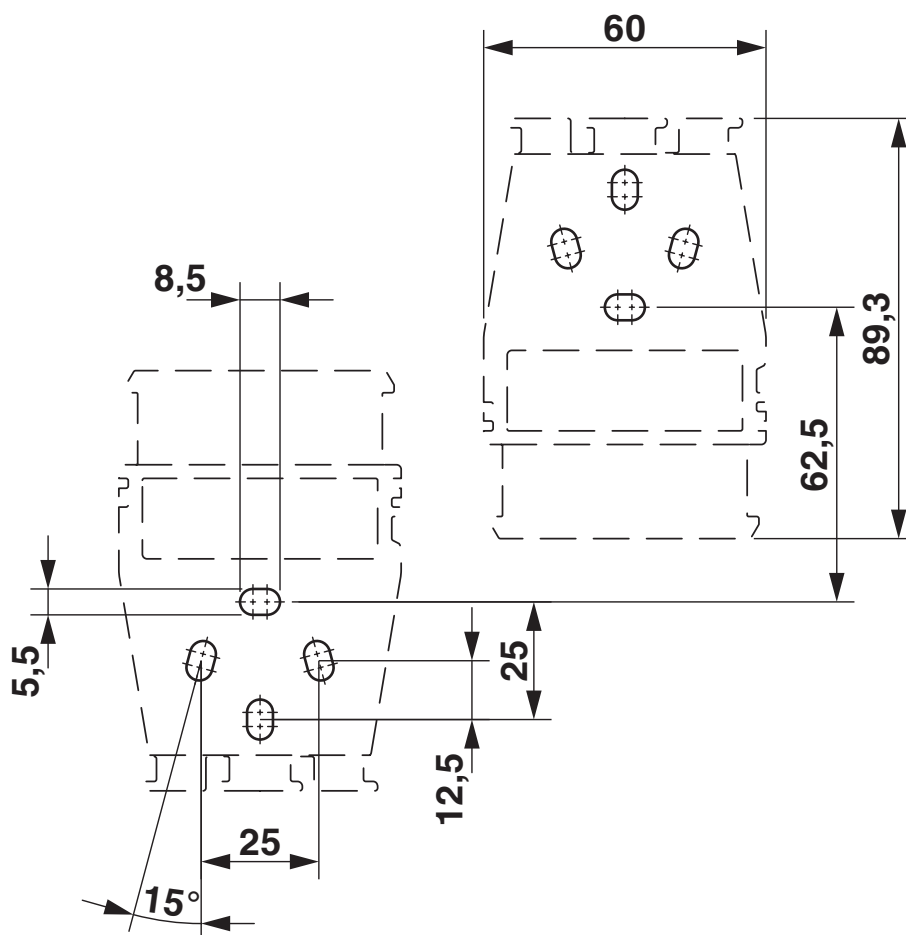


Rysunek wymiarowy

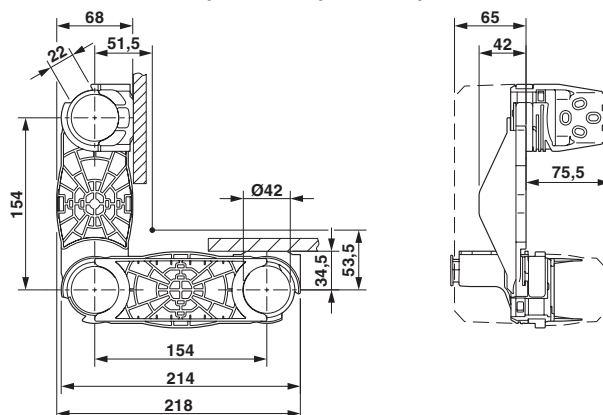

Rysunek wymiarowy

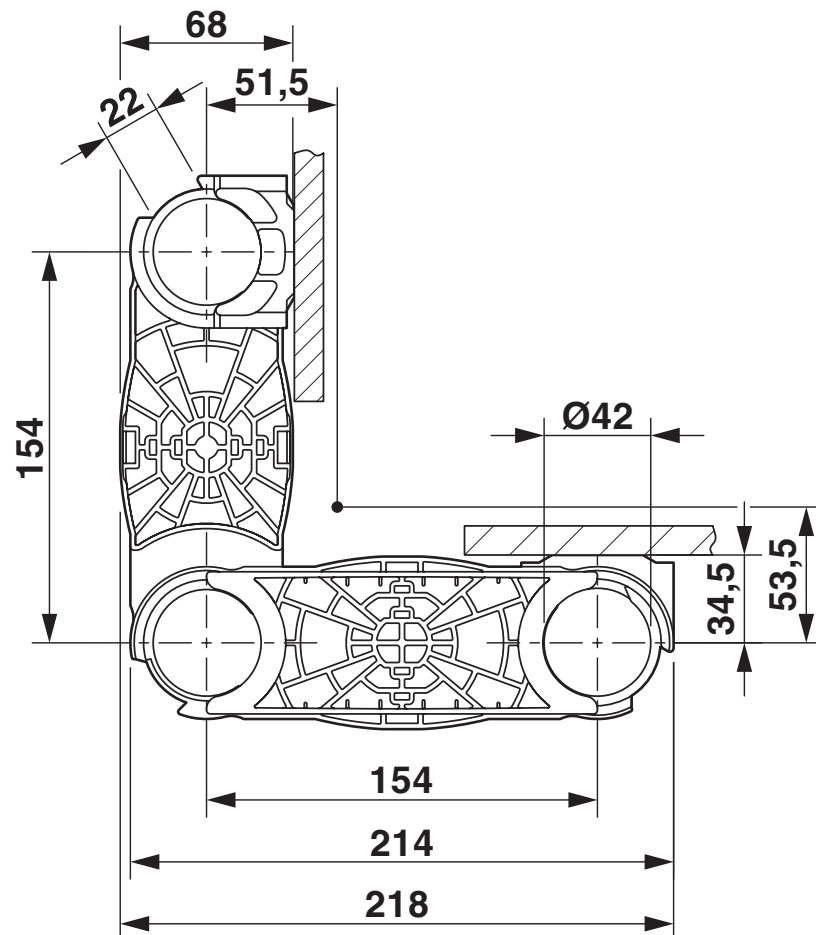

Rysunek wymiarowy

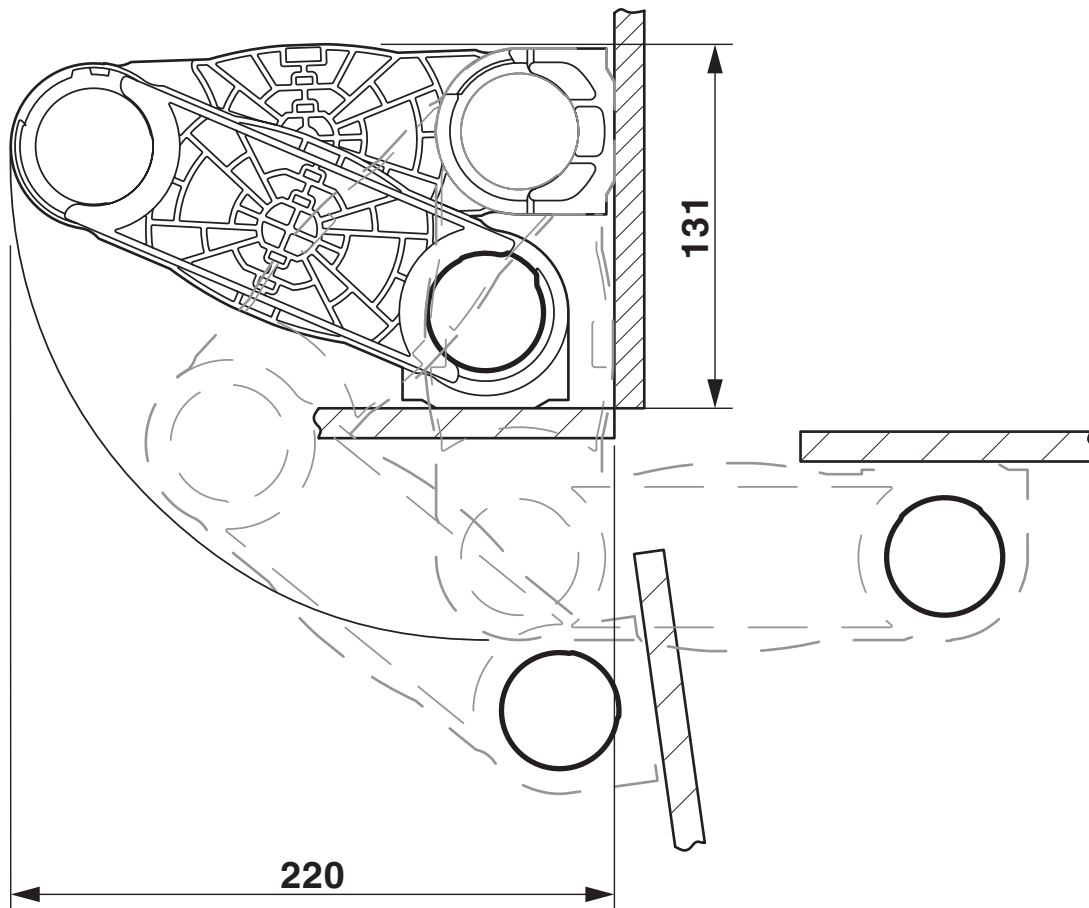

CGSA 50 - System prowadzenia kabli



3071401

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3071401>

Dopuszczenia

💡 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3071401>



VDE Zeichengenehmigung

ID dopuszczenia: 40047466

CGSA 50 - System prowadzenia kabli



3071401

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3071401>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27182811
ECLASS-12.0	27182811
ECLASS-13.0	27182811

ETIM

ETIM 8.0	EC002620
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121700
-------------	----------

CGSA 50 - System prowadzenia kabli

3071401

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3071401>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

CGSA 50 - System prowadzenia kabli



3071401

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3071401>

Akcesoria

CGS-AH 50 SET - Osłona

3071410

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3071410>



Osłona, pakowane parami, długość: 214 mm, szerokość: 63 mm, wysokość: 54,5 mm, kolor: szary

WT-HF 3,6X140 - Opaska kablowa

3240744

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240744>



Opaski kablowe, wersja standardowa, do szybkiego i bezpiecznego wiązowania

CGSA 50 - System prowadzenia kabli



3071401

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3071401>

WT-HF 3,6X140 BK - Opaska kablowa

3240745

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240745>



Opaski kablowe, wersja standardowa, do szybkiego i bezpiecznego wiązkania

WT-HF 3,6X200 - Opaska kablowa

3240748

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240748>



Opaski kablowe, wersja standardowa, do szybkiego i bezpiecznego wiązkania

CGSA 50 - System prowadzenia kabli



3071401

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3071401>

WT-HF 3,6X200 BK - Opaska kablowa

3240749

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240749>



Opaski kablowe, wersja standardowa, do szybkiego i bezpiecznego wiązkania

WT-HF 3,6X290 - Opaska kablowa

3240752

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240752>



Opaski kablowe, wersja standardowa, do szybkiego i bezpiecznego wiązkania

CGSA 50 - System prowadzenia kabli

3071401

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3071401>



WT-HF 3,6X290 BK - Opaska kablowa

3240753

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240753>



Opaski kablowe, wersja standardowa, do szybkiego i bezpiecznego wiązkania

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl