


# UTI 6-PE/L/NT - Złącze instalacyjne do przewodów ochronnych



3076039

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3076039>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



## Złącze instalacyjne do przewodów ochronnych, Wskazówka dotycząca montażu:

Aby zamocować bezpiecznie szynę zbiorczą przewodów neutralnych, na końcu i na początku każdej listwy złączkowej należy umieścić wspornik, przy dłuższych listwach wsporniki należy ustawiać co 20 cm.

Pasujące wsporniki można znaleźć na stronie [www.phoenixcontact.com/products](http://www.phoenixcontact.com/products), napięcie znamionowe: 400 V, prąd znamionowy: 38 A, Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 6 mm<sup>2</sup>, przekrój: 0,2 mm<sup>2</sup> - 10 mm<sup>2</sup>, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: szary

## Korzyści

- Poprzez niesymetryczne ustawienie zacisków na szynie nośnej można poprowadzić obok zacisków szynę zbiorczą do przewodów zerowych
- Zaciski instalacyjne charakteryzują się niezwykle małą konstrukcją i można je stosować do okablowania płaskich rozdzielnic instalacyjnych

## Dane handlowe

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Numer artykułu                      | 3076039               |
| Jednostka opakowania                | 50 Szt.               |
| Minimalne zamówienie                | 50 Szt.               |
| Klucz sprzedaży                     | BE1153                |
| Klucz produktu                      | BE1153                |
| Strona katalogu                     | Strona 180 (C-1-2019) |
| GTIN                                | 4046356817615         |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 36,42 g               |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 36,42 g               |
| Numer taryfy celnej                 | 85369010              |
| Kraj pochodzenia                    | PL                    |

# UTI 6-PE/L/NT - Złącze instalacyjne do przewodów ochronnych



3076039

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3076039>

## Dane techniczne

### Wskazówki

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informacje ogólne | <b>Wskazówka dotycząca montażu:</b><br>Aby zamocować bezpiecznie szynę zbiorczą przewodów neutralnych, na końcu i na początku każdej listwy złączkowej należy umieścić wspornik, przy dłuższych listwach wsporniki należy ustawiać co 20 cm.<br>Pasujące wsporniki można znaleźć na stronie <a href="http://www.phoenixcontact.com/products">www.phoenixcontact.com/products</a> |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Właściwości produktu

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Typ produktu    | Złącze instalacyjne |
| Ilość przyłączy | 4                   |
| Liczba rzędów   | 3                   |
| Potencjały      | 2                   |

### Właściwości izolacji

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Kategoria przepięciowa | III |
| Stopień zabrudzenia    | 3   |

### Parametry elektryczne

|                                                 |        |
|-------------------------------------------------|--------|
| Znamionowe napięcie udarowe                     | 6 kV   |
| Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | 1,31 W |
| obciążal. prąd. szyny zbiorczej N               | 140 A  |

### Dane przyłączeniowe

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Nóżka na przewód ochronny  | Tak               |
| Liczba przyłączy na poziom | 2                 |
| Przekrój znamionowy        | 6 mm <sup>2</sup> |

### Poziom 1

|                                                                      |                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Gwint śruby                                                          | M3                                                   |
| Wskazówka                                                            | Należy uwzględnić obciążalność prądową szyn nośnych. |
| Moment dokręcania                                                    | 0,5 ... 0,6 Nm                                       |
| Długość usuwanej izolacji                                            | 9 mm                                                 |
| sonda wzorcowa                                                       | A5                                                   |
| Przekrój przewodu sztywnego                                          | 0,2 mm <sup>2</sup> ... 10 mm <sup>2</sup>           |
| przekrój przewodu AWG                                                | 24 ... 8 (przeliczone według IEC)                    |
| Przekrój przewodu, linka                                             | 0,2 mm <sup>2</sup> ... 10 mm <sup>2</sup>           |
| Przekrój przewodu linki [AWG]                                        | 24 ... 8 (przeliczone według IEC)                    |
| Przekrój przewodu linki (tulejka bez izolacji z tworzywa sztucznego) | 0,25 mm <sup>2</sup> ... 6 mm <sup>2</sup>           |
| Przekrój przewodu linki (tulejka z izolacją z tworzywa sztucznego)   | 0,25 mm <sup>2</sup> ... 6 mm <sup>2</sup>           |

# UTI 6-PE/L/NT - Złącze instalacyjne do przewodów ochronnych



3076039

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3076039>

|                            |                                                                |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Prąd znamionowy            | 38 A (przy przekroju poprzecznym przewodu 6 mm <sup>2</sup> )  |
| Maksymalny prąd obciążenia | 47 A (przy przekroju poprzecznym przewodu 10 mm <sup>2</sup> ) |
| Napięcie znamionowe        | 400 V (Przewód fazowy/przewód fazowy)                          |
|                            | 250 V (Przewód fazowy/PE)                                      |
|                            | 250 V (Przewód fazowy/N)                                       |
| Przekrój znamionowy        | 6 mm <sup>2</sup>                                              |

## Wymiary

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Szerokość          | 8,2 mm  |
| Szer. pokrywy      | 2,2 mm  |
| Wysokość           | 95 mm   |
| wysokość NS 35/15  | 59 mm   |
| wysokość NS 35/7,5 | 51,5 mm |
| Długość            | 95 mm   |

## Dane materiału

|                                                                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|
| Kolor                                                           | szary           |
| Klasa palności wg UL 94                                         | V0              |
| Grupa materiału izolacyjnego                                    | I               |
| Materiał izolacyjny                                             | PA              |
| Statyczne zastosowanie materiału izolacyjnego w zimnie          | -60 °C          |
| Względny wskaźnik temperatury izolacji (Elec., UL 746 B)        | 130 °C          |
| Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3     |
| Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3     |
| Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3     |
| Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3     |
| Palność powierzchni NFPA 130 (ASTM E 162)                       | wynik pozytywny |
| Gęstość optyczna gazów spalinowych NFPA 130 (ASTM E 662)        | wynik pozytywny |
| Toksyczność gazów spalinowych NFPA 130 (SMP 800C)               | wynik pozytywny |

## Parametry mechaniczne

### Dane mechaniczne

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Otw. ściana bocz. | tak |
|-------------------|-----|

## Warunki środowiskowe i żywotność

### Warunki otoczenia

|                                               |                                                                            |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura otoczenia (praca)                 | -60 °C ... 105 °C (maks. krótkotrwała temperatura robocza patrz RTI Elec.) |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -25 °C ... 60 °C (krótkotrwałe, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70°C)         |

# UTI 6-PE/L/NT - Złącze instalacyjne do przewodów ochronnych



3076039

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3076039>

|                                                           |                 |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|
| Temperatura otoczenia (montaż)                            | -5 °C ... 70 °C |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 30 % ... 70 %   |

## Montaż

|                |           |
|----------------|-----------|
| Sposób montażu | NS 35/7,5 |
|                | NS 35/15  |


# UTI 6-PE/L/NT - Złącze instalacyjne do przewodów ochronnych

3076039

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3076039>

## Rysunki

Schemat

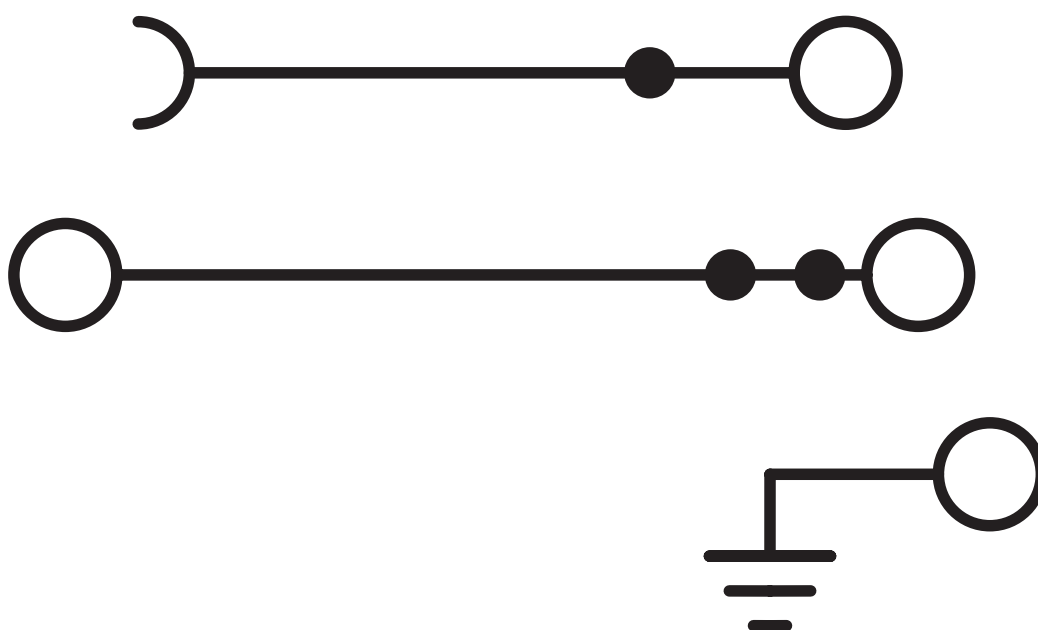

# UTI 6-PE/L/NT - Złącze instalacyjne do przewodów ochronnych



3076039

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3076039>

## Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3076039>

|  <b>CSA</b><br>ID dopuszczenia: 13631 |                              |                       |              |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------|------------------------|
|                                                                                                                        | Napięcie znamionowe<br>$U_N$ | Prąd znamionowy $I_N$ | Przekrój AWG | Przekrój $\text{mm}^2$ |
| Usegroup B                                                                                                             |                              |                       |              |                        |
|                                                                                                                        | 300 V                        | 20 A                  | 24 - 8       | -                      |
| Usegroup D                                                                                                             |                              |                       |              |                        |
|                                                                                                                        | 300 V                        | 10 A                  | 24 - 8       | -                      |

|  <b>EAC</b><br>ID dopuszczenia: RU C-DE.A*30.B.01742 |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

|  <b>cULus Recognized</b><br>ID dopuszczenia: E60425 |                              |                       |              |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------|------------------------|
|                                                                                                                                        | Napięcie znamionowe<br>$U_N$ | Prąd znamionowy $I_N$ | Przekrój AWG | Przekrój $\text{mm}^2$ |
| Usegroup B                                                                                                                             |                              |                       |              |                        |
|                                                                                                                                        | 300 V                        | 20 A                  | 24 - 8       | -                      |
| Przylącze PE                                                                                                                           | -                            | -                     | 24 - 8       | -                      |
| Usegroup D                                                                                                                             |                              |                       |              |                        |
|                                                                                                                                        | 300 V                        | 10 A                  | 24 - 8       | -                      |
| Przylącze PE                                                                                                                           | -                            | -                     | 24 - 8       | -                      |

|  <b>EAC</b><br>ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00534 |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

# UTI 6-PE/L/NT - Złącze instalacyjne do przewodów ochronnych



3076039

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3076039>

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27141125 |
| ECLASS-12.0 | 27141125 |
| ECLASS-13.0 | 27250110 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC001329 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# UTI 6-PE/L/NT - Złącze instalacyjne do przewodów ochronnych



3076039

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3076039>

## Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e

Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

# UTI 6-PE/L/NT - Złącze instalacyjne do przewodów ochronnych



3076039

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3076039>

## Akcesoria



Uwaga: Użycie niektórych z poniższych akcesoriów może ograniczyć ten produkt.

### FBSL 2-8 - Mostek wtykany

3030324

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3030324>



Mostek wtykany, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 2, kolor: czerwone



Obciążalność prądowa, maks.: 34 A

### FBSL 3-8 - Mostek wtykany

3030325

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3030325>



Mostek wtykany, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 3, kolor: czerwone



Obciążalność prądowa, maks.: 34 A

# UTI 6-PE/L/NT - Złącze instalacyjne do przewodów ochronnych



3076039

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3076039>

## FBSL 4-8 - Mostek wtykany

3030326

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3030326>



Mostek wtykany, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 4, kolor: czerwone

 Obciążalność prądowa, maks.: 34 A

---

## FBSL 5-8 - Mostek wtykany

3030327

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3030327>



Mostek wtykany, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 5, kolor: czerwone

 Obciążalność prądowa, maks.: 34 A

# UTI 6-PE/L/NT - Złącze instalacyjne do przewodów ochronnych



3076039

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3076039>

## FBSL 10-8 - Mostek wtykany

3030328

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3030328>



Mostek wtykany, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 10, kolor: czerwone

 Obciążalność prądowa, maks.: 34 A

---

## SZS 1,0X4,0 VDE - Wkrętak

1205066

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1205066>



Wkrętak, płaski, izolacja VDE, rozmiar: 1,0×4,0×100 mm, rękojeść 2-komp. z zabezp. przed zsuwaniem się

# UTI 6-PE/L/NT - Złącze instalacyjne do przewodów ochronnych



3076039

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3076039>

## X-PEN 0,35 - Pisak do oznaczników

0811228

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0811228>




Kołek oznaczeniowy bez naboju z tuszem, do ręcznego opisywania sztyldzików oznacz., napisy wyjątkowo odporne na ścieranie, grubość kreski 0,35 mm

## D-UTI 6/3 - Pokrywa zamykająca

1025464

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1025464>



Pokrywa zamykająca, długość: 95 mm, szerokość: 2,2 mm, wysokość: 50,7 mm, kolor: szary

# UTI 6-PE/L/NT - Złącze instalacyjne do przewodów ochronnych




3076039

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3076039>

## AB-UTI 6/3 - Element podporowy

1037092

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1037092>



Element podporowy, Mocowanie szyn zbiorczych, ustawiać co 20 cm, raster: 200 mm, długość: 97,4 mm, szerokość: 2,2 mm, wysokość: 51,2 mm, liczba biegunów: 1, kolor: niebieski

---

## AP-NLS N - Pokrywa

1013634

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1013634>



Pokrywa, długość: 300 mm, kolor: przezroczysty

# UTI 6-PE/L/NT - Złącze instalacyjne do przewodów ochronnych




3076039

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3076039>

## AB-UTI 6/3 GY - Element podporowy

1141346

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1141346>



Element podporowy, Mocowanie szyn zbiorczych, ustawiać co 20 cm, raster: 200 mm, długość: 97,4 mm, szerokość: 2,2 mm, wysokość: 51,2 mm, liczba biegunów: 1, kolor: szary

## SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE - Wkrętak

1212587

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212587>



Wkrętak uruchamiające, do złączy ST, izolacja VDE, z wąską/ zintegrowaną na ostrzu izolacją, stosowany również jako wkrętak szczelinowy, wielkość: 0,6x3,5x100 mm, uchwyt dwukomponentowy, z ergonomiczną rękojeścią

# UTI 6-PE/L/NT - Złącze instalacyjne do przewodów ochronnych



3076039

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3076039>

## NLS-CU 3/10 SN 2000MM - Szyna zbiorcza N

0402006

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0402006>



Szyna zbiorcza N, DIN VDE 0611-4: 1991-02, materiał: Miedź, ocynowana, kolor: srebrny

---

## NLS-CU 3/10 SN 1000MM - Szyna zbiorcza N

0402174

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0402174>



Szyna zbiorcza N, DIN VDE 0611-4: 1991-02, materiał: Miedź, ocynowana, kolor: srebrny

# UTI 6-PE/L/NT - Złącze instalacyjne do przewodów ochronnych



3076039

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3076039>

## NLS-CU 6/ 6 SN 1000MM - Szyna zbiorcza N

0402161

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0402161>



Szyna zbiorcza N, materiał: Miedź, ocynowana, kolor: srebrny

---

## NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

0801733

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801733>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

# UTI 6-PE/L/NT - Złącze instalacyjne do przewodów ochronnych



3076039

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3076039>

## NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

0801681

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801681>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

---

## NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1204119

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204119>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białło, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

# UTI 6-PE/L/NT - Złącze instalacyjne do przewodów ochronnych



3076039

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3076039>

## NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1204122

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204122>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białą, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

---

## NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

0801704

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801704>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Aluminium, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

# UTI 6-PE/L/NT - Złącze instalacyjne do przewodów ochronnych



3076039

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3076039>

## NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1206421

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206421>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

---

## NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1206434

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206434>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

# UTI 6-PE/L/NT - Złącze instalacyjne do przewodów ochronnych



3076039

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3076039>

## NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

0801762

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801762>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Miedź, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: miedzianoczerwony, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

---

## NS 35/ 7,5 CAP - Zaślepka

1206560

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206560>

Element zamykający szyny montażowej, do szyny montażowej NS 35/7,5



# UTI 6-PE/L/NT - Złącze instalacyjne do przewodów ochronnych



3076039

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3076039>

## NS 35/15 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1201730

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201730>



Szyna DIN z otworami, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

---

## NS 35/15 UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1201714

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201714>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

# UTI 6-PE/L/NT - Złącze instalacyjne do przewodów ochronnych



3076039

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3076039>

## NS 35/15 WH PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

0806602

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0806602>



Szyna DIN z otworami, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białą, Profil standardowy, kolor: biały, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

---

## NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1204135

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204135>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białą, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

# UTI 6-PE/L/NT - Złącze instalacyjne do przewodów ochronnych



3076039

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3076039>

## NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1201756

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201756>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Aluminium, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: srebrny

---

## NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1206599

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206599>



Szyna DIN z otworami, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

# UTI 6-PE/L/NT - Złącze instalacyjne do przewodów ochronnych



3076039

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3076039>

## NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1206586

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206586>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

---

## NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1201895

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201895>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Miedź, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: miedzianoczerwony, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

# UTI 6-PE/L/NT - Złącze instalacyjne do przewodów ochronnych



3076039

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3076039>

## NS 35/15 CAP - Zaślepka

1206573

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206573>

Element zamykający szyny montażowej, do szyny montażowej NS 35/15



---

## NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1201798

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201798>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy 2,3 mm, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

# UTI 6-PE/L/NT - Złącze instalacyjne do przewodów ochronnych



3076039

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3076039>

## ZBF 8:UNBEDRUCKT - Taśma oznaczników ponacinana, płaska

0808781

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0808781>



Taśma oznaczników ponacinana, płaska, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 8 mm, wielkość pola opisowego: 5,15 x 8,15 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 10

---

## ZBF 8 CUS - Taśma oznaczników ponacinana, płaska

0825030

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0825030>



Taśma oznaczników ponacinana, płaska, możliwość zamówienia: po pętli, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 8 mm, wielkość pola opisowego: 5,15 x 8,15 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 10

# UTI 6-PE/L/NT - Złącze instalacyjne do przewodów ochronnych



3076039

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3076039>

## ZBF 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - Taśma oznaczników ponacinana, płaska

0808804

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0808804>



Taśma oznaczników ponacinana, płaska, pasek, biały, opisany, zadrukowane wzdłuż: kolejne numery 1 ...10, 11 ...20 etc. do 101 ...110, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 8 mm, wielkość pola opisowego: 5,15 x 8,15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

## UC-TMF 8 - Oznacznik do zacisków

0818137

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0818137>



Oznacznik do zacisków, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 8,2 mm, wielkość pola opisowego: 7,6 x 5,1 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 56

# UTI 6-PE/L/NT - Złącze instalacyjne do przewodów ochronnych



3076039

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3076039>

## UC-TMF 8 CUS - Oznacznik do zacisków

0824654

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0824654>



Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: matami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 8,2 mm, wielkość pola opisowego: 7,6 x 5,1 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 56

---

## UCT-TMF 8 - Oznacznik do zacisków

0828748

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828748>



Oznacznik do zacisków, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 8,2 mm, wielkość pola opisowego: 7,4 x 4,7 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 42

# UTI 6-PE/L/NT - Złącze instalacyjne do przewodów ochronnych



3076039

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3076039>

## UCT-TMF 8 CUS - Oznacznik do zacisków

0829672

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829672>




Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: matami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 8,2 mm, wielkość pola opisowego: 7,4 x 4,7 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 42

---

## ZB 8:UNBEDRUCKT - Pasek oznaczników typu zack

1052002

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1052002>



Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 8,2 mm, wielkość pola opisowego: 10,5 x 8,15 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 10

# UTI 6-PE/L/NT - Złącze instalacyjne do przewodów ochronnych




3076039

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3076039>

## ZB 8 CUS - Pasek oznaczników typu zack

0825011

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0825011>



Pasek oznaczników typu zack, możliwość zamówienia: po pętli, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 8,2 mm, wielkość pola opisowego: 10,5 x 8,15 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 10

## UC-TM 8 - Oznacznik do zacisków

0818072

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0818072>



Oznacznik do zacisków, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 8,2 mm, wielkość pola opisowego: 7,6 x 10,5 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 56

# UTI 6-PE/L/NT - Złącze instalacyjne do przewodów ochronnych



3076039

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3076039>

## UC-TM 8 CUS - Oznacznik do zacisków

0824597

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0824597>



Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: matami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 8,2 mm, wielkość pola opisowego: 7,6 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 56

---

## UCT-TM 8 - Oznacznik do zacisków

0828740

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828740>



Oznacznik do zacisków, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 8,2 mm, wielkość pola opisowego: 7,6 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 42

# UTI 6-PE/L/NT - Złącze instalacyjne do przewodów ochronnych



3076039

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3076039>

## UCT-TM 8 CUS - Oznacznik do zacisków

0829616

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829616>




Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: matami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 8,2 mm, wielkość pola opisowego: 7,6 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 42

---

## ZB 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - Pasek oznaczników typu zack

1052015

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1052015>



Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, opisany, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, zadrukowane wzdłuż: kolejne numery 1 ...10, 11 ...20 etc. do 91 ...100, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 8,2 mm, wielkość pola opisowego: 10,5 x 8,15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

# UTI 6-PE/L/NT - Złącze instalacyjne do przewodów ochronnych




3076039

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3076039>

## ZB 8,QR:FORTL.ZAHLEN - Pasek oznaczników typu zack

1052028

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1052028>




Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, opisany, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, zadrukowane w poprzek: kolejne numery 1 ...10, 11 ...20 etc. do 91 ...100, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 8,2 mm, wielkość pola opisowego: 10,5 x 8,15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

## ZB 8,LGS:L1-N,PE - Oznacznik do zacisków

1052413

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1052413>



Oznacznik do zacisków, pasek, biały, opisany, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, wzdłuż: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 8,2 mm, wielkość pola opisowego: 10,5 x 8,15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

# UTI 6-PE/L/NT - Złącze instalacyjne do przewodów ochronnych



3076039

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3076039>

## PAI-4-N GY - Adapter do testów

3032871

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032871>



Adapter pomiarowy 4 mm do złączek w podziałce 5,2 mm, 6,2 mm i 8,2 mm

---

## PAI-4-FIX BU - Adapter do testów

3032729

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032729>



Adapter do testów, W stanie wetkniętym zabezpieczony przed niezamierzonym bezpośrednim dotykiem palca zgodnie z normą DIN EN 50274, do wtyków pomiarowych 4 mm i złączek szynowych z podziałką od 8,2 mm, liczba biegunów: 1, kolor: niebieski

# UTI 6-PE/L/NT - Złącze instalacyjne do przewodów ochronnych



3076039

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3076039>

## PAI-4-FIX OG - Adapter do testów

3034455

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3034455>

Adapter pomiarowy 4 mm do złączek w podziałce 8,2 mm



---

## PAI-4-FIX YE - Adapter do testów

3032745

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032745>

Adapter do testów, W stanie wetkniętym zabezpieczony przed niezamierzonym bezpośrednim dotykiem palca zgodnie z normą DIN EN 50274, do wtyków pomiarowych 4 mm i złączek szynowych z podziałką od 8,2 mm, liczba biegunów: 1, kolor: żółty



# UTI 6-PE/L/NT - Złącze instalacyjne do przewodów ochronnych



3076039

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3076039>

## PAI-4-FIX RD - Adapter do testów

3032732

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032732>



Adapter do testów, W stanie wetkniętym zabezpieczony przed niezamierzonym bezpośrednim dotykiem palca zgodnie z normą DIN EN 50274, do wtyków pomiarowych 4 mm i złączek szynowych z podziałką od 8,2 mm, liczba biegunów: 1, kolor: czerwone

## PAI-4-FIX GN - Adapter do testów

3032758

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032758>



Adapter do testów, W stanie wetkniętym zabezpieczony przed niezamierzonym bezpośrednim dotykiem palca zgodnie z normą DIN EN 50274, do wtyków pomiarowych 4 mm i złączek szynowych z podziałką od 8,2 mm, liczba biegunów: 1, kolor: zielony

# UTI 6-PE/L/NT - Złącze instalacyjne do przewodów ochronnych



3076039

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3076039>

## PAI-4-FIX BK - Adapter do testów

3032774

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032774>



Adapter do testów, W stanie wetkniętym zabezpieczony przed niezamierzonym bezpośrednim dotykiem palca zgodnie z normą DIN EN 50274, do wtyków pomiarowych 4 mm i złączek szynowych z podziałką od 8,2 mm, liczba biegunów: 1, kolor: czarny

## PAI-4-FIX GY - Adapter do testów

3032790

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032790>



Adapter do testów, W stanie wetkniętym zabezpieczony przed niezamierzonym bezpośrednim dotykiem palca zgodnie z normą DIN EN 50274, do wtyków pomiarowych 4 mm i złączek szynowych z podziałką od 8,2 mm, liczba biegunów: 1, kolor: szary

# UTI 6-PE/L/NT - Złącze instalacyjne do przewodów ochronnych



3076039

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3076039>

## PAI-4-FIX VT - Adapter do testów

3032761

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032761>



Adapter do testów, W stanie wetkniętym zabezpieczony przed niezamierzonym bezpośrednim dotykiem palca zgodnie z normą DIN EN 50274, do wtyków pomiarowych 4 mm i złączek szynowych z podziałką od 4,2 mm ... 8,2 mm, liczba biegunów: 1, kolor: fioletowy

## PAI-4-FIX BN - Adapter do testów

3032787

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032787>



Adapter do testów, W stanie wetkniętym zabezpieczony przed niezamierzonym bezpośrednim dotykiem palca zgodnie z normą DIN EN 50274, do wtyków pomiarowych 4 mm i złączek szynowych z podziałką od 8,2 mm, liczba biegunów: 1, kolor: brązowy

# UTI 6-PE/L/NT - Złącze instalacyjne do przewodów ochronnych



3076039

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3076039>

## PAI-4-FIX WH - Adapter do testów

3032797

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032797>

Adapter pomiarowy 4 mm do złączek w podziałce 8,2 mm



---

## PAIS-4-FIX GY - Adapter do testów

3032791

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032791>



Adapter do testów, W stanie wetkniętym zabezpieczony przed niezamierzonym bezpośrednim dotykiem palca zgodnie z normą DIN EN 50274, do wtyków pomiarowych 4 mm i złączek szynowych z podziałką 5,2 mm, 6,2 mm i 8,2 mm, liczba biegunów: 1, kolor: szary

# UTI 6-PE/L/NT - Złącze instalacyjne do przewodów ochronnych



3076039

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3076039>

## PAIS-4-FIX BK - Adapter do testów

3032792

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032792>



Adapter do testów, W stanie wetkniętym zabezpieczony przed niezamierzonym bezpośrednim dotykiem palca zgodnie z normą DIN EN 50274, do wtyków pomiarowych 4 mm i złączek szynowych z podziałką 5,2 mm, 6,2 mm i 8,2 mm, liczba biegunów: 1, kolor: czarny

## PAIS-4-FIX RD - Adapter do testów

3032793

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032793>



Adapter do testów, Nie wtykać pod napięciem, do wtyków pomiarowych 4 mm i złączek szynowych z podziałką 5,2 mm, 6,2 mm i 8,2 mm, liczba biegunów: 1, kolor: czerwone

# UTI 6-PE/L/NT - Złącze instalacyjne do przewodów ochronnych



3076039

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3076039>

## PAIS-4-FIX BU - Adapter do testów

3032798

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032798>



Adapter do testów, W stanie wetkniętym zabezpieczony przed niezamierzonym bezpośrednim dotykiem palca zgodnie z normą DIN EN 50274, do wtyków pomiarowych 4 mm i złączek szynowych z podziałką 5,2 mm, 6,2 mm i 8,2 mm, liczba biegunów: 1, kolor: niebieski

## PAIS-4-FIX YE - Adapter do testów

3032799

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032799>



Adapter do testów, W stanie wetkniętym zabezpieczony przed niezamierzonym bezpośrednim dotykiem palca zgodnie z normą DIN EN 50274, do wtyków pomiarowych 4 mm i złączek szynowych z podziałką 5,2 mm, 6,2 mm i 8,2 mm, liczba biegunów: 1, kolor: żółty

# UTI 6-PE/L/NT - Złącze instalacyjne do przewodów ochronnych



3076039

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3076039>

## PAIS-4-FIX GN - Adapter do testów

3032801

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032801>



Adapter do testów, W stanie wetkniętym zabezpieczony przed niezamierzonym bezpośrednim dotykiem palca zgodnie z normą DIN EN 50274, do wtyków pomiarowych 4 mm i złączek szynowych z podziałką 5,2 mm, 6,2 mm i 8,2 mm, liczba biegunów: 1, kolor: zielony

## PAIS-4-FIX VT - Adapter do testów

3032802

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032802>



Adapter do testów, W stanie wetkniętym zabezpieczony przed niezamierzonym bezpośrednim dotykiem palca zgodnie z normą DIN EN 50274, do wtyków pomiarowych 4 mm i złączek szynowych z podziałką 5,2 mm, 6,2 mm i 8,2 mm, liczba biegunów: 1, kolor: fioletowy

# UTI 6-PE/L/NT - Złącze instalacyjne do przewodów ochronnych



3076039

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3076039>

## PS-8 - Wtyczki probiercze

3031005

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3031005>



Wtyczki probiercze, Modułowe wtyki pomiarowe, liczba biegunów: 1, kolor: czerwone

---

## DP PS-8 - Płytki dystansowa

3036741

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3036741>



Płytki dystansowa, długość: 22,4 mm, szerokość: 8,2 mm, wysokość: 29 mm, liczba biegunów: 1, kolor: czerwone

# UTI 6-PE/L/NT - Złącze instalacyjne do przewodów ochronnych



3076039

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3076039>

## PS-8/2,3MM RD - Wtyczki probiercze

3048564

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3048564>

Wtyczki probiercze, liczba biegunów: 1, kolor: czerwone



## PROJECT COMPLETE - Oprogramowanie

1050453

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1050453>



Intuicyjne oprogramowanie do projektowania i drukowania służy do projektowania listew ze złączkami oraz profesjonalnego opisywania oznaczników do złączek szynowych, przewodów, kabli, urządzeń i instalacji. Oprogramowanie można pobrać w Internecie

# UTI 6-PE/L/NT - Złącze instalacyjne do przewodów ochronnych



3076039

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3076039>

## CLIPFIX 35 - Trzymacz końcowy

3022218

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3022218>



Uchwyt końcowy do szybkiego montażu, do szyny nośnej NS 35/7,5 lub szyny nośnej NS 35/15, z możliwością oznaczenia, szerokość: 9,5 mm, kolor: szary

---

## CLIPFIX 35-5 - Trzymacz końcowy

3022276

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3022276>



Uchwyt końcowy do szybkiego montażu, do szyny nośnej NS 35/7,5 lub szyny nośnej NS 35/15, z możliwością oznaczenia, możliwością przechowywania dla FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, szerokość: 5,15 mm, kolor: szary

# UTI 6-PE/L/NT - Złącze instalacyjne do przewodów ochronnych



3076039


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3076039>

## E/NS 35 N - Trzymacz końcowy

0800886

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0800886>

Trzymacz końcowy, szerokość: 9,5 mm, kolor: szary



---

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)