

AI-TWIN 2X 0,75- 8 GY - Tulejka

3200807

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3200807>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Końcówki kablowe, do dwóch przewodów 0,75 mm², długość osłony: 8 mm, z kołnierzem z tworzywa sztucznego, cynowane galwanicznie, kolor: szary, seria koloru certyfikowana według CSA NF C 63-023

Korzyści

- Dzięki tej specjalnej końcówce tulejkowej łatwo zrealizować mostki łańcuchowe
- Końcówkami tulejkowymi TWIN można w praktyczny sposób zaprasować dwa przewody w jednej końcówce
- Do indywidualnych zastosowań do wyboru są różne wersje poszczególnych końcówek tulejkowych TWIN

Dane handlowe

Numer artykułu	3200807
Jednostka opakowania	100 Szt.
Minimalne zamówienie	100 Szt.
Klucz sprzedaży	BH3413
Klucz produktu	BH3413
Strona katalogu	Strona 486 (C-3-2019)
GTIN	4017918094355
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	0,13 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,13 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	DE

AI-TWIN 2X 0,75- 8 GY - Tulejka

3200807

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3200807>



Dane techniczne

Właściwości produktu


Typ produktu	Końcówka żyły
Klasa przewodów	linki, klasa 2, 5, 6 / B, C, K, M

Dane przyłączeniowe

Przyłącze przewodów

Maksymalny przekrój przewodu elastycznego	0,75 mm ²
Przekrój przewodu AWG max.	18
Długość usuwanej izolacji	12 mm

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Długość	15 mm
Długość osłony	8 mm
średnica osłonki	1,7 mm
Grubość ściany izolacji	0,15 mm
Grubość kołnierza izolacyjnego	0,25 mm
wymiar wewnętrzny kołnierza izolacyjnego	2,8 mm

Dane materiału

Kolor	szary
Materiał	CU-DHP
Klasa palności wg UL 94	HB
Powłoka	galwanicznie cynowana
Zawarte materiały	nie zawiera silikonu ani halogenu

Parametry mechaniczne

Dane techniczne

Długość osłony	8 mm
----------------	------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura długotrwała	105 °C (-40°C bez obciążenia / 0°C obciążenie dynamiczne)
Temperatura krótkotrwała	120 °C

Normy i przepisy

AI-TWIN 2X 0,75- 8 GY - Tulejka

3200807

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3200807>



Konstrukcja wg normy	DIN 46228-4, UL 486F-F
----------------------	------------------------

AI-TWIN 2X 0,75- 8 GY - Tulejka


3200807

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3200807>



Rysunki

Rysunek wymiarowy

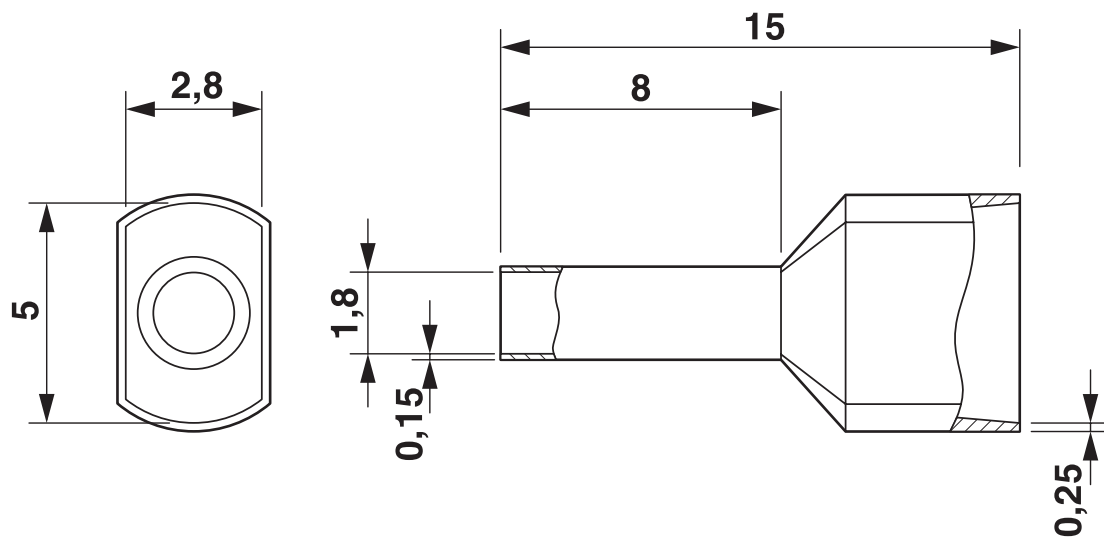

AI-TWIN 2X 0,75- 8 GY - Tulejka

3200807

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3200807>



Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3200807>



UL Listed

ID dopuszczenia: E488001



cUL Listed

ID dopuszczenia: E488001

AI-TWIN 2X 0,75- 8 GY - Tulejka

3200807

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3200807>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27400201
ECLASS-13.0	27400201
ECLASS-12.0	27400201

ETIM

ETIM 8.0	EC000005
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27121700
-------------	----------

AI-TWIN 2X 0,75- 8 GY - Tulejka

3200807

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3200807>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

AI-TWIN 2X 0,75- 8 GY - Tulejka

3200807

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3200807>



Akcesoria

CRIMPFOX CENTRUS 6S - Praska zaciskowa

1213144

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1213144>



Praska zaciskowa, do nieizolowanych i izolowanych tulejek DIN 46228, część 1 i 4, wielkość 0,14 mm² ... 6 mm², również do tulejek TWIN do 2 x 4 mm², automatyczne dopasowanie przekroju, wsuwanie z boku, zabezpieczenie przed upadkiem

CRIMPFOX CENTRUS 10S - Praska zaciskowa

1213154

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1213154>



Praska zaciskowa, do tulejek izolowanych i nieizolowanych DIN 46228 cz. 1 i 4 o przekroju 0,14 mm² ... 10 mm², również do tulejek TWIN do 2 x 4 mm², automatyczne dopasowanie przekroju, wsuwanie z boku, wyposażone w zabezpieczenie na wypadek upadku

AI-TWIN 2X 0,75- 8 GY - Tulejka

3200807

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3200807>



CRIMPFOX CENTRUS 6H - Praska zaciskowa

1213146

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1213146>



Praska zaciskowa, do nieizolowanych i izolowanych tulejek DIN 46228, część 1 i 4, wielkość $0,14 \text{ mm}^2 \dots 6 \text{ mm}^2$, również do tulejek TWIN do $2 \times 4 \text{ mm}^2$, automatyczne dopasowanie przekroju, wsuwanie z boku, zabezpieczenie przed upadkiem

CRIMPFOX CENTRUS 10H - Praska zaciskowa

1213156

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1213156>



Praska zaciskowa, do tulejek izolowanych i nieizolowanych DIN 46228 cz. 1 i 4 o przekroju $0,14 \text{ mm}^2 \dots 10 \text{ mm}^2$, również do tulejek TWIN do $2 \times 4 \text{ mm}^2$, automatyczne dopasowanie przekroju, wsuwanie z boku, wyposażone w zabezpieczenie na wypadek upadku

AI-TWIN 2X 0,75- 8 GY - Tulejka

3200807

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3200807>



CRIMPFOX 2,5-M - Praska zaciskowa

1212719

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212719>



Praska zaciskowa, do końcówek bez kołnierza izolującego wg DIN 46228 część 1 i końcówek z kołnierzem izolującym wg DIN 46228 część 4, 0,25 mm² ... 2,5 mm², wpust z boku, zacisk trapezowy

CRIMPFOX 6-M - Praska zaciskowa

1212720

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212720>



Praska zaciskowa, do końcówek bez kołnierza izolującego wg DIN 46228 część 1 i końcówek z kołnierzem izolującym wg DIN 46228 część 4, 0,25 mm² ... 6,0 mm², wpust z boku, zacisk trapezowy

AI-TWIN 2X 0,75- 8 GY - Tulejka

3200807

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3200807>



CRIMPFOX 6 - Praska zaciskowa

1212034

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212034>



Praska zaciskowa, do końcówek bez kołnierza izolującego wg DIN 46228 część 1 i końcówek z kołnierzem izolującym wg DIN 46228 część 4, 0,25 mm² ... 6,0 mm², wpust z boku, zacisk trapezowy

CRIMPFOX 6T - Praska zaciskowa

1212037

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212037>



Praska zaciskowa, do końcówek bez kołnierza izolującego wg DIN 46228 część 1 i końcówek z kołnierzem izolującym wg DIN 46228 część 4, 0,25 mm² ... 6 mm², wpust z boku, zacisk trapezowy

AI-TWIN 2X 0,75- 8 GY - Tulejka

3200807

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3200807>



CRIMPFOX 6T-F - Praska zaciskowa

1212038

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212038>



Praska zaciskowa, do końcówek bez kołnierza izolującego wg DIN 46228 część 1 i końcówek z kołnierzem izolującym wg DIN 46228 część 4, 0,25 mm² ... 6 mm², wpust czołowy, zacisk trapezowy

CRIMPFOX 6S-F - Praska zaciskowa

1212043

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212043>



Praska zaciskowa, do końcówek bez kołnierza izolującego wg DIN 46228 część 1 i końcówek z kołnierzem izolującym wg DIN 46228 część 4, 0,5 mm² ... 6 mm², wpust czołowy, zacisk czworokątny

AI-TWIN 2X 0,75- 8 GY - Tulejka

3200807

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3200807>



CRIMPFOX DUO 10 - Praska zaciskowa

1031721

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1031721>



Praska zaciskowa, rodzaj styku: końcówki izolowane i nieizolowane, normy/przepisy: DIN 46228-1, DIN 46228-4, UL 486F, kształt A, E, F, średnica min.: 0,14 mm², średnica maks.: 10 mm², do tulejek TWIN do 2 x 4 mm², automatyczne dopasowanie przekroju, obrotowa matryca, wsuwanie z boku lub z przodu, zaprasowanie: crimp trapezowy, czarny/zielony

CRIMPFOX 10T-F - Praska zaciskowa

1134913

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1134913>



Praska zaciskowa, rodzaj styku: końcówki izolowane i nieizolowane, normy/przepisy: DIN 46228-1, DIN 46228-4, średnica min.: 0,14 mm², średnica maks.: 10 mm², do tulejek TWIN do 2 x 4 mm², automatyczne dopasowanie przekroju, wsuwanie z przodu, zaprasowanie: crimp trapezowy, czarny

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl