

AI-TWIN 2X10 -14 RD - Tulejka

3201026

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3201026>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Tulejka, długość osłony: 14 mm, długość: 26 mm, kolor: czerwone

Korzyści

- Dzięki tej specjalnej końcówce tulejkowej łatwo zrealizować mostki łańcuchowe
- Końcówkami tulejkowymi TWIN można w praktyczny sposób zaprasować dwa przewody w jednej końcówce
- Do indywidualnych zastosowań do wyboru są różne wersje poszczególnych końcówek tulejkowych TWIN

Dane handlowe

Numer artykułu	3201026
Jednostka opakowania	100 Szt.
Minimalne zamówienie	100 Szt.
Klucz sprzedaży	BH3413
Klucz produktu	BH3413
Strona katalogu	Strona 486 (C-3-2019)
GTIN	4017918094577
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	0,956 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,956 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	DE

AI-TWIN 2X10 -14 RD - Tulejka

3201026

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3201026>



Dane techniczne

Właściwości produktu


Typ produktu	Końcówka żyły
Klasa przewodów	linki, klasa 2, 5, 6 / B, C, K, M

Dane przyłączeniowe

Przyłącze przewodów

Maksymalny przekrój przewodu elastycznego	10 mm ²
Przekrój przewodu AWG max.	8
Długość usuwanej izolacji	19 mm

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Długość	26 mm
Długość osłony	14 mm
Długość usuwanej izolacji maks.	19 mm
średnica osłonki	6,5 mm
Grubość ściany izolacji	0,2 mm
Grubość kołnierza izolacyjnego	0,4 mm
wymiar wewnętrzny kołnierza izolacyjnego	7,2 mm

Dane materiału

Kolor	czerwone
Materiał	CU-DHP
Klasa palności wg UL 94	HB
Powłoka	galwanicznie cynowana
Zawarte materiały	nie zawiera silikonu ani halogenu

Parametry mechaniczne

Dane techniczne

Długość osłony	14 mm
----------------	-------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura długotrwała	105 °C (-40°C bez obciążenia / 0°C obciążenie dynamiczne)
Temperatura krótkotrwała	120 °C

AI-TWIN 2X10 -14 RD - Tulejka

3201026

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3201026>




Normy i przepisy

Konstrukcja wg normy	DIN 46228-4, UL 486F-F
----------------------	------------------------

Rysunki

Rysunek wymiarowy

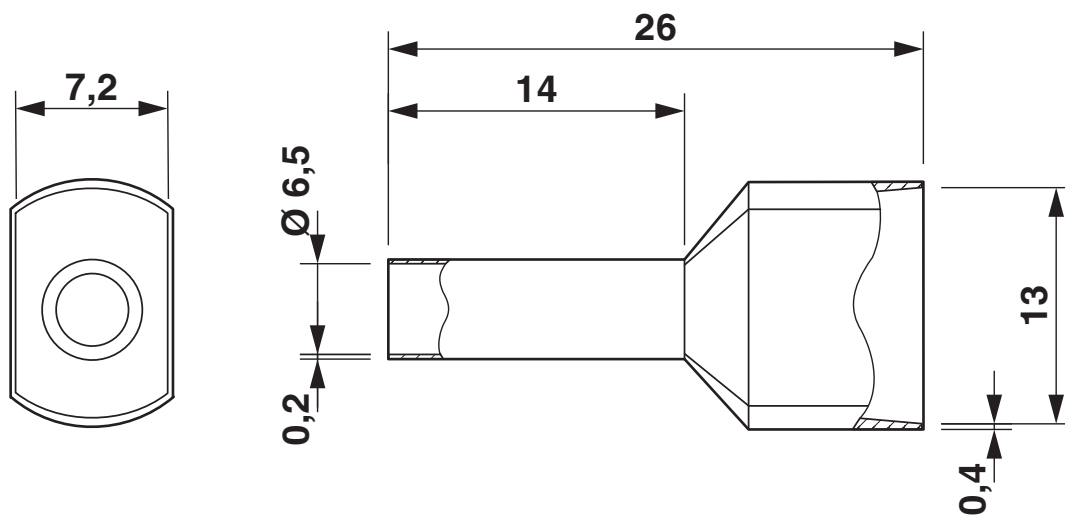

AI-TWIN 2X10 -14 RD - Tulejka

3201026

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3201026>



Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3201026>



UL Listed

ID dopuszczenia: E488001



cUL Listed

ID dopuszczenia: E488001

AI-TWIN 2X10 -14 RD - Tulejka

3201026

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3201026>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27400201
ECLASS-12.0	27400201
ECLASS-13.0	27400201

ETIM

ETIM 8.0	EC000005
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27121700
-------------	----------

AI-TWIN 2X10 -14 RD - Tulejka

3201026

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3201026>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

AI-TWIN 2X10 -14 RD - Tulejka

3201026

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3201026>



Akcesoria

CRIMPFOX 16R TWIN - Praska zaciskowa

1212845

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212845>



Praska zaciskowa do tulejek TWIN wg UL 486F, trzy oznakowane stacje matryc, wymuszona blokada z możliwością zwolnienia, wsuwanie z boku

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl