

# Al 0,5 - 8 OG - Tulejka

3201123

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3201123>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Tulejka, długość osłony: 8 mm, długość: 14 mm, kolor: pomarańczowy

## Korzyści

- Tulejkowe końcówki z tulejami z tworzywa sztucznego wykonane są z miękkiej miedzi elektrolitycznej pokrytej galwanicznie cyną.
- Al 0,25 pozwala też na obróbkę przewodów 0,14 mm<sup>2</sup>
- Mają one wymiary zgodne z DIN46228-4:1990-09

## Dane handlowe

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Numer artykułu                      | 3201123               |
| Jednostka opakowania                | 100 Szt.              |
| Minimalne zamówienie                | 100 Szt.              |
| Klucz sprzedaży                     | BH3411                |
| Klucz produktu                      | BH3411                |
| Strona katalogu                     | Strona 483 (C-3-2019) |
| GTIN                                | 4017918094676         |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 0,079 g               |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 0,074 g               |
| Numer taryfy celnej                 | 85369010              |
| Kraj pochodzenia                    | DE                    |

## Dane techniczne

### Właściwości produktu


|                 |                                   |
|-----------------|-----------------------------------|
| Typ produktu    | Końcówka żyły                     |
| Klasa przewodów | linki, klasa 2, 5, 6 / B, C, K, M |

### Dane przyłączeniowe

#### Przyłącze przewodów

|                                           |                     |
|-------------------------------------------|---------------------|
| Maksymalny przekrój przewodu elastycznego | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Przekrój przewodu AWG max.                | 20                  |
| Długość usuwanej izolacji                 | 11 mm               |

### Wymiary

|                                          |                                                                                     |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Rysunek wymiarowy                        |  |
| Długość                                  | 14 mm                                                                               |
| Długość osłony                           | 8 mm                                                                                |
| Długość usuwanej izolacji maks.          | 11 mm                                                                               |
| średnica osłonki                         | 1,1 mm                                                                              |
| Grubość ściany izolacji                  | 0,15 mm                                                                             |
| Grubość kołnierza izolacyjnego           | 0,25 mm                                                                             |
| wymiar wewnętrzny kołnierza izolacyjnego | 2,5 mm                                                                              |

### Dane materiału

|                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Kolor                   | pomarańczowy                      |
| Materiał                | CU-DHP                            |
| Klasa palności wg UL 94 | HB                                |
| Powłoka                 | galwanicznie cynowana             |
| Zawarte materiały       | nie zawiera silikonu ani halogenu |

### Parametry mechaniczne

#### Dane techniczne

|                |      |
|----------------|------|
| Długość osłony | 8 mm |
|----------------|------|

### Warunki środowiskowe i żywotność

#### Warunki otoczenia

|                          |                                                           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Temperatura długotrwała  | 105 °C (-40°C bez obciążenia / 0°C obciążenie dynamiczne) |
| Temperatura krótkotrwała | 120 °C                                                    |

# AI 0,5 - 8 OG - Tulejka

3201123

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3201123>




## Normy i przepisy

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Konstrukcja wg normy | Kolor niestandardowy |
|----------------------|----------------------|

## Rysunki

Rysunek wymiarowy

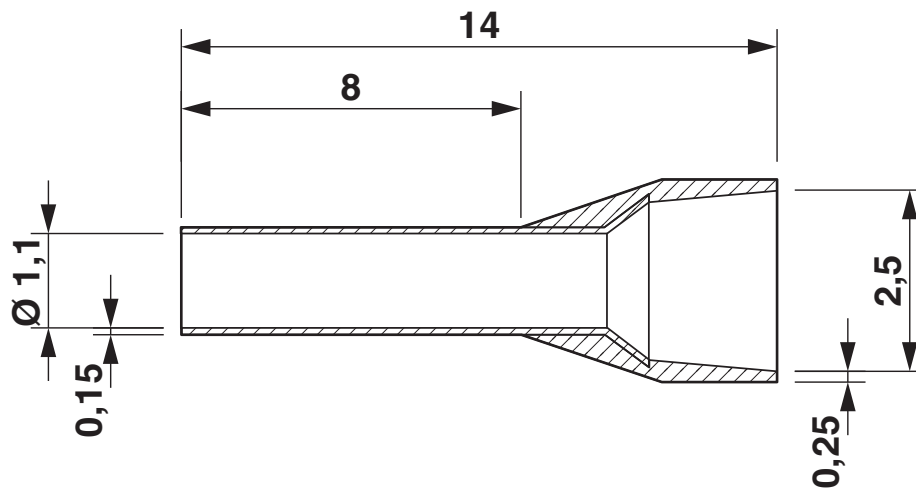

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27400201 |
| ECLASS-13.0 | 27400201 |
| ECLASS-12.0 | 27400201 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC000005 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 27121700 |
|-------------|----------|

## Environmental Product Compliance

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e |
|            | Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych          |

# AI 0,5 - 8 OG - Tulejka

3201123

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3201123>



## Akcesoria

### CRIMPFOX CENTRUS 6S - Praska zaciskowa

1213144

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1213144>



Praska zaciskowa, do nieizolowanych i izolowanych tulejek DIN 46228, część 1 i 4, wielkość 0,14 mm<sup>2</sup> ... 6 mm<sup>2</sup>, również do tulejek TWIN do 2 x 4 mm<sup>2</sup>, automatyczne dopasowanie przekroju, wsuwanie z boku, zabezpieczenie przed upadkiem

---

### CRIMPFOX CENTRUS 6H - Praska zaciskowa

1213146

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1213146>



Praska zaciskowa, do nieizolowanych i izolowanych tulejek DIN 46228, część 1 i 4, wielkość 0,14 mm<sup>2</sup> ... 6 mm<sup>2</sup>, również do tulejek TWIN do 2 x 4 mm<sup>2</sup>, automatyczne dopasowanie przekroju, wsuwanie z boku, zabezpieczenie przed upadkiem

# AI 0,5 - 8 OG - Tulejka

3201123

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3201123>



## CRIMPFOX CENTRUS 10S - Praska zaciskowa

1213154

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1213154>



Praska zaciskowa, do tulejek izolowanych i nieizolowanych DIN 46228 cz. 1 i 4 o przekroju  $0,14 \text{ mm}^2 \dots 10 \text{ mm}^2$ , również do tulejek TWIN do  $2 \times 4 \text{ mm}^2$ , automatyczne dopasowanie przekroju, wsuwanie z boku, wyposażone w zabezpieczenie na wypadek upadku

---

## CRIMPFOX CENTRUS 10H - Praska zaciskowa

1213156

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1213156>



Praska zaciskowa, do tulejek izolowanych i nieizolowanych DIN 46228 cz. 1 i 4 o przekroju  $0,14 \text{ mm}^2 \dots 10 \text{ mm}^2$ , również do tulejek TWIN do  $2 \times 4 \text{ mm}^2$ , automatyczne dopasowanie przekroju, wsuwanie z boku, wyposażone w zabezpieczenie na wypadek upadku

# AI 0,5 - 8 OG - Tulejka

3201123

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3201123>



## CRIMPFOX 10S - Praska zaciskowa

1212045

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212045>



Praska zaciskowa, do końcówek bez kołnierza izolującego wg DIN 46228 część 1 i końcówek z kołnierzem izolującym wg DIN 46228 część 4, 0,14 mm<sup>2</sup> ... 10 mm<sup>2</sup>, zwalniana blokada wymuszenia, wpust z boku

---

## CRIMPFOX 6H - Praska zaciskowa

1212046

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212046>



Praska zaciskowa, do końcówek bez kołnierza izolującego wg DIN 46228 część 1 i końcówek z kołnierzem izolującym wg DIN 46228 część 4, 0,14 mm<sup>2</sup> ... 6 mm<sup>2</sup>, zwalniana blokada wymuszenia, wpust z boku

# AI 0,5 - 8 OG - Tulejka

3201123

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3201123>



## CRIMPFOX 2,5-M - Praska zaciskowa

1212719

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212719>



Praska zaciskowa, do końcówek bez kołnierza izolującego wg DIN 46228 część 1 i końcówek z kołnierzem izolującym wg DIN 46228 część 4, 0,25 mm<sup>2</sup> ... 2,5 mm<sup>2</sup>, wpust z boku, zacisk trapezowy

---

## CRIMPFOX 6-M - Praska zaciskowa

1212720

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212720>



Praska zaciskowa, do końcówek bez kołnierza izolującego wg DIN 46228 część 1 i końcówek z kołnierzem izolującym wg DIN 46228 część 4, 0,25 mm<sup>2</sup> ... 6,0 mm<sup>2</sup>, wpust z boku, zacisk trapezowy

# AI 0,5 - 8 OG - Tulejka

3201123

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3201123>



## CRIMPFOX 6 - Praska zaciskowa

1212034

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212034>



Praska zaciskowa, do końcówek bez kołnierza izolującego wg DIN 46228 część 1 i końcówek z kołnierzem izolującym wg DIN 46228 część 4, 0,25 mm<sup>2</sup> ... 6,0 mm<sup>2</sup>, wpust z boku, zacisk trapezowy

---

## CRIMPFOX 6T - Praska zaciskowa

1212037

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212037>



Praska zaciskowa, do końcówek bez kołnierza izolującego wg DIN 46228 część 1 i końcówek z kołnierzem izolującym wg DIN 46228 część 4, 0,25 mm<sup>2</sup> ... 6 mm<sup>2</sup>, wpust z boku, zacisk trapezowy

# AI 0,5 - 8 OG - Tulejka

3201123

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3201123>



## CRIMPFOX 6T-F - Praska zaciskowa

1212038

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212038>



Praska zaciskowa, do końcówek bez kołnierza izolującego wg DIN 46228 część 1 i końcówek z kołnierzem izolującym wg DIN 46228 część 4, 0,25 mm<sup>2</sup> ... 6 mm<sup>2</sup>, wpust czołowy, zacisk trapezowy

---

## CRIMPFOX 6S-F - Praska zaciskowa

1212043

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212043>



Praska zaciskowa, do końcówek bez kołnierza izolującego wg DIN 46228 część 1 i końcówek z kołnierzem izolującym wg DIN 46228 część 4, 0,5 mm<sup>2</sup> ... 6 mm<sup>2</sup>, wpust czołowy, zacisk czworokątny

# AI 0,5 - 8 OG - Tulejka

3201123

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3201123>



## CRIMPFOX 16 S - Praska zaciskowa

1207983

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1207983>



Szczęki zaciskowe do końcówek żył do 16 mm<sup>2</sup>

---

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)