

# C-RCI 2,5/M5 - Pierśc. końc. kabla

3240024

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240024>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Pierśc. końcówka kabla, nieb., 1,5 ... 2,5 mm<sup>2</sup>, M5

## Dane handlowe

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Numer artykułu                      | 3240024               |
| Jednostka opakowania                | 100 Szt.              |
| Minimalne zamówienie                | 100 Szt.              |
| Klucz sprzedaży                     | BH3421                |
| Klucz produktu                      | BH3421                |
| Strona katalogu                     | Strona 492 (C-3-2019) |
| GTIN                                | 4046356452014         |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 0,935 g               |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 0,935 g               |
| Numer taryfy celnej                 | 85369010              |
| Kraj pochodzenia                    | CN                    |

# C-RCI 2,5/M5 - Pierśc. końc. kabla

3240024

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240024>



## Dane techniczne


### Właściwości produktu

|              |        |
|--------------|--------|
| Typ produktu | Złącze |
|--------------|--------|

### Parametry elektryczne

|             |     |
|-------------|-----|
| Bezpiecznik | tak |
|-------------|-----|

### Wymiary

|                                          |                                                                                    |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Rysunek wymiarowy                        |  |
| Szerokość                                | 9,5 mm                                                                             |
| Długość                                  | 23 mm                                                                              |
| Długość osłony izolacyjnej               | 11 mm                                                                              |
| Długość usuwanej izolacji maks.          | 8 mm                                                                               |
| odległość środek - osłona izolacji       | 7,3 mm                                                                             |
| min. grubość materiału                   | 0,8 mm                                                                             |
| wymiar wewnętrzny kołnierza izolacyjnego | 4,5 mm                                                                             |

### Wymiary wewnętrzne

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Średnica wewnętrzna | 5,3 mm |
|---------------------|--------|

### Dane materiału

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Kolor                   | niebieski     |
| Materiał                | Miedź         |
| Klasa palności wg UL 94 | V2            |
| Powłoka                 | ocynowana     |
| Materiał izolacyjny     | PA            |
| Zawarte materiały       | bezhalogenowy |

### Warunki środowiskowe i żywotność

#### Warunki otoczenia

|                                                         |                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| optymalna temperatura otoczenia (składowanie/transport) | 20 °C 50 % Wilgotność powietrza (RH), przechowywać w zamkniętym oryginalnym opakowaniu. Unikać bezpośredniego nasłonecznienia i nagrzania. |
| Temperatura otoczenia (praca)                           | -20 °C ... 105 °C                                                                                                                          |
| Temperatura otoczenia (montaż)                          | -20 °C ... 100 °C                                                                                                                          |
| Temperatura krótkotrwała                                | 100 °C                                                                                                                                     |

### Normy i przepisy

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Konstrukcja wg normy | JIS, UL, CSA |
|----------------------|--------------|

# C-RCI 2,5/M5 - Pierśc. końc. kabla


3240024

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240024>



## Rysunki

Rysunek wymiarowy

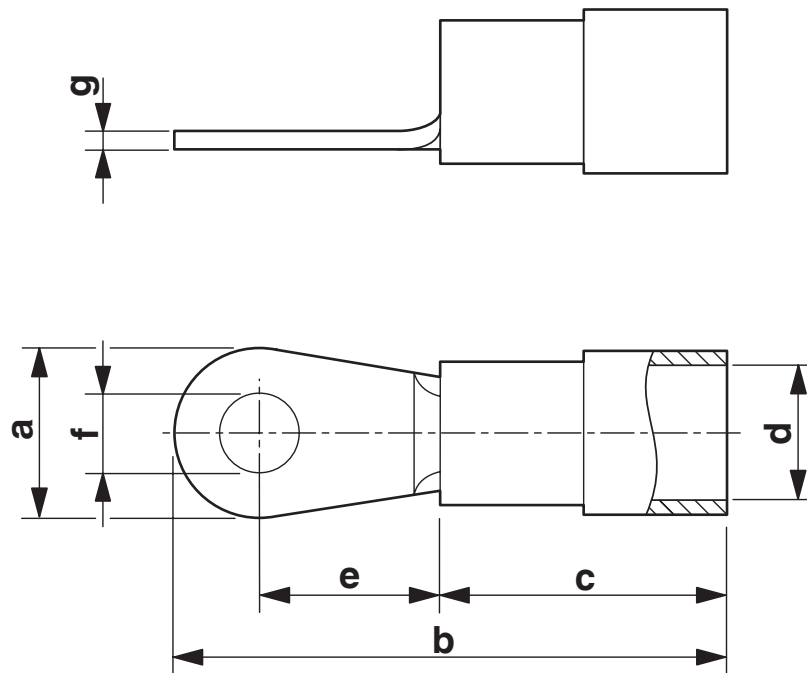

# C-RCI 2,5/M5 - Pierśc. końc. kabla

3240024

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240024>



## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27400204 |
| ECLASS-13.0 | 27400204 |
| ECLASS-12.0 | 27400204 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC001052 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 27121700 |
|-------------|----------|

# C-RCI 2,5/M5 - Pierśc. końc. kabla

3240024

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240024>



## Environmental Product Compliance

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e |
|            | Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych          |

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)