

# C-FCI 2,5/M6 - Widełk. końcówka kabla



3240041

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240041>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Widełkowa końcówka kabla, niebieska, 1,5 - 2,5 mm<sup>2</sup>, M6

## Korzyści

- Kończówki widełkowe kabli bez tulejek z tworzywa sztucznego mają szybką lutowaną na zimno i osiągają wyższe siły wyciągania przewodów w połączeniu ze szczypcami CRIMPFOX-RC ... i CRIMPFOX-RCI ...
- Wersje izolowane nie zawierają halogenów i są wyposażone w "EASY ENTRY"

## Dane handlowe

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Numer artykułu                      | 3240041               |
| Jednostka opakowania                | 50 Szt.               |
| Minimalne zamówienie                | 50 Szt.               |
| Klucz sprzedaży                     | BH3441                |
| Klucz produktu                      | BH3441                |
| Strona katalogu                     | Strona 495 (C-3-2019) |
| GTIN                                | 4046356452588         |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 1,007 g               |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 1,007 g               |
| Numer taryfy celnej                 | 85369010              |
| Kraj pochodzenia                    | CN                    |

# C-FCI 2,5/M6 - Widełk. końcówka kabla



3240041

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240041>

## Dane techniczne


### Właściwości produktu

|              |        |
|--------------|--------|
| Typ produktu | Złącze |
|--------------|--------|

### Parametry elektryczne

|             |     |
|-------------|-----|
| Bezpiecznik | tak |
|-------------|-----|

### Wymiary

|                                          |                                                                                    |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Rysunek wymiarowy                        |  |
| Szerokość                                | 10,7 mm                                                                            |
| Długość                                  | 22,5 mm                                                                            |
| Długość osłony izolacyjnej               | 11 mm                                                                              |
| Długość usuwanej izolacji maks.          | 8 mm                                                                               |
| odległość środek - osłona izolacji       | 7,6 mm                                                                             |
| min. grubość materiału                   | 0,8 mm                                                                             |
| wymiar wewnętrzny kołnierza izolacyjnego | 4,5 mm                                                                             |

### Wymiary wewnętrzne

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Średnica wewnętrzna | 6,5 mm |
|---------------------|--------|

### Dane materiału

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Kolor                   | niebieski     |
| Materiał                | Miedź         |
| Klasa palności wg UL 94 | V2            |
| Powłoka                 | ocynowana     |
| Materiał izolacyjny     | PA            |
| Zawarte materiały       | bezhalogenowy |

# C-FCI 2,5/M6 - Widełk. końcówka kabla


3240041

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240041>



## Rysunki

Rysunek wymiarowy

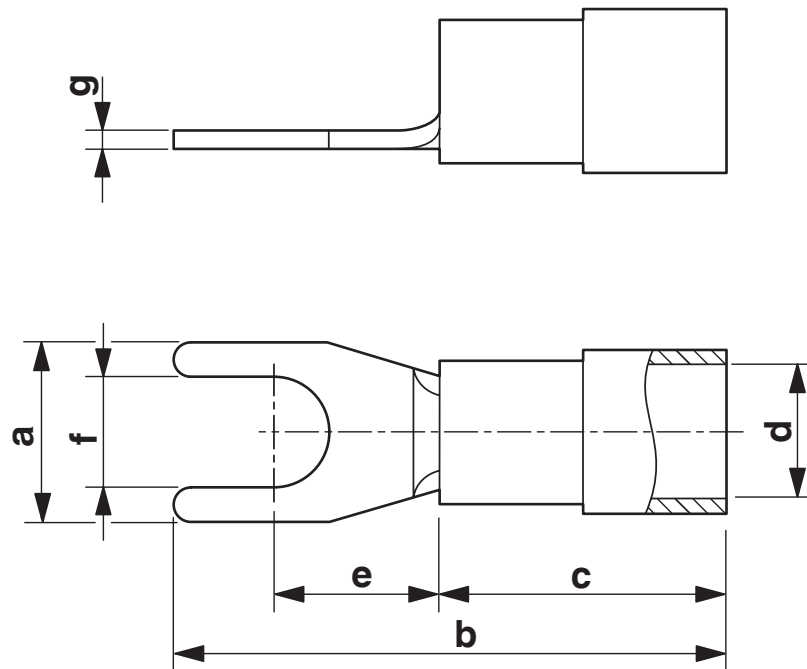

# C-FCI 2,5/M6 - Widełk. końcówka kabla



3240041

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240041>

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27400204 |
| ECLASS-13.0 | 27400204 |
| ECLASS-12.0 | 27400204 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC001052 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 27121700 |
|-------------|----------|

# C-FCI 2,5/M6 - Widełk. końcówka kabla



3240041

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240041>

## Environmental Product Compliance

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e |
|            | Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych          |

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)