

CD-HF 40X100 - Koryto grzebieniowe



3240351

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240351>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Kanał kablowy do instalacji i montażu w szafach sterowniczych, jasnoszary, bezhalogenowy, składający się z części górnej i dolnej, szerokość: 40 mm, wysokość: 100 mm, długość: 2000 mm

Korzyści

- Beznarzędziowe, bezzadziornowe wyłamywanie mostków dzięki zastosowaniu nominalnych punktów przełamania
- Przecinak do kanałów okablowania PPSCD ze względu na przełożenie dźwigni i szczególną geometrię ostrzy umożliwia łatwe cięcie, bez wysiłku i pozostawiania zadziornów
- Nożyce do kanałów okablowania CUTFOX-CD zapewniają łatwe cięcie, bez wysiłku i pozostawiania zadziornów
- Szerokie, ukośne główki mostków kanałów okablowania gwarantują łatwy montaż i perfekcyjne trzymanie się pokrywy
- Stabilność układanych przewodów zapewniają zaciski chwytowe żył zatrzaskiwanych po bokach mostków.
- Za pomocą nitów rozprężnych z tworzywa sztucznego można w łatwy sposób zamocować koryta kablowe z zastosowaniem nitownicy

Dane handlowe

Numer artykułu	3240351
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	BE7441
Klucz produktu	BE7441
Strona katalogu	Strona 579 (C-3-2019)
GTIN	4046356508360
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	1 022,4 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	1 020,4 g
Numer taryfy celnej	39259020
Kraj pochodzenia	DE

CD-HF 40X100 - Koryto grzebieniowe

3240351

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240351>



Dane techniczne


Właściwości produktu

Typ produktu	Kanał kablowy
--------------	---------------

Dane przyłączeniowe

Przekrój znamionowy	2663 mm ²
---------------------	----------------------

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	40 mm
Wysokość	100 mm
Długość	2000 mm

Dane materiału

Kolor	jasnoszary RAL 7035
Materiał	PC/ABS
Klasa palności wg UL 94	V0
Zawarte materiały	bezhalogenowy

Kabel/przewód

Bezhalogenowość	tak
-----------------	-----

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 90 °C
-------------------------------	------------------

CD-HF 40X100 - Koryto grzebieniowe


3240351

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240351>



Rysunki

Rysunek wymiarowy

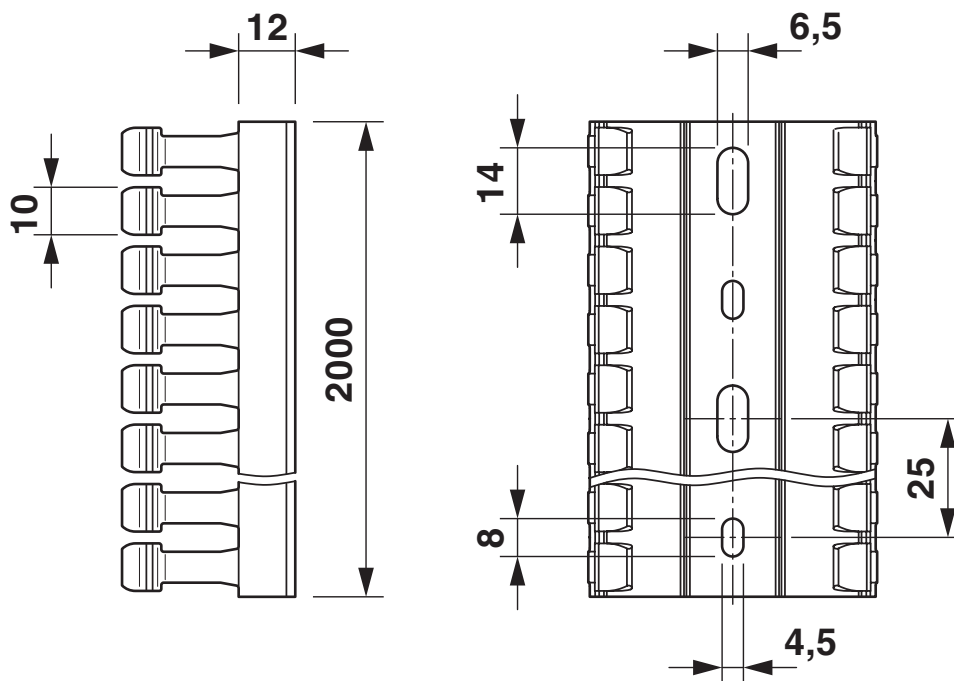

Perforacja na spodzie zgodna z DIN EN 50085

CD-HF 40X100 - Koryto grzebieniowe



3240351

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240351>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240351>



CSA

ID dopuszczenia: 248269



UL Recognized

ID dopuszczenia: FILE E 328576



VDE Zeichengenehmigung

ID dopuszczenia: 40028972



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.PB68.W.00513

CD-HF 40X100 - Koryto grzebieniowe

3240351

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240351>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27400703
ECLASS-12.0	27400703
ECLASS-13.0	27400703

ETIM

ETIM 8.0	EC000012
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131700
-------------	----------

CD-HF 40X100 - Koryto grzebieniowe

3240351

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240351>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

CD-HF 40X100 - Koryto grzebieniowe

3240351

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240351>



Akcesoria

CD-HF COVER 40 - Pokrywa

3240371

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240371>



Pokrywa kanału kablowego, jasnoszara, bezhalogenowa, szerokość: 40 mm, długość: 2000 mm

CD WR - Uniwersalna klamra przytrzymująca przewód

3240284

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240284>



Uniwersalna klamra do przewodów, perforowana, do kanałów oprzewodowania

CD-HF 40X100 - Koryto grzebieniowe

3240351

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240351>



RVT-PA 4 - Klips mocujący

3240498

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240498>



Nit rozprężny z tworzywa sztucznego, do otworów o średnicy 4 mm i grubości materiału 1,5... 6 mm

RVT-PA 6 - Klips mocujący

3240499

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240499>



Nit rozprężny z tworzywa sztucznego, do otworów o średnicy 6 mm i grubości materiału 1,5 ... 6 mm

CD-HF 40X100 - Koryto grzebieniowe

3240351

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240351>



UNIFOX-RVT P 4 - Narzędzie

1212478

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212478>

Narzędzia do nitowania, do plastikowych nitów rozprężnych RVT-PA 4



UNIFOX-RVT P 6 - Narzędzie

1212509

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212509>

Narzędzia do nitowania, do plastikowych nitów rozprężnych RVT-PA 6



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl