


TB 2,5-PE/3L I - Złączka do przyłączenia silnika



3246826

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3246826>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Złączka do przyłączenia silnika, Możliwość zmostkowania górnego poziomu, możliwość zmostkowania poziomów środkowych za pomocą mostków wtykowych, poziom dolny z nóżką PE, napięcie znamionowe: 400 V, prąd znamionowy: 19 A, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, przekrój: 0,2 mm² - 4 mm², rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, kolor: ciemnoszare

Dane handlowe

Numer artykułu	3246826
Jednostka opakowania	50 Szt.
Minimalne zamówienie	50 Szt.
Klucz sprzedaży	BE1425
Klucz produktu	BE1425
GTIN	4046356689670
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	25,95 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	25,95 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	PL

TB 2,5-PE/3L I - Złączka do przyłączenia silnika



3246826

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3246826>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Zacisk silnikowy
Ilość przyłączy	3
Liczba rzędów	3

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
------------------------	-----

Parametry elektryczne

Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych	0,77 W
---	--------

Dane przyłączeniowe

Nóżka na przewód ochronny	Tak
Liczba przyłączy na poziom	2
Przekrój znamionowy	2,5 mm ²
Przekrój znamionowy AWG	12
Gwint śruby	M2,5
Wskazówka	Należy uwzględnić obciążalność prądową szyn nośnych.
Moment dokręcania	0,4 ... 0,5 Nm
Długość usuwanej izolacji	8 mm
Przekrój przewodu sztywnego	0,2 mm ² ... 4 mm ²
przekrój przewodu AWG	24 ... 10 (przeliczone według IEC)
Przekrój przewodu, linka	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przewodu linki [AWG]	24 ... 12 (przeliczone według IEC)
Przekrój przewodu linki (tulejka bez izolacji z tworzywa sztucznego)	0,25 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przewodu linki (tulejka z izolacją z tworzywa sztucznego)	0,25 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój drutu z mostkiem wtykowym	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Przekrój linki z mostkiem wtykowym	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój linki z mostkiem wtykowym z tulejką bez izolacji z tworzywa sztucznego	0,25 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój linki z mostkiem wtykowym z tulejką z izolacją z tworzywa sztucznego	0,25 mm ² ... 2,5 mm ²
Prąd znamionowy	19 A (przy średnicy przewodu 2,5)
Maksymalny prąd obciążenia	19 A (przy średnicy przewodu 2,5)
Napięcie znamionowe	400 V

Wymiary

Szerokość	6,2 mm
Wysokość	83,5 mm
wysokość NS 35/15	78,4 mm
wysokość NS 35/7,5	70,9 mm

TB 2,5-PE/3L I - Złączka do przyłączenia silnika



3246826

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3246826>

wysokość NS 32	75,9 mm
Długość	83,5 mm

Dane materiału

Kolor	ciemnoszare
Klasa palności wg UL 94	V0
Grupa materiału izolacyjnego	I
Materiał izolacyjny	PA

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia


Temperatura otoczenia (praca)	-60 °C ... 105 °C (maks. krótkotrwała temperatura robocza patrz RTI Elec.)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-25 °C ... 60 °C (krótkotrwanie, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70°C)
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (aktywacja)	-5 °C ... 70 °C
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	30 % ... 70 %

Montaż

Sposób montażu	NS 35/7,5
	NS 35/15
	NS 32

Rysunki

Schemat

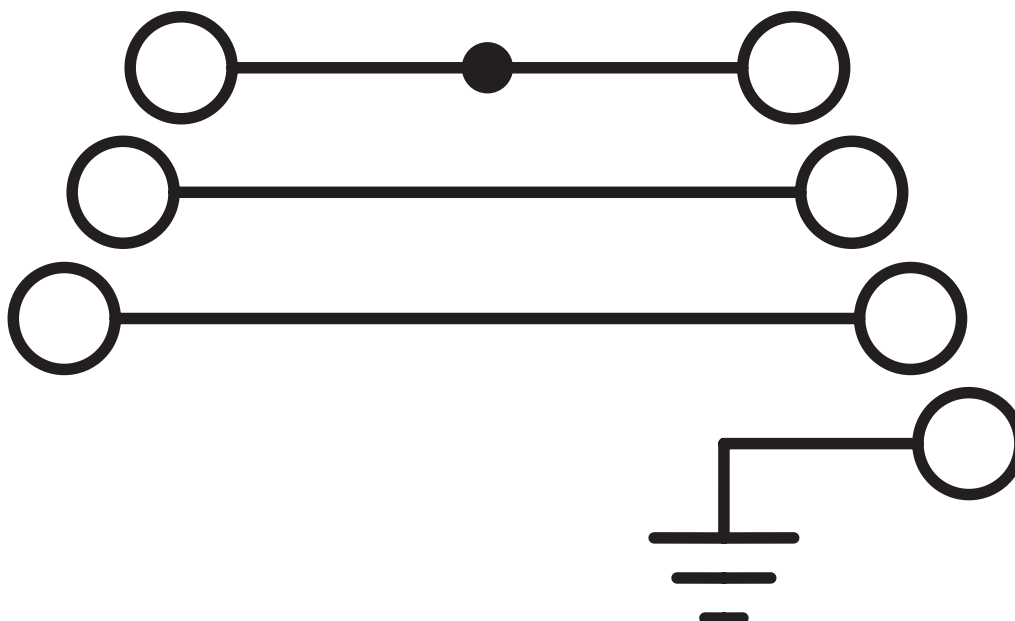

TB 2,5-PE/3L I - Złączka do przyłączenia silnika

3246826

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3246826>



Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3246826>



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00534



cULus Recognized

ID dopuszczenia: E60425

	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
Usegroup D				
	-	-	20 - 12	-

TB 2,5-PE/3L I - Złączka do przyłączenia silnika

3246826

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3246826>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27141133
ECLASS-12.0	27141133
ECLASS-13.0	27250301

ETIM

ETIM 8.0	EC000886
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

TB 2,5-PE/3L I - Złączka do przyłączenia silnika

3246826

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3246826>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

TB 2,5-PE/3L I - Złączka do przyłączenia silnika

3246826

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3246826>




Akcesoria

i Uwaga: Użycie niektórych z poniższych akcesoriów może ograniczyć ten produkt.

INB IO 10-6 BU - Mostek wtykowy

3246910

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3246910>



Mostek wtykowy, Zmostkowanie w punkcie połączeniowym, zatrzaśnięcie w obudowie złączki, liczba biegunów: 10, kolor: niebieski

i Obciążalność prądowa, maks.: 17 A

INB IO 10-6 GY - Mostek wtykowy

3246917

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3246917>



Mostek wtykowy, Zmostkowanie w punkcie połączeniowym, zatrzaśnięcie w obudowie złączki, liczba biegunów: 10, kolor: szary

i Obciążalność prądowa, maks.: 17 A

TB 2,5-PE/3L I - Złączka do przyłączenia silnika

3246826

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3246826>



INB IO 10-6 RD - Mostek wtykowy

3246924

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3246924>



Mostek wtykowy, Zmostkowanie w punkcie połączeniowym, zatrzaśnięcie w obudowie złączki, liczba biegunów: 10, kolor: czerwone

 Obciążalność prądowa, maks.: 17 A

INB IO 80-6 BU - Mostek wtykowy

3246931

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3246931>



Mostek wtykowy, Zmostkowanie w punkcie połączeniowym, zatrzaśnięcie w obudowie złączki, liczba biegunów: 80, kolor: niebieski

 Obciążalność prądowa, maks.: 17 A

TB 2,5-PE/3L I - Złączka do przyłączenia silnika

3246826

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3246826>



INB IO 80-6 RD - Mostek wtykowy

3246938

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3246938>



Mostek wtykowy, Zmostkowanie w punkcie połączeniowym, zatrzaśnięcie w obudowie złączki, liczba biegunów: 80, kolor: czerwone

 Obciążalność prądowa, maks.: 17 A

ATP-TB/3 - Płytki dzielące

3246959

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3246959>



Płytki dzielące, długość: 83 mm, szerokość: 2 mm, wysokość: 56 mm, kolor: ciemnoszare

TB 2,5-PE/3L I - Złączka do przyłączenia silnika

3246826

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3246826>



SZS 0,6X3,5 VDE - Wkrętak

1212602

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212602>



Wkrętak, szczelinowy, izolacja VDE, wielkość: 0,6x3,5x100 mm, uchwyt dwukomponentowy, z ergonomiczną rękojeścią

E/TB H - Trzymacz końcowy

3246973

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3246973>



Trzymacz końcowy, do podpierania na końcu dwu- i trzypoziomowych listew zaciskowych, szerokość: 10 mm, kolor: szary

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl