


TB 4-PE/3L I - Złączka do przyłączenia silnika

3246833

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3246833>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Złączka do przyłączenia silnika, Możliwość zmostkowania górnego poziomu, dolny poziom z nóżką PE, napięcie znamionowe: 400 V, prąd znamionowy: 25 A, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, przekrój: 0,5 mm² - 6 mm², rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, kolor: ciemnoszare

Dane handlowe

Numer artykułu	3246833
Jednostka opakowania	50 Szt.
Minimalne zamówienie	50 Szt.
Klucz sprzedaży	BE1425
Klucz produktu	BE1425
GTIN	4046356689687
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	42,494 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	42,494 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	PL

TB 4-PE/3L I - Złączka do przyłączenia silnika



3246833

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3246833>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Zacisk silnikowy
Ilość przyłączy	3
Liczba rzędów	3

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
------------------------	-----

Parametry elektryczne

Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych	1,31 W
---	--------

Dane przyłączeniowe

Nóżka na przewód ochronny	Tak
Liczba przyłączy na poziom	2
Przekrój znamionowy	6 mm ²
Przekrój znamionowy AWG	8
Gwint śruby	M2,5
Wskazówka	Należy uwzględnić obciążalność prądową szyn nośnych.
Moment dokręcania	0,5 ... 0,6 Nm
Długość usuwanej izolacji	8 mm
Przekrój przewodu sztywnego	0,5 mm ² ... 6 mm ²
przekrój przewodu AWG	20 ... 8 (przeliczone według IEC)
Przekrój przewodu, linka	0,5 mm ² ... 4 mm ²
Przekrój przewodu linki [AWG]	20 ... 10 (przeliczone według IEC)
Przekrój przewodu linki (tulejka bez izolacji z tworzywa sztucznego)	0,5 mm ² ... 4 mm ²
Przekrój przewodu linki (tulejka z izolacją z tworzywa sztucznego)	0,5 mm ² ... 4 mm ²
Prąd znamionowy	25 A
Maksymalny prąd obciążenia	25 A (przy przekroju poprzecznym przewodu 4 mm ²)
Napięcie znamionowe	400 V

Wymiary

Szerokość	6,2 mm
Wysokość	103,5 mm
wysokość NS 35/15	94 mm
wysokość NS 35/7,5	86,5 mm
wysokość NS 32	91,5 mm
Długość	103,5 mm

Dane materiału

Kolor	ciemnoszare
Klasa palności wg UL 94	V0

TB 4-PE/3L I - Złączka do przyłączenia silnika



3246833

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3246833>

Grupa materiału izolacyjnego	I
Materiał izolacyjny	PA

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia


Temperatura otoczenia (praca)	-60 °C ... 105 °C (maks. krótkotrwała temperatura robocza patrz RTI Elec.)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-25 °C ... 60 °C (krótkotrwanie, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70°C)
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (aktywacja)	-5 °C ... 70 °C
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	30 % ... 70 %

Montaż

Sposób montażu	NS 35/7,5
	NS 35/15
	NS 32

Rysunki

Schemat

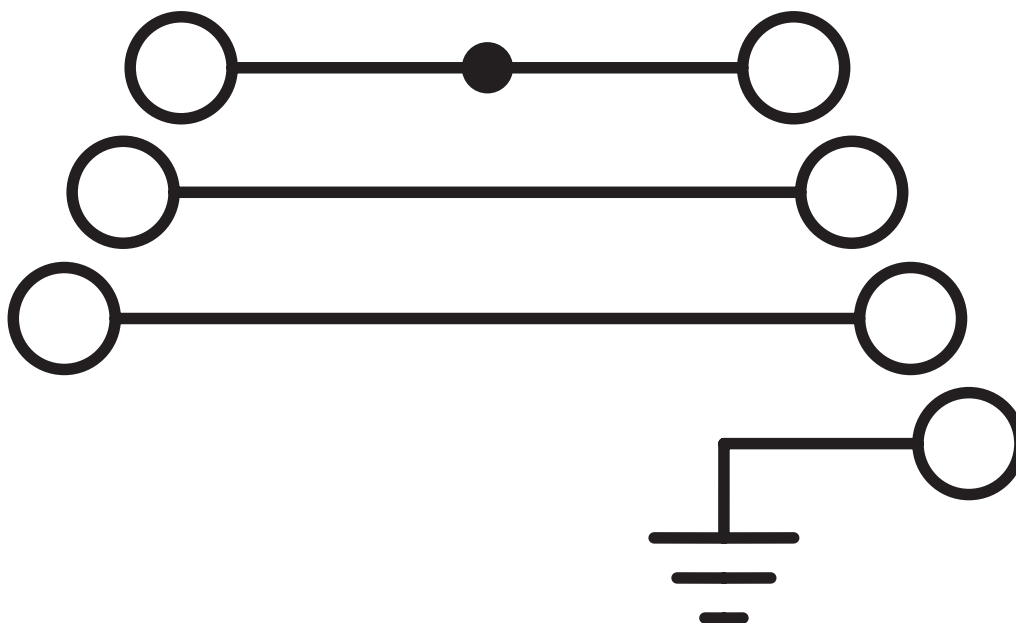

TB 4-PE/3L I - Złączka do przyłączenia silnika

3246833

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3246833>



Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3246833>



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00534



cULus Recognized

ID dopuszczenia: E60425

	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
Usegroup D				
	-	-	20 - 10	-

TB 4-PE/3L I - Złączka do przyłączenia silnika

3246833

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3246833>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27141133
ECLASS-12.0	27141133
ECLASS-13.0	27250301

ETIM

ETIM 8.0	EC000886
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

TB 4-PE/3L I - Złączka do przyłączenia silnika

3246833

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3246833>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

TB 4-PE/3L I - Złączka do przyłączenia silnika

3246833

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3246833>



Akcesoria

SZS 0,6X3,5 VDE - Wkrętak

1212602

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212602>



Wkrętak, szczelinowy, izolacja VDE, wielkość: 0,6x3,5x100 mm, uchwyt dwukomponentowy, z ergonomiczną rękojeścią

E/TB H - Trzymacz końcowy

3246973

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3246973>



Trzymacz końcowy, do podpierania na końcu dwu- i trzypoziomowych listew zaciskowych, szerokość: 10 mm, kolor: szary

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl