

AP 3-TNS 32 - Osłona

5022669

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5022669>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Plombowany wspornik pokrywy, do montażu na szynie nośnej NS 32, do mocowania pokrywy AP 3, z nakrętką radełkowaną M5 z tworzywa sztucznego, potrzebne miejsce: 13 mm

Dane handlowe

Numer artykułu	5022669
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	BE61ZX
Klucz produktu	BE61ZX
Strona katalogu	Strona 548 (C-3-2019)
GTIN	4017918095260
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	18,79 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	18,13 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	DE

AP 3-TNS 32 - Osłona

5022669

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5022669>




Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Wspornik pokryw
--------------	-----------------

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	93,5 mm
Wysokość	84 mm

Dane materiału


Kolor	szary
Materiał	PA
Klasa palności wg UL 94	V2

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia	
Temperatura otoczenia (praca)	-60 °C ... 105 °C (maks. krótkotrwała temperatura robocza patrz RTI Elec.)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-25 °C ... 60 °C (krótkotrwanie, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70°C)
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (aktywacja)	-5 °C ... 70 °C
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	30 % ... 70 %

Rysunki

Rysunek wymiarowy

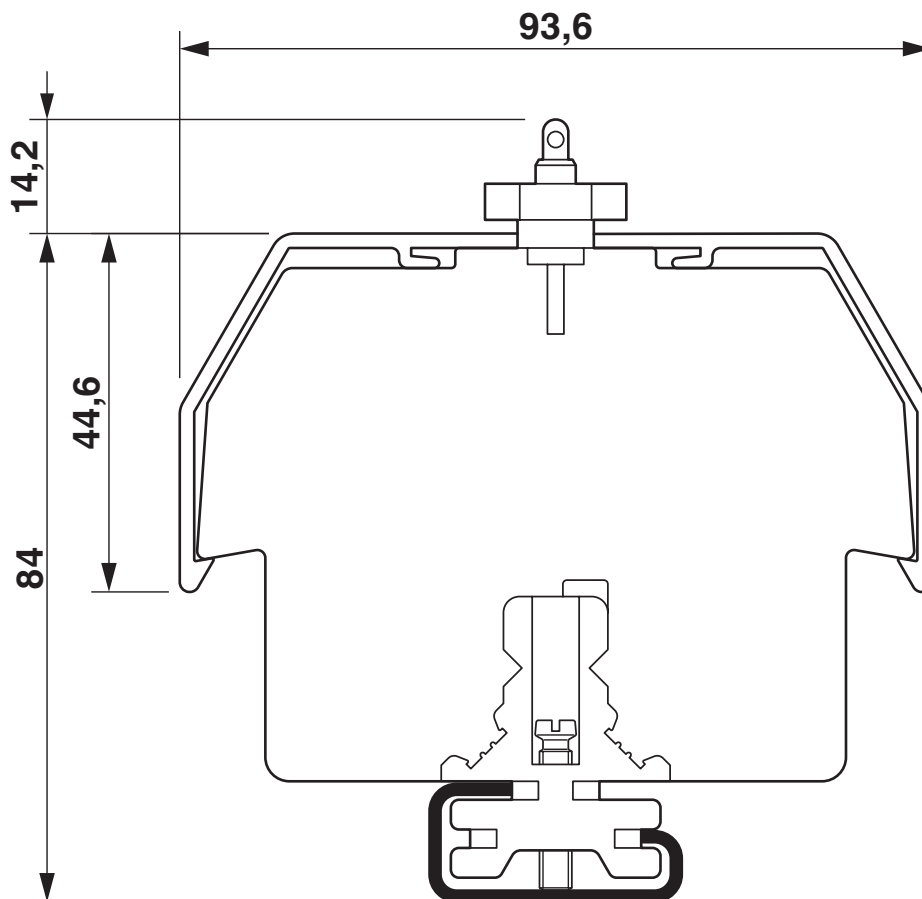

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27371392
ECLASS-13.0	27371392
ECLASS-12.0	27371392

ETIM

ETIM 8.0	EC002498
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121100
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

AP 3-TNS 32 - Osłona

5022669

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5022669>



Akcesoria

AP 3 METER - Pokrywa

5022643

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5022643>



Profil zamykający, do przykrywania listwy zaciskowej, zatrzaskuje się ją na elementach podporowych profili zamykających AP 3-TU, AP 3-TNS 35, możliwość opisu za pomocą pasków oznacznikowych AP-ES. Element podporowy należy stosować na końcach i w odstępach co ok. 40 cm. Długość handlowa: 1 m

AP 3 CM - Pokrywa

5022876

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5022876>



Profil osłony, do osłony listew łącz., zatrzaskiwany na wsporniku profilu osłon AP 3-TU, AP 3-TNS 35, opisywany wtykanymi paskami AP-ES. Na końcach i w odstępach co ok. 40 cm należy przewidzieć wspornik osłony. dostarczane odcinki: wg instrukcji klienta

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl