

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Profil mocujący, zatrzaskiwany we wsporniku osłony APK-TU, z wpustem na taśmę oznaczników ZB 5 do ZB 10, dostarczane odcinki: 2 m

Dane handlowe


Numer artykułu	5022818
Jednostka opakowania	2 m
Minimalne zamówienie	2 m
Klucz sprzedaży	BE61ZX
Klucz produktu	BE61ZX
Strona katalogu	Strona 551 (C-3-2019)
GTIN	4017918095314
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	235 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	235 g
Numer taryfy celnej	39162000
Kraj pochodzenia	DE

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Pokrywa
--------------	---------

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	27 mm
Długość	2000 mm

Dane materiału

Kolor	szary
Materiał	PA
Klasa palności wg UL 94	V2
Zawarte materiały	nie zawiera silikonu ani halogenu

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia


Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 115 °C
-------------------------------	-------------------

Montaż

Sposób montażu	Zatrzaśnięcie
----------------	---------------

Rysunki

Rysunek wymiarowy

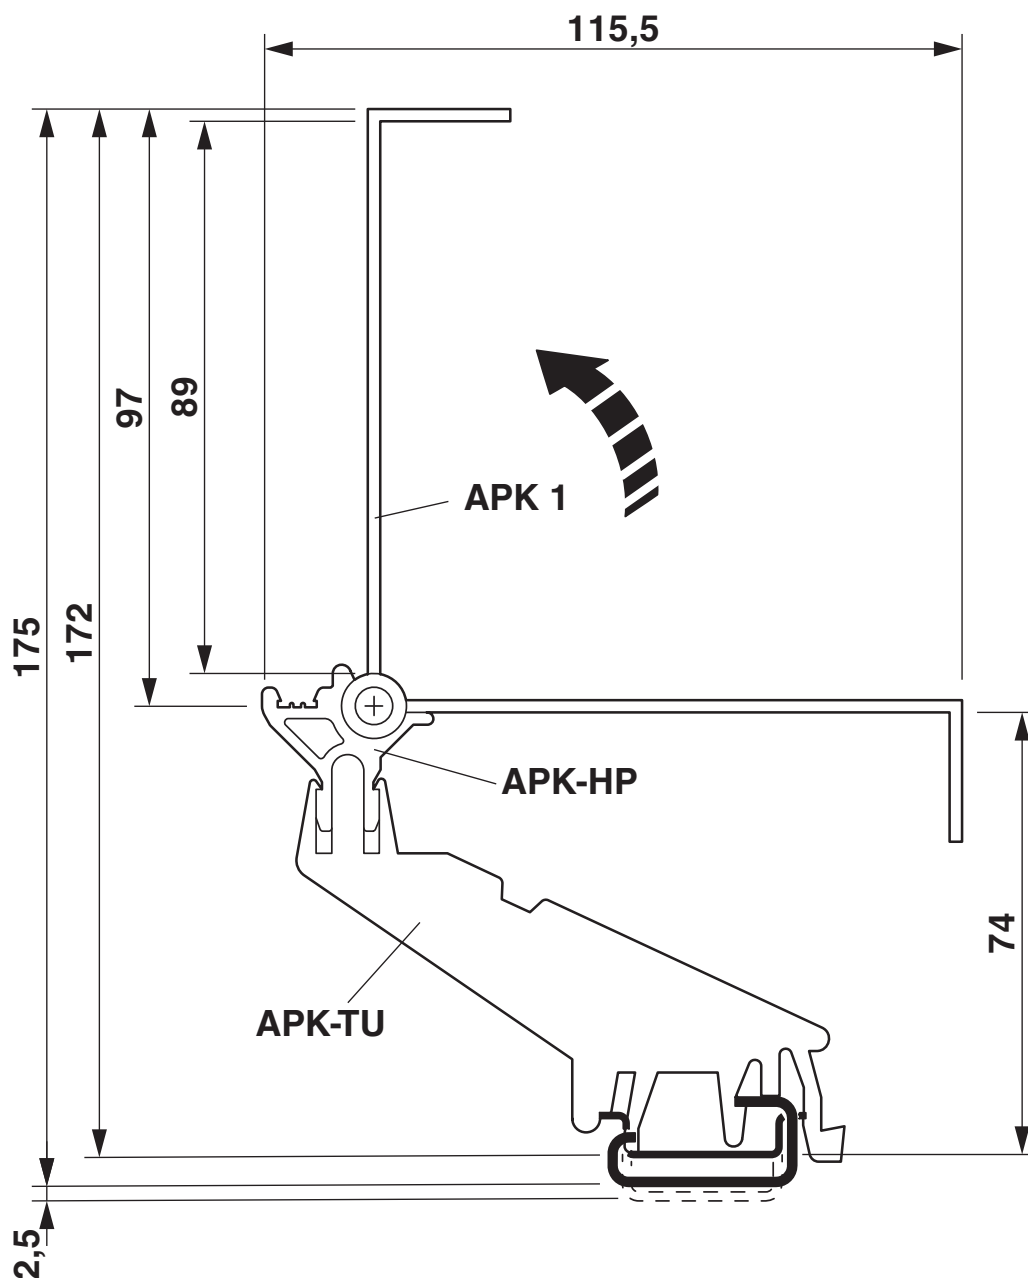

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27141133
ECLASS-12.0	27141133
ECLASS-13.0	27250301

ETIM

ETIM 8.0	EC000886
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e

Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl