

Karta danych technicznych Dławik kablowy, obszar EX, długi gwint PG



Dławik kablowy z atestem wzoru konstrukcyjnego UE dla urządzeń i systemów ochronnych do zgodnego z przeznaczeniem zastosowania w obszarach zagrożonych wybuchem.


Dyrektywa 94/9/EG

Nr atestu wzoru konstrukcyjnego: PTB 99 ATEX 3112X i ... 3113X.

Wytrzymały dławik kablowy o konstrukcji nakrętki mocującej przewód z dużym obszarem uszczelniającym, odciążnik i zabezpieczenie przed przekręceniem gwarantujące dużą szczelność.

Pierścień uszczelniający z chloroprenu/kauczuku nitrylowego, natryskiwane żebra uszczelki, nie wymagane stosowanie pierścienia uszczelniającego gwint, atest VDE.

IP68.

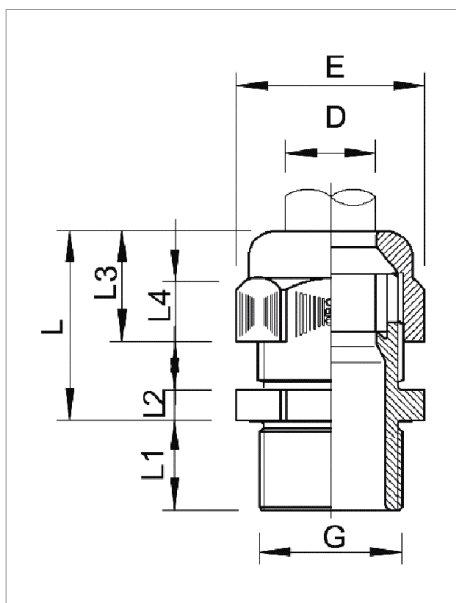

Typ	Gwint	Kolor	Opakowanie 3 (wersja karton)	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
VTEC EXL PG9 SW	Pg 9	czarny	500	50	0.670	2050145
VTEC EXL PG11 SW	Pg 11	czarny	500	50	0.930	2050153
VTEC EXL PG13 SW	Pg 13,5	czarny	400	50	1.090	2050161
VTEC EXL PG16 SW	Pg 16	czarny	250	25	1.490	2050188
VTEC EXL PG21 SW	Pg 21	czarny	300	25	2.330	2050196

PA poliamid

V zł/100 szt.



Legenda



stopień ochrony IP 68



gwint Pg



Certyfikat ATEX dla obszarów zagrożonych wybuchem



bezhalogenowy: bez chloru, fluoru i bromu



Oświadczenie o zgodności z dyrektywami WE