



Szczebel CK 40

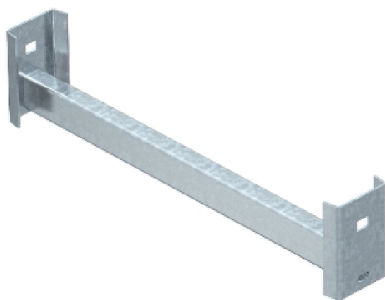

Typ	Szerokość mm	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	
CK 40 20 FT	154	1	62,3	6008 22 4
CK 40 30 FT	254	1	95,5	6008 23 2
CK 40 40 FT	354	1	95,5	6008 24 0
CK 40 50 FT	454	1	112	6008 25 9
CK 40 60 FT	554	1	128,6	6008 26 7
CK 40 70 FT	654	1	145,2	6008 27 5
CK 40 80 FT	754	1	162	6008 28 3
CK 40 90 FT	854	1	178,4	6008 29 1
CK 40 100 FT	954	1	194,9	6008 30 5
CK 40 110 FT	1054	1	211,5	6008 31 3
CK 40 120 FT	1154	1	228	6008 32 1

Sl Stal

zł/szt.

FT ocynkowane metodą ogniowo-zanurzeniową

Szczebel CK40 do zastosowania w ciężkich drabinach pionowych i w wieszaku IS 8.

Maksymalne obciążenie szczebła to 175 kg.