



Wysokość boku 110

## Łuk 45° Magic



| Typ                  | Szerokość<br>mm | Opak.<br>szt. | Waga<br>kg/100 szt. |                  |
|----------------------|-----------------|---------------|---------------------|------------------|
| <b>RBM 45 110 FS</b> | 100             | 1             | 70,5                | <b>6041 75 0</b> |
| <b>RBM 45 115 FS</b> | 150             | 1             | 89,3                | <b>6041 75 1</b> |
| <b>RBM 45 120 FS</b> | 200             | 1             | 109,9               | <b>6041 75 2</b> |
| <b>RBM 45 130 FS</b> | 300             | 1             | 156,1               | <b>6041 75 4</b> |
| <b>RBM 45 140 FS</b> | 400             | 1             | 206,5               | <b>6041 75 6</b> |
| <b>RBM 45 150 FS</b> | 500             | 1             | 268,3               | <b>6041 75 8</b> |
| <b>RBM 45 160 FS</b> | 600             | 1             | 337,7               | <b>6041 76 0</b> |



St Stal

zł/szt.

FS ocynkowane metodą Sendzimira

Łuk 45° z systemem szybkozłączy. Do wszystkich korytek kablowych o wysokości bocznej 110 mm.

## Łuk 45° Magic

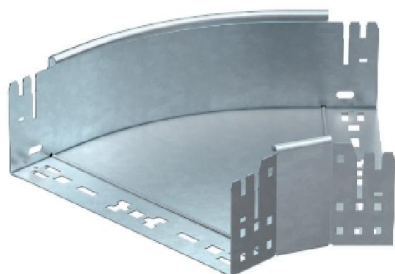

| Typ                  | Szerokość<br>mm | Opak.<br>szt. | Waga<br>kg/100 szt. |                  |
|----------------------|-----------------|---------------|---------------------|------------------|
| <b>RBM 45 110 FT</b> | 100             | 1             | 75,6                | <b>6041 78 0</b> |
| <b>RBM 45 115 FT</b> | 150             | 1             | 95,8                | <b>6041 78 1</b> |
| <b>RBM 45 120 FT</b> | 200             | 1             | 117,9               | <b>6041 78 2</b> |
| <b>RBM 45 130 FT</b> | 300             | 1             | 167,4               | <b>6041 78 4</b> |
| <b>RBM 45 140 FT</b> | 400             | 1             | 221,4               | <b>6041 78 6</b> |
| <b>RBM 45 150 FT</b> | 500             | 1             | 287,7               | <b>6041 78 8</b> |
| <b>RBM 45 160 FT</b> | 600             | 1             | 362,1               | <b>6041 79 0</b> |

St Stal

zł/szt.

FT ocynkowane metodą ogniowo-zanurzeniową

Łuk 45° z systemem szybkozłączy. Do wszystkich korytek kablowych o wysokości bocznej 110 mm.