



Koryta kablowe, morskie

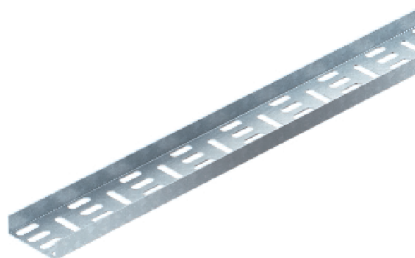

Typ	Szerokość mm	Grubość blachy mm	Opak. m	Waga kg/100 m	
MKR 15 050 FS	50	1	2	49	6045 95 2
MKR 15 075 FS	75	1	2	64	6045 96 0
MKR 15 100 FS	100	1	2	76	6045 97 9
MKR 15 150 FS	150	1	2	104	6045 99 5
MKR 15 200 FS	200	1	2	131	6046 00 2
MKR 15 300 FS	300	1,5	2	275	6046 02 9

St Stal

zl/m



FS ocynkowane metodą Sendzimira

Trasa kablowa z blachy perforowanej wg normy morskiej. Koryto kablowe z perforacją dna 7 x 20 mm dla wentylacji kabli i ułatwienia montażu.

Trasa kablowa wg normy VG 88900. Burta jest nieperforowana. Na zapytanie również grubość stali 1,25 mm.

Typ	Długość mm	Szerokość mm	Wym. B mm	Wysokość boku mm
MKR 15 050 FS	2000	50	50	15
MKR 15 075 FS	2000	75	75	15
MKR 15 100 FS	2000	100	100	15
MKR 15 150 FS	2000	150	150	15
MKR 15 200 FS	2000	200	200	15
MKR 15 300 FS	2000	300	300	15

Koryta kablowe, morskie

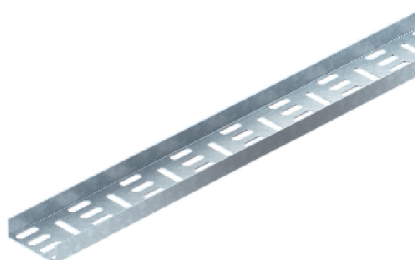

Typ	Szerokość mm	Grubość blachy mm	Opak. m	Waga kg/100 m	
MKR 15 050 FT	50	1,25	2	65,5	6045 05 7
MKR 15 075 FT	75	1,25	2	84,7	6045 07 3
MKR 15 100 FT	100	1,25	2	104	6045 10 3
MKR 15 125 FT	125	1,25	2	125,5	6045 13 8
MKR 15 150 FT	150	1,5	2	162,5	6045 15 4
MKR 15 200 FT	200	1,5	2	205,5	6045 20 0
MKR 15 250 FT	250	1,5	2	253	6045 25 1
MKR 15 300 FT	300	1,5	2	292,7	6045 30 8

St Stal

zl/m

FT ocynkowane metodą ogniowo-zanurzeniową

Trasa kablowa z blachy perforowanej wg normy morskiej. Koryto kablowe z perforacją dna 7 x 20 mm dla wentylacji kabli i ułatwienia montażu.

Trasa kablowa wg normy VG 88900. Burta jest nieperforowana.

Typ	Długość mm	Szerokość mm	Wym. B mm	Wysokość boku mm
MKR 15 050 FT	2000	50	50	15
MKR 15 075 FT	2000	75	75	15
MKR 15 100 FT	2000	100	100	15
MKR 15 125 FT	2000	125	125	15
MKR 15 150 FT	2000	150	150	15
MKR 15 200 FT	2000	200	200	15
MKR 15 250 FT	2000	250	250	15
MKR 15 300 FT	2000	300	300	15