


## Pokrywa z blachy ryflowanej z zamkami obrotowymi, rozstaw zamków 1000 mm

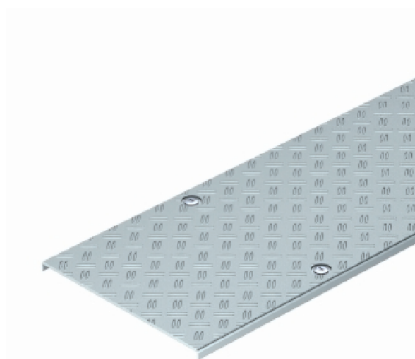

| Typ              | Wym.<br>B<br>mm | Wym.<br>L<br>mm | Grubość<br>blachy<br>mm | Opak.<br>m | Waga<br>kg/100 m |           |
|------------------|-----------------|-----------------|-------------------------|------------|------------------|-----------|
| DF BKR1010 4FSAL | 100             | 3000            | 4                       | 3          | 243              | 6049 11 0 |
| DF BKR2010 4FSAL | 200             | 3000            | 4                       | 3          | 442,34           | 6049 11 1 |
| DF BKR3010 4FSAL | 300             | 3000            | 4                       | 3          | 642              | 6049 11 2 |
| DF BKR4010 4FSAL | 400             | 3000            | 4                       | 3          | 841,34           | 6049 11 3 |
| DF BKR5010 4FSAL | 500             | 3000            | 4                       | 3          | 1041             | 6049 11 4 |
| DF BKR6010 4FSAL | 600             | 3000            | 4                       | 3          | 1240,34          | 6049 11 5 |

Alu/St Aluminium/stal

zł/m

W przypadku stosowania pokryw na zewnątrz budynku należy pokrywę dodatkowo zabezpieczyć przed wiatrem. Zaciski pokrawy nie są wystarczające.

Pokrywy do systemu koryt kablowych BKRS. Materiał bazowy ocynkowany, o grub. stali 2 mm, pokryty antypoślizgową płytą ryflowaną wykonaną z aluminium o grubości 2 mm. Zamki obrotowe w odległości 1000 mm.

