



Koryto kablowe SKS

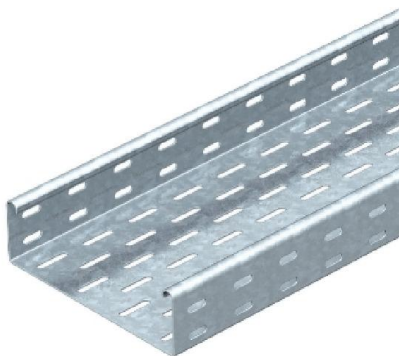

Typ	Szerokość mm	Grubość blachy mm	Opak. m	Waga kg/100 m	
SKS 605 FT	50	1,5	3	207,33	6056 63 2
SKS 610 FT	100	1,5	3	274,3	6056 63 6
SKS 615 FT	150	1,5	3	328,7	6056 64 4
SKS 620 FT	200	1,5	3	380	6056 65 2
SKS 630 FT	300	1,5	3	460	6056 67 9
SKS 640 FT	400	1,5	3	566,7	6056 69 5
SKS 650 FT	500	1,5	3	689	6056 71 7
SKS 660 FT	600	1,5	3	794,3	6056 73 3

SI Stal

zl/m

FT ocynkowane metodą ogniowo-zanurzeniową

Tłumienie magnetyczne bez pokrywy 20 dB, z pokrywą 50 dB.

SKS 60 = System ciężkich koryt kablowych, o wysokości boku 60 mm.

Koryto kablowe SKS można również zastosować w instalacji, w której wymagane jest podtrzymanie funkcji podczas pożaru. Pozostałe informacje: patrz Systemy przeciwpożarowe BSS.

Typ	Długość mm	Szerokość mm	Przekrój użyty, cm ²
SKS 605 FT	3000	50	28
SKS 610 FT	3000	100	58
SKS 615 FT	3000	150	88
SKS 620 FT	3000	200	118
SKS 630 FT	3000	300	178
SKS 640 FT	3000	400	238
SKS 650 FT	3000	500	298
SKS 660 FT	3000	600	358

Typ	1,5m kN/m	2,0m kN/m	2,5m kN/m	3,0m kN/m
SKS 605 FT	2,65	1,8	1,15	0,5
SKS 610 FT	2,65	1,8	1,15	0,5
SKS 615 FT	2,65	1,8	1,15	0,5
SKS 620 FT	2,65	1,8	1,15	0,5
SKS 630 FT	2,65	1,8	1,15	0,5
SKS 640 FT	2,65	1,8	1,15	0,5
SKS 650 FT	2,65	1,8	1,15	0,5
SKS 660 FT	2,65	1,8	1,15	0,5

Wykres obciążenia koryta kablowego typ SKS 60

