



Koryto kablowe SKS-Magic®

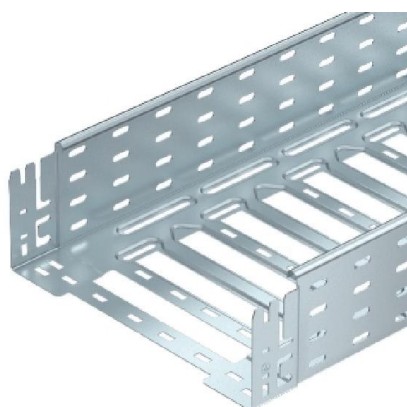

Typ	Szerokość mm	Grubość blachy mm	Opak. m	Waga kg/100 m	
SKSM 110 FT	100	1,5	3	374,42	6059 63 1
SKSM 115 FT	150	1,5	3	431,8	6059 63 3
SKSM 120 FT	200	1,5	3	460,98	6059 63 5
SKSM 130 FT	300	1,5	3	520,32	6059 63 7
SKSM 140 FT	400	1,5	3	580	6059 63 9
SKSM 150 FT	500	1,5	3	639,34	6059 64 1
SKSM 160 FT	600	1,5	3	698,68	6059 64 3

Stal

zl/m

FT ocynkowane metodą ogniowo-zanurzeniową

SKSM 110 = System ciężkich koryt kablowych o wysokości boku 110 mm.

Koryto kablowe z szybkozłączem, wraz ze wszystkimi elementami potrzebnymi do szybkiej i ekonomicznej instalacji, z perforacją wzdłużną dna 7 x 79 mm do montażu na wspornikach. Wszystkie szerokości z perforacją poprzeczną do wentylacji kabli i ułatwienia montażu. Perforacja boczna 7 x 20 mm do montażu łączników.

System przepuszczalnych koryt kablowych od szerokości 200 mm zgodny z przepisami VdS 2092 o 30%-wej perforacji do zastosowania poniżej instalacji tryskaczowych.

Długość elementu wynosi 3050 mm, długość użyteczna po zmontowaniu 3000 mm.

Element sprężynowy FED 60 można zamówić oddzielnie jako element dodatkowy (część zamienna) do koryta kablowego Magic o wysokości boku 60, 85 i 110 mm pod nr artykułu 6068859.

Ciągłość elektryczna na całej długości jest zagwarantowana bez użycia dodatkowych elementów.

System koryt kablowych z certyfikatem VDE.

Typ	Długość mm	Szerokość mm	Przekrój użytk. cm ²	Wym. x mm	Wy- miar y mm
SKSM 110 FT	3050	100	108		62
SKSM 115 FT	3050	150	161	46	112
SKSM 120 FT	3050	200	218	96	162
SKSM 130 FT	3050	300	328	196	262
SKSM 140 FT	3050	400	438	296	362
SKSM 150 FT	3050	500	548	396	462
SKSM 160 FT	3050	600	655	496	562

Typ	1,5m kN/m	3,0m kN/m	4,0m kN/m
SKSM 110 FT	3	1,7	0,8
SKSM 115 FT	3	1,7	0,8
SKSM 120 FT	3	1,7	0,8
SKSM 130 FT	3	1,5	0,5
SKSM 140 FT	3	1,5	0,5
SKSM 150 FT	3	1,2	0,3
SKSM 160 FT	3	1,2	0,3

Wykres obciążenia koryta kablowego typ SKSM 110

