



Wysokość boku 110

## Koryto kablowe SKS-Magic®, bez perforacji

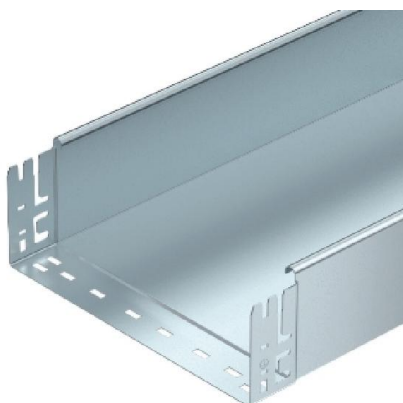

| Typ                 | Szerokość<br>mm | Grubość<br>blachy<br>mm | Opak.<br>m | Waga<br>kg/100 m |                  |
|---------------------|-----------------|-------------------------|------------|------------------|------------------|
| <b>SKSMU 110 FS</b> | 100             | 1,5                     | 3          | 403,93           | <b>6059 83 6</b> |
| <b>SKSMU 115 FS</b> | 150             | 1,5                     | 3          | 462,95           | <b>6059 83 8</b> |
| <b>SKSMU 120 FS</b> | 200             | 1,5                     | 3          | 521,64           | <b>6059 84 0</b> |
| <b>SKSMU 130 FS</b> | 300             | 1,5                     | 3          | 639,34           | <b>6059 84 2</b> |
| <b>SKSMU 140 FS</b> | 400             | 1,5                     | 3          | 757,04           | <b>6059 84 4</b> |
| <b>SKSMU 150 FS</b> | 500             | 1,5                     | 3          | 874,75           | <b>6059 84 6</b> |
| <b>SKSMU 160 FS</b> | 600             | 1,5                     | 3          | 992,45           | <b>6059 84 8</b> |

Stal

zl/m

FS ocynkowane metodą Sendzimira

SKSMU 110 = System ciężkich koryt kablowych, bez perforacji, o wysokości boku 110 mm. Koryto kablowe z szybkozłączem, wraz ze wszystkimi elementami potrzebnymi do szybkiej i ekonomicznej instalacji.

Długość elementu wynosi 3050 mm, długość użyteczna po zmontowaniu 3000 mm.

Element sprężynowy FED 60 można zamówić oddzielnie jako element dodatkowy (część zamienna) do koryta kablowego Magic o wysokości boku 60, 85 i 110 mm pod nr artykułu 6068859.


Ciągłość elektryczna na całej długości jest zagwarantowana bez użycia dodatkowych elementów.

System koryt kablowych z certyfikatem VDE.

| Typ                 | Długość<br>mm | Szerokość<br>mm | Przekrój<br>użytk.<br>cm <sup>2</sup> |
|---------------------|---------------|-----------------|---------------------------------------|
| <b>SKSMU 110 FS</b> | 3050          | 100             | 108                                   |
| <b>SKSMU 115 FS</b> | 3050          | 150             | 161                                   |
| <b>SKSMU 120 FS</b> | 3050          | 200             | 218                                   |
| <b>SKSMU 130 FS</b> | 3050          | 300             | 328                                   |
| <b>SKSMU 140 FS</b> | 3050          | 400             | 438                                   |
| <b>SKSMU 150 FS</b> | 3050          | 500             | 548                                   |
| <b>SKSMU 160 FS</b> | 3050          | 600             | 655                                   |

| Typ                 | 1,5m<br>kN/m | 2,0m<br>kN/m | 3,0m<br>kN/m | 4,0m<br>kN/m |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>SKSMU 110 FS</b> | 3            | 2,4          | 1,2          | 0,8          |
| <b>SKSMU 115 FS</b> | 3            | 2,4          | 1,2          | 0,8          |
| <b>SKSMU 120 FS</b> | 3            | 2,4          | 1,2          | 0,8          |
| <b>SKSMU 130 FS</b> | 3            | 2,4          | 1,2          | 0,8          |
| <b>SKSMU 140 FS</b> | 3            | 2,4          | 1,2          | 0,8          |
| <b>SKSMU 150 FS</b> | 3            | 2,4          | 1,2          | 0,8          |
| <b>SKSMU 160 FS</b> | 3            | 2,4          | 1,2          | 0,8          |

Wykres obciążenia koryta kablowego typ SKSMU 110

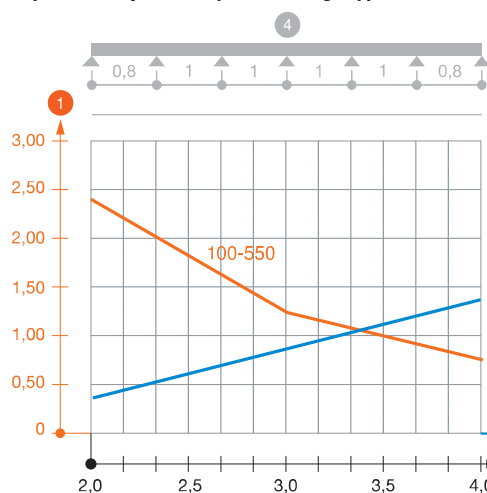

- 1 Dopuszczalne obciążenie korytka/drabiny w kN/m bez ciężaru montera
  - 2 Odstęp pomiędzy podporami w m
  - 3 Ugięcie trasy w mm przy dopuszczalnym obciążeniu kN/m
  - 4 Rozkład obciążenia podczas badania
- Wykresy obciążeń dla różnych szerokości koryta kablowego / drabiny w mm
- Wykres ugięcia trasy w zależności od rozstawu podpór