



Wysokość boku 110

Koryto kablowe SKS-Magic®, bez perforacji

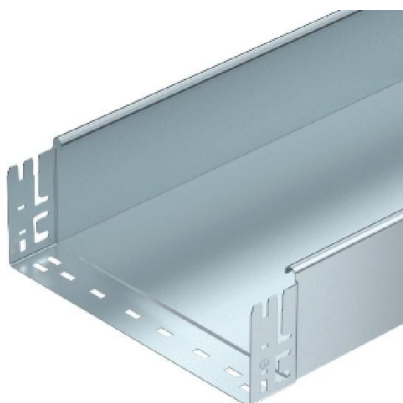

Typ	Szerokość mm	Grubość blachy mm	Opak. m	Waga kg/100 m	
SKSMU 110 FT	100	1,5	3	428,2	6059 85 3
SKSMU 115 FT	150	1,5	3	490,82	6059 85 5
SKSMU 120 FT	200	1,5	3	553,1	6059 85 7
SKSMU 130 FT	300	1,5	3	678	6059 85 9
SKSMU 140 FT	400	1,5	3	802,6	6059 86 1
SKSMU 150 FT	500	1,5	3	827,54	6059 86 3
SKSMU 160 FT	600	1,5	3	1052,46	6059 86 5

Stal

zl/m

FT ocynkowane metodą ogniowo-zanurzeniową

SKSMU 110 = System ciężkich koryt kablowych, bez perforacji, o wysokości boku 110 mm. Koryto kablowe z szybkozłączem, wraz ze wszystkimi elementami potrzebnymi do szybkiej i ekonomicznej instalacji.

Długość elementu wynosi 3050 mm, długość użyteczna po zmontowaniu 3000 mm.

Element sprężynowy FED 60 można zamówić oddzielnie jako element dodatkowy (część zamienna) do koryta kablowego Magic o wysokości boku 60, 85 i 110 mm pod nr artykułu 6068859.


Ciągłość elektryczna na całej długości jest zagwarantowana bez użycia dodatkowych elementów.

System koryt kablowych z certyfikatem VDE.

Typ	Długość mm	Szerokość mm	Przekrój użytk. cm ²
SKSMU 110 FT	3050	100	108
SKSMU 115 FT	3050	150	161
SKSMU 120 FT	3050	200	218
SKSMU 130 FT	3050	300	328
SKSMU 140 FT	3050	400	438
SKSMU 150 FT	3050	500	548
SKSMU 160 FT	3050	600	655

Typ	1,5m kN/m	2,0m kN/m	3,0m kN/m	4,0m kN/m
SKSMU 110 FT	3	2,4	1,2	0,8
SKSMU 115 FT	3	2,4	1,2	0,8
SKSMU 120 FT	3	2,4	1,2	0,8
SKSMU 130 FT	3	2,4	1,2	0,8
SKSMU 140 FT	3	2,4	1,2	0,8
SKSMU 150 FT	3	2,4	1,2	0,8
SKSMU 160 FT	3	2,4	1,2	0,8

Wykres obciążenia koryta kablowego typ SKSMU 110

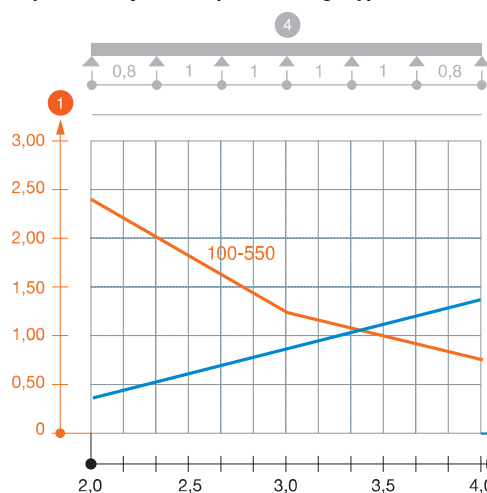

- 1 Dopuszczalne obciążenie korytka/drabiny w kN/m bez ciężaru montera
- 2 Odstęp pomiędzy podporami w m
- 3 Ugięcie trasy w mm przy dopuszczalnym obciążeniu kN/m
- 4 Rozkład obciążenia podczas badania
- Wykresy obciążeń dla różnych szerokości koryta kablowego / drabiny w mm
- Wykres ugięcia trasy w zależności od rozstawu podpór