



Wysokość boku 45 mm

Drabina kablowa SLG 45

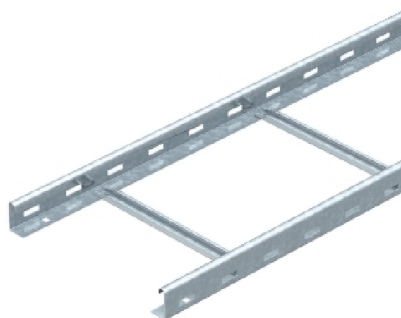

Typ	Szerokość mm	Grubość boku mm	Opak. m	Waga kg/100 m	
SLG 420 NS 3 FS	200	2	3	281,8	6200 54 0
SLG 430 NS 3 FS	300	2	3	295,8	6200 54 3
SLG 440 NS 3 FS	400	2	3	310,2	6200 54 6
SLG 450 NS 3 FS	500	2	3	337	6200 54 9
SLG 460 NS 3 FS	600	2	3	354	6200 55 2

Stal

zł/m

FS ocynkowane metodą Sendzimira

Magnetyczna tłumienność sprzężeniowa bez pokrywy 10 dB, z pokrywą 15 dB.

Drabina kablowa z perforowanym bokiem o wysokości 45 mm, z przynitowanymi szczęblami typu C, otwartymi.

Drabina kablowa jest dostarczana w wersji złożonej.

Odpowiednią obejmę kabłąkową typ 2056N znajdują Państwo w rozdziale systemy drabin pionowych.

Typ	Długość mm	Szerokość mm	Grubość boku mm	Przekrój użyty, cm ²	Rozstaw szczębli mm
SLG 420 NS 3 FS	3000	200	2	68	300
SLG 430 NS 3 FS	3000	300	2	103	300
SLG 440 NS 3 FS	3000	400	2	138	300
SLG 450 NS 3 FS	3000	500	2	173	300
SLG 460 NS 3 FS	3000	600	2	208	300

Typ	1,5m kN/m	2,0m kN/m	3,0m kN/m	4,0m kN/m
SLG 420 NS 3 FS	2,75	2	1	0,55
SLG 430 NS 3 FS	2,75	2	1	0,55
SLG 440 NS 3 FS	2,75	2	1	0,55
SLG 450 NS 3 FS	2,75	2	1	0,55
SLG 460 NS 3 FS	2,75	2	1	0,55

Wykres obciążenia drabiny typ SLG 45 NS

