



Wysokość boku 60 mm

Drabina kablowa LG 60 NS

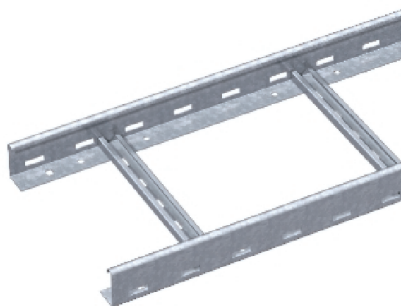

Typ	Szerokość mm	Grubość boku mm	Opak. m	Waga kg/100 m	
LG 620 NS 6 FS	200	1,5	6	253,84	6208 58 1
LG 630 NS 6 FS	300	1,5	6	268	6208 58 4
LG 640 NS 6 FS	400	1,5	6	282,17	6208 58 7
LG 650 NS 6 FS	500	1,5	6	308,84	6208 59 0
LG 660 NS 6 FS	600	1,5	6	325,5	6208 59 3

Stal

zł/m

FS ocynkowane metodą Sendzimira

Magnetyczna tłumienność sprzężeniowa bez pokrywy 10 dB, z pokrywą 15 dB.

Drabina kablowa z perforowanym bokiem o wysokości 60 mm, z przynitowanymi szczęblami typu C (wersja NS), otwartymi.

Drabina kablowa jest dostarczana w wersji złożonej.

Odpowiednią obejmę kabłąkową typ 2056N znajdują Państwo w rozdziale systemy drabin pionowych.

Typ	Długość mm	Szerokość mm	Grubość boku mm	Przekrój użyty, cm ²	Rozstaw szczębli mm
LG 620 NS 6 FS	6000	200	1,5	98	300
LG 630 NS 6 FS	6000	300	1,5	148	300
LG 640 NS 6 FS	6000	400	1,5	198	300
LG 650 NS 6 FS	6000	500	1,5	248	300
LG 660 NS 6 FS	6000	600	1,5	298	300

Typ	2,0m kN/m	2,5m kN/m	3,0m kN/m	4,0m kN/m
LG 620 NS 6 FS	2	1,5	1	0,4
LG 630 NS 6 FS	2	1,5	1	0,4
LG 640 NS 6 FS	2	1,5	1	0,4
LG 650 NS 6 FS	2	1,5	1	0,4
LG 660 NS 6 FS	2	1,5	1	0,4

Wykres obciążenia LG 60 NS

