


Wys. boku 60

Łuk pionowy 90°, opadający



Typ	Szerokość mm	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	
RBV 605 F FS	50	1	49	7007 05 1
RBV 610 F FS	100	1	61	7007 05 5
RBV 615 F FS	150	1	73	7007 05 9
RBV 620 F FS	200	1	84	7007 06 3
RBV 630 F FS	300	1	107	7007 06 7
RBV 640 F FS	400	1	130	7007 07 1
RBV 650 F FS	500	1	153	7007 07 5
RBV 660 F FS	600	1	176	7007 07 9

Sl Stal



zł/szt.

FS ocynkowane metodą Sendzimira

Kolanko pionowe 90° w wersji opadającej do wszystkich koryt kablowych o wysokości boku 60 mm.

Kolanko pionowe wsuwa się do zakończenia koryta kablowego i przykręca. Materiały montażowe należy zamawiać osobno.

Łuk pionowy 90°, opadający

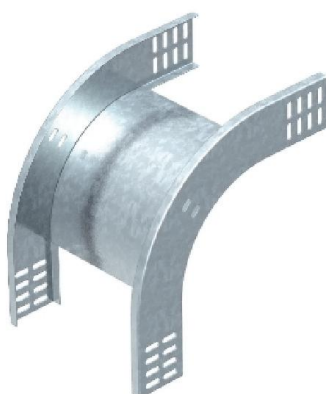

Typ	Szerokość mm	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	
RBV 605 F FT	50	1	53	7007 05 2
RBV 610 F FT	100	1	66	7007 05 6
RBV 615 F FT	150	1	80	7007 06 0
RBV 620 F FT	200	1	92	7007 06 4
RBV 630 F FT	300	1	116	7007 06 8
RBV 640 F FT	400	1	142	7007 07 2
RBV 650 F FT	500	1	167	7007 07 6
RBV 660 F FT	600	1	192	7007 08 0

Sl Stal

zł/szt.

FT ocynkowane metodą ogniowo-zanurzeniową

Kolanko pionowe 90° w wersji opadającej do wszystkich koryt kablowych o wysokości boku 60 mm.

Kolanko pionowe wsuwa się do zakończenia koryta kablowego i przykręca. Materiały montażowe należy zamawiać osobno.