


Wys. boku 60

Łuk 90° 50-300 mm

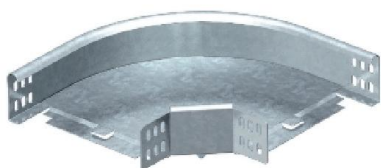

Typ	Szerokość mm	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	
RB 90 610 FS	100	1	56	6043 21 6
RB 90 615 FS	150	1	86	6043 20 8
RB 90 620 FS	200	1	110	6043 22 4
RB 90 630 FS	300	1	165	6043 23 2


Stal

zł/szt.


FS: ocynkowane metodą Sendzimira

Łuk 90°, poziomy, do wszystkich typów koryt o wys. boku 60 mm.

Kształtka łączeniowa jest dostarczana niezmontowana. Wraz z potrzebnymi materiałami montażowymi.



Łuk 90° 50-300 mm

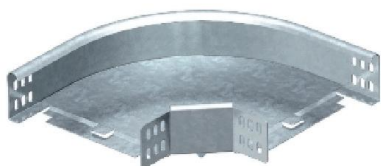

Typ	Szerokość mm	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	
RB 90 605 FT	50	1	98	7125 09 8
RB 90 610 FT	100	1	60	7125 10 0
RB 90 615 FT	150	1	93	7125 18 9
RB 90 620 FT	200	1	118	7125 22 0
RB 90 630 FT	300	1	179,5	7125 30 5

Stal

zł/szt.

FT: ocynkowane metodą ogniowo-zanurzeniową

Łuk 90°, poziomy, do wszystkich typów koryt o wys. boku 60 mm.

Kształtka łączeniowa jest dostarczana niezmontowana. Wraz z potrzebnymi materiałami montażowymi.

Szerokość 50 mm jest w wersji prostokątnej i nie odpowiada przykładowi pokazanemu na zdjęciu.

