

ANTICOR Seal 505

MATERIAŁY USZCZELNIAJĄCE

BUDOWA

Sucha mieszanka cementu, wypełniaczy mineralnych, dodatków modyfikujących i kruszywa.

OPIS PRODUKTU


Składniki:

- Piasek kwarcowy, 50÷65%
- Klinkier cementu portlandzkiego, 20÷35%
- Węglan wapnia, 10÷20%

DANE TECHNICZNE

Parametry	Jednostka	Wartość
Grubość ogólna warstwy	mm	3 - 50
Temperatura stosowania	°C	5 ÷ 25
Wytrzymałość zginanie	N/mm ²	≥5
Wytrzymałość na ściskanie	N/mm ²	≥25
Reakcja na ogień		A1 _n
Wydajność	kg/m ² / mm	1.8 / 1
Czas schnięcia	mm/doba	1.5/1
Czas zużycia zaprawy	h	2
Proporcje mieszanki	l/kg	4-5/25

Zaprawa spełnia wymagania PN-EN 13813 CT-C25-F5

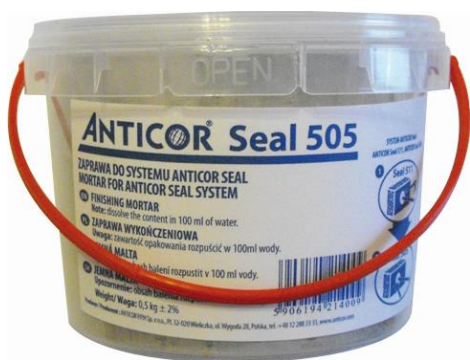

ANTICOR Sp. z o.o. posiada certyfikat jakości ISO 9001.

ANTICOR Seal 505

Zaprawa elastyczna do systemu ANTICOR Seal.

ZASTOSOWANIE

- Uzupełnianie ubytków i wyrównywanie powierzchni ścian i podłóg.
- Materiał do wykonywania podkładu podłogowego.

CECHY I ZALETY

- Mrozoodporna i wodoodporna zaprawa do stosowania na zewnątrz i wewnątrz budynków.
- Wydajna, łatwa w użyciu.
- Nieszkodliwa.

STOSOWANIE / UWAGI

- Zawartość opakowania wsypać do zimnej wody w proporcji 0,16 do 0,20 litra wody na 1 kg suchego proszku i dokładnie wymieszać najlepiej za pomocą mieszadła kubelkowego.
- Zaprawa nadaje się do użycia zaraz po wymieszaniu i zachowuje swoje właściwości przez 2 godziny. W przypadku gęstnienia w tym czasie należy ją ponownie intensywnie wymieszać nie dolewając wody.
- Podłoże powinno być czyste, zwarte, nośne i wolne od zanieczyszczeń. Farby, luźne ziarnka piasku i tynku oraz wszelkie warstwy trwale niezwiązane z podłożem należy usunąć. Na przygotowane, zagruntowane podłoże zaprawę nanosić za pomocą kielni lub gładkiej stalowej pacy.
- Jednorazowo masę można nakładać do grubości około 5 cm.
- Zaprawę należy chronić przed zbyt szybkim wysychaniem.
- Świeża zaprawa wymaga pielęgnacji typowej dla zapraw cementowych.

WARUNKI MAGAZYNOWANIA

- Produkt przechowywać w miejscu suchym, w oryginalnych kartonach.
 - Kartony chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi.
- Zalecana temperatura magazynowania: do 25°C.

Materiał jest własnością ANTICOR PPH Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

WYD1-042015



www.anticor.pl

ANTICOR Seal 505

Material jest własnością ANTICOR PPH Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

WYD1-042015



www.anticor.pl