


**Symbol:** L 06  
**Kod produktu:** 3730662  
**Opis:** Okienko dla 6 modułów  
**Uwagi:** bez przyciemnienia

**Kod EAN:** 6418074035509  
:  
**Finland:** 3420135  
**Electric numer Dania:** 8212008054  
**Electric numer Włochy:** 7590710  
**Electric numer Szwecja:** 2539775

Zawiera:

| Wymiary:                            |                |     |     | Akcesoria:     |                        |
|-------------------------------------|----------------|-----|-----|----------------|------------------------|
| mm:                                 | 130            | 77  |     | L 04           | Okienko dla 4 modułów  |
| cale:                               | 5.1            | 3.0 | 0.0 | L 06           | Okienko dla 6 modułów  |
|                                     |                |     |     | L 08           | Okienko dla 8 modułów  |
| Materials:                          |                |     |     | L 10           | Okienko dla 10 modułów |
| Materiał:                           | Poliwegan      |     |     | L 12           | Okienko dla 12 modułów |
| Zakresy temperaturowe:              |                |     |     | L 12 II        | Okienko dla 12 modułów |
| Temp °C (krótkotrwałe):             | -40 ... 120 °C |     |     | L 13           | Okienko dla 13 modułów |
| Temp °C (praca ciągła):             | -40 ... 80 °C  |     |     | L 24           | Okienko dla 24 modułów |
| Temp °F (krótkotrwałe):             | -40 ... 250 °F |     |     | L 24 II        | Okienko dla 24 modułów |
| Temp °F (praca ciągła):             | -40 ... 175 °F |     |     | L 43 II        | Okienko dla 26 modułów |
|                                     |                |     |     | L 44 II        | Okienko dla 36 modułów |
|                                     |                |     |     | B12 10621-45   | Maskownica modułowa    |
|                                     |                |     |     | B24 10620-45   | Maskownica modułowa    |
| L 02                                |                |     |     | PW 343009 T    |                        |
| Okienko dla 2 modułów               |                |     |     | PW 454009 T    |                        |
|                                     |                |     |     | AR IPW 1210 BT |                        |
|                                     |                |     |     | AR IPW 1614 BT |                        |
| Wartosc znamionowa:                 |                |     |     |                |                        |
| Stopien ochrony IP (EN 60529): IP54 |                |     |     |                |                        |

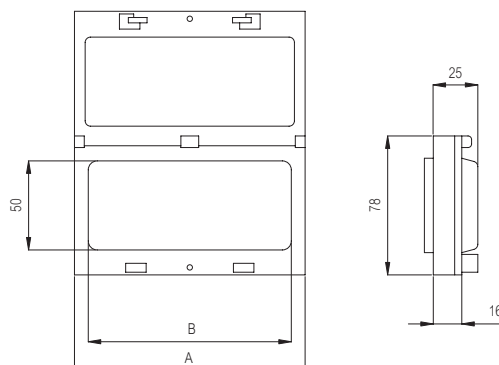

| TYPE | A     | B   |
|------|-------|-----|
| L02  | 59    | 44  |
| L04  | 94.5  | 78  |
| L06  | 129.5 | 114 |
| L08  | 163   | 146 |
| L10  | 200   | 183 |