


# Arkusz danych produktu

Specyfikacje

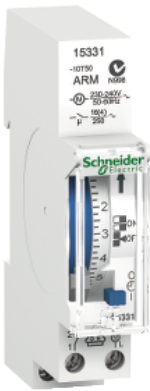

## Łącznik czasowy mechaniczny IHH 7J 1c ARM 18mm

15331

### Parametry podstawowe

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Range of product            | Acti9                       |
| Nazwa produktu              | Acti9 IHH                   |
| Skrócona nazwa urządzenia   | IHH                         |
| Typ produktu lub komponentu | Mechaniczny łącznik czasowy |
| Liczba kanałów              | 1                           |
| Dostępna funkcja            | Ręczna zmiana czasu         |

### Parametry uzupełniające

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zastosowanie urządzenia             | Budynek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Typ obciążenia                      | Parallel-corrected fluorescent tube 5 x 58 W 4,7 µF<br>Parallel-corrected fluorescent tube 7 x 40 W 7 µF<br>Parallel-corrected fluorescent tube 2 x 100 W 18 µF<br>230 V AC lampa halogenowa 1000 W<br>230 V AC lampa żarowa 1000 W<br>Fluocompact lamp 700 VA<br>Światłówka kompaktowa 150 W<br>Lampa LED < 2 W 30 W<br>Lampa LED > 2 W 300 W |
| Trwanie cyklu                       | 7 dni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Maksymalna liczba łącheń            | 42 wł. - 42 wyl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Minimalny czas trwania przerwy      | 2 godz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Rodzaj nastaw                       | Ręczna zmiana czasu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Dokładność pomiarowa                | +/- 1 s/dzień 20 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Pobór mocy                          | 0,5 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Maksymalny prąd łączeniowy          | 16 A - 250 V prąd przemienny (AC) pf = 1<br>4 A - 250 V prąd przemienny (AC) pf = 0,6                                                                                                                                                                                                                                                          |
| [Ue] znamionowe napięcie łączeniowe | 230...240 V prąd przemienny (AC) w 50...60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Żywotność akumulatora               | 10 rok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Czas kopi zapasowej                 | 150 godzin zapisywania czasu i programu                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Podstawa montażowa                  | Szyna DIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Szerokość w modułach 9 mm           | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Odcień koloru                       | Biały (RAL 9003)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Przylącza - zaciski                 | Zaciski śrubowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|               |          |
|---------------|----------|
| Szerokość     | 18 mm    |
| Wysokość      | 90 mm    |
| Głębokość     | 66 mm    |
| Masa produktu | 0,101 kg |

### Środowisko pracy

|                                            |                 |
|--------------------------------------------|-----------------|
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | -10...50 °C     |
| Stopień ochrony IP                         | Zaciski: IP20 B |

### Jednostka opakowania

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE      |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1        |
| Wysokość opakowania 1          | 2,0 cm   |
| Szerokość opakowania 1         | 7,0 cm   |
| Długość opakowania 1           | 10,0 cm  |
| Waga opakowania 1              | 89,0 g   |
| Jednostka miary opakowania 2   | S03      |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 100      |
| Wysokość opakowania 2          | 30,0 cm  |
| Szerokość opakowania 2         | 30,0 cm  |
| Długość opakowania 2           | 40,0 cm  |
| Waga opakowania 2              | 9,452 kg |

### Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                               |                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                                           |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                                                |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodny<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>                                                                                            |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                                             |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych. |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                                             |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                                    |
| Kulistość – profil                            | <a href="#">Informacja o żywotności</a>                                                                                                         |

### Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|

### Zalecane zamienniki