


Arkusz danych produktu

Specyfikacje

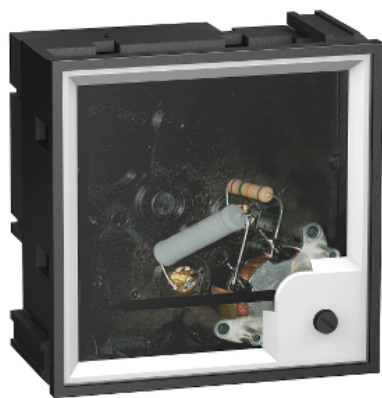

PowerLogic Amperomierz analogowy 3In AMP bez podziałki 72x72mm

16003

Parametry podstawowe

Gama produktów	PowerLogic
Skrócona nazwa urządzenia	AMP
Typ produktu lub komponentu	Amperomierz
Zastosowanie urządzenia	Silnik
Zgodność gamy	Prisma (P25M) drzwi Prisma (Multifix TED) drzwi
Rodzaj technologii	Ferromagnetyczny
Rodzaj skali	62 mm ponad 90°
Podstawa montażowa	Płyta czołowa

Parametry uzupełniające

Rodzaj pomiaru	Prąd
Klasa dokładności	Klasa 1,5
Pobór mocy	1,1 VA
Pobór mocy w VA	1,1 VA
Wytrzymałość przeciążeniowa	1.2 In, w sposób ciągły 10 In, 5 s
Sposób montaż urządzenia	Podtynkowy
Położenie pracy	30°/pionowo
Szerokość	72 mm
Wysokość	72 mm
Głębokość	75 mm
Drift temperaturowy	+/- 0,003 %/°C

Środowisko pracy

Normy	IEC 61010-1 IEC 61000-4 IEC 60051-1
Stopień ochrony IP	IP52
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...50 °C
Temperatura odniesienia	23 °C

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	10,0 cm
Szerokość opakowania 1	8,5 cm
Długość opakowania 1	9,0 cm
Waga opakowania 1	191,0 g
Jednostka miary opakowania 2	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 2	33
Wysokość opakowania 2	30,0 cm
Szerokość opakowania 2	30,0 cm
Długość opakowania 2	40,0 cm
Waga opakowania 2	6,757 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki