


Arkusz danych produktu

Specyfikacje

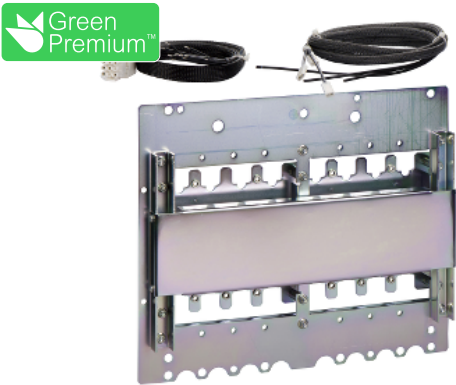

Compact NSb, płyta podstawy z blokadą mechaniczną do Compact NS100_250

29349

Parametry podstawowe

Gama produktów	ComPact NSX100...250
Gama produktów	Compact
Typ produktu lub komponentu	Płyta
Zastosowanie urządzenia	Blokada
Zgodność gamy	Compact (Compact NSX) wyłącznik wyłącznik
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Wyposażenie do blokowania
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	24...250 V DC 48...415 V AC w 50/60 Hz 440 V AC w 60 Hz

Parametry uzupełniające

	Compact NSX
Zgodność produktu	Compact NSX100...250

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	31,0 cm
Szerokość opakowania 1	11,0 cm
Długość opakowania 1	38,0 cm
Waga opakowania 1	4,076 kg
Jednostka miary opakowania 2	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 2	21
Wysokość opakowania 2	50,0 cm
Szerokość opakowania 2	80,0 cm
Długość opakowania 2	120,0 cm
Waga opakowania 2	103,0 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
---------------------	-----------------------

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki