


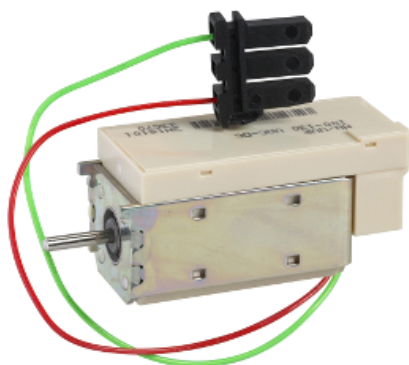

Parametry podstawowe

Gama produktów	Masterpact NW Masterpact NT
Gama produktów	Masterpact
Skrócona nazwa urządzenia	MX com
Typ produktu lub komponentu	Wyzwalacz napięciowy
Zastosowanie urządzenia	Sterowanie
Zgodność gamy	Masterpact Masterpact NT wyłącznik Masterpact NW circuit breaker
Napięcie sterujące [Uc]	200/250 V AC 50/60 Hz 200/250 V DC

Parametry uzupełniające

Typ sterowania	Komunikowanie
Próg napięcia wyzwalającego	0.7...1.1 x Un
Podtrzymanie zasilania	4.5 VA
Czas odpowiedzi	50 ms
Kategoria wyposażenia / części zamiennych	Części zamienne dla Masterpact NT Spare parts for Masterpact NW

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	152 g
Wysokość dla opakowania 1	3,5 cm
Szerokość dla opakowania 1	6,2 cm
Długość dla opakowania 1	8,3 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	BB1
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	10
Waga dla opakowania zbiorczego 2	1,575 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	19 cm

Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	9 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	13 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3	S03
Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3	60
Waga dla opakowania zbiorczego 3	10,3 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	40 cm

Offer Sustainability

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------