


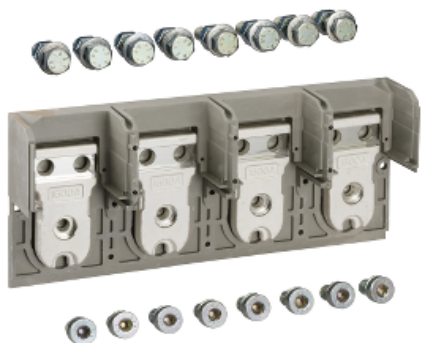

Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	Złącze przednie
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria przyłączeniowe
Zgodność gamy	Compact Compact NS630b...1600 wyłącznik Compact Compact NS630b...1600 rozłącznik
Opis biegunów	4P
[In] prąd znamionowy	1600 A N Stacjonarny 1600 A NA Stacjonarny 1600 A H Stacjonarny

Parametry uzupełniające

Lokalizacja połączenia	Przód
Lokalizacja na urządzeniu	Góra
Rozstaw podłączeń	70 mm
Kategoria wyposażenia / części zamiennych	Część zamienna dla ComPact NS630b...1600

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	2,08 kg
Wysokość dla opakowania 1	5,3 cm
Szerokość dla opakowania 1	12 cm
Długość dla opakowania 1	27,9 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S02
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	4
Waga dla opakowania zbiorczego 2	8,775 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	15 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm

Długość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm
-------------------------------------	-------

Offer Sustainability

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------