


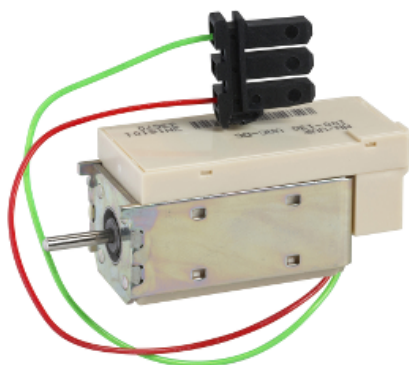

Parametry podstawowe

Skrócona nazwa urządzenia	MN
Typ produktu lub komponentu	Wyzwalacz napięciowy
Zastosowanie urządzenia	Sterowanie
Zgodność gamy	MasterPact NT Masterpact Masterpact NW Compact Compact NS630b...1600 Compact Compact NS1600b...3200
Rodzaj wyzwalacza napięciowego	Wyzwalacz podnapięciowy
Napięcie sterujące [Uc]	24 V AC 50/60 Hz 24...30 V DC

Parametry uzupełniające

Próg napięcia wyzwalającego	0,35...0,7 x Un otwieranie 0,85 x Un zamykanie
Podtrzymanie zasilania	4,5 W
Sposób montażu	Stacjonarny
Czas odpowiedzi	50 ms (Compact NS630b...1600) 50 ms (Compact NS1600b...3200) 55 ms (Masterpact NT) 70 ms (Masterpact NW)
Kategoria wyposażenia / części zamiennych	Części zamienne dla Masterpact NT Spare parts for Masterpact NW Części zamienne dla Compact NS1600b...3200 Części zamienne dla Compact NS630b...1600

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	155 g
Wysokość dla opakowania 1	6,1 cm
Szerokość dla opakowania 1	3,4 cm
Długość dla opakowania 1	8,5 cm

Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	BB1
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	10
Waga dla opakowania zbiorczego 2	1,6 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	13 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	9 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	19 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3	S03
Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3	20
Waga dla opakowania zbiorczego 3	3,6 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	40 cm

Offer Sustainability

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------