


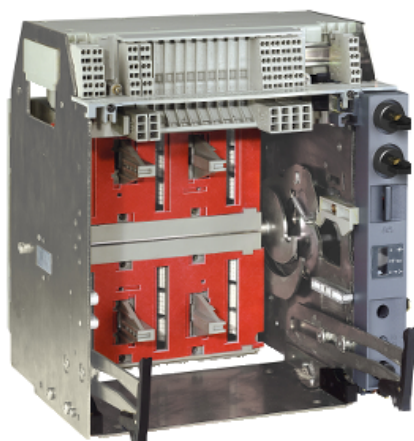

Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	Podstawa montażowa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Wyposażenie montażowe
Zgodność gamy	Masterpact Masterpact NT06 Masterpact Masterpact NT08 Masterpact Masterpact NT10 Masterpact Masterpact NT12 Compact Compact NS630b...1600
Nazwa wyłącznika	Compact NS630bNA Compact NS630bN Compact NS630bH Compact NS800NA Compact NS800N Compact NS800H Compact NS1000NA Compact NS1000N Compact NS1000H Compact NS1250NA Compact NS1250N Compact NS1250H Masterpact NT06HA Masterpact NT06H1 Masterpact NT06H2 Masterpact NT08HA Masterpact NT08H1 Masterpact NT08H2 Masterpact NT10HA Masterpact NT10H1 Masterpact NT10H2 Masterpact NT12HA Masterpact NT12H1 Masterpact NT12H2
Opis biegunów	3P
Performance level	H2 NA H

H1
N
HA

Parametry uzupełniające

Sposób montażu	Wydłużać
[In] prąd znamionowy	1250 A

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	20,101 kg
Wysokość dla opakowania 1	53 cm
Szerokość dla opakowania 1	40 cm
Długość dla opakowania 1	40 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------