


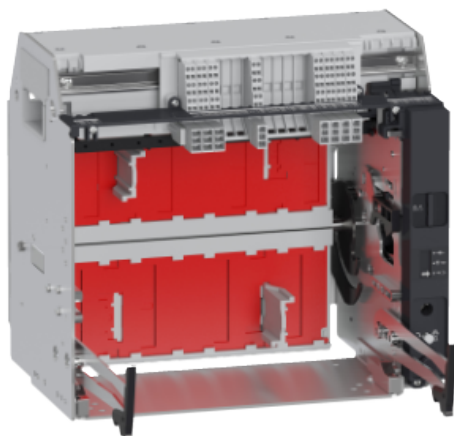

Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	Podstawa montażowa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Wyposażenie montażowe
Zgodność gamy	Masterpact Masterpact NT16 Compact Compact NS630b...1600
Nazwa wyłącznika	Compact NS630bL Compact NS630bLB Compact NS800L Compact NS800LB Compact NS1000L Compact NS1600NA Compact NS1600N Compact NS1600H Masterpact NT06L1 Masterpact NT08L1 Masterpact NT10L1 Masterpact NT16HA Masterpact NT16H1 Masterpact NT16H2
Opis biegunów	4P
Performance level	L1 HA LB H N NA L

Parametry uzupełniające

Sposób montażu	Wydłużać
[In] prąd znamionowy	1600 A

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	25,589 kg
Wysokość dla opakowania 1	54 cm
Szerokość dla opakowania 1	40 cm
Długość dla opakowania 1	38 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------