


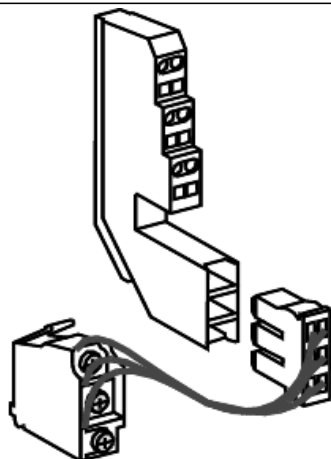

Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	Dodatkowy styk
Skrócona nazwa urządzenia	OF
Zgodność gamy	MasterPact NT
Konfiguracja styków sygnałowych	1 NO/NZ

Parametry uzupełniające

Tyk styków dodatkowych	Niski poziom
Sposób montażu	Wydłużać
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	DC-12: 2,5 A w 48 V prąd stały (DC) DC-12: 5 A w 24 V prąd stały (DC) AC-12: 5 A w 24/48 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz AC-12: 5 A w 240 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz AC-12: 5 A w 380 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
Minimalne obciążenie	2 mA w 15 V

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	34 g
Wysokość dla opakowania 1	2 cm
Szerokość dla opakowania 1	6 cm
Długość dla opakowania 1	14 cm

Offer Sustainability

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny

Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------
