


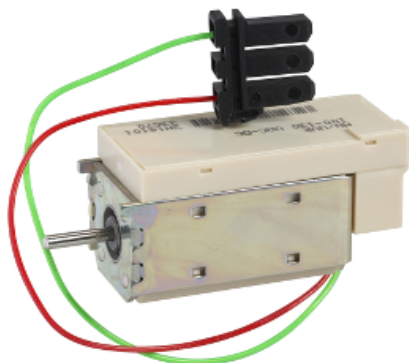

Parametry podstawowe

Skrócona nazwa urządzenia	MX
Typ produktu lub komponentu	Wyzwalacz napięciowy
Zastosowanie urządzenia	Sterowanie
Zgodność gamy	MasterPact NT Compact Compact NS630b...1600
Rodzaj wyzwalacza napięciowego	Wyzwolenie cewki wybijakowej
Napięcie sterujące [Uc]	100...130 V AC 50/60 Hz 100...130 V DC

Parametry uzupełniające

Próg napięcia wyzwalającego	0.7...1.1 x Un
Podtrzymanie zasilania	4.5 VA
Sposób montażu	Wydłużać
Czas odpowiedzi	50 ms (Compact NS630b...1600) 55 ms (Masterpact NT)

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	1,167 kg
Wysokość dla opakowania 1	3,5 cm
Szerokość dla opakowania 1	6,3 cm
Długość dla opakowania 1	8,1 cm

Offer Sustainability

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak

Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
------------------	---

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------