


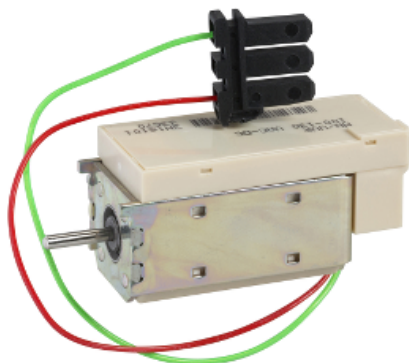

Parametry podstawowe

Skrócona nazwa urządzenia	MN
Typ produktu lub komponentu	Wyzwalacz napięciowy
Zastosowanie urządzenia	Sterowanie
Zgodność gamy	MasterPact NT Compact Compact NS630b...1600 Masterpact Masterpact NT NAVY Masterpact NT UL 489
Rodzaj wyzwalacza napięciowego	Wyzwalacz podnapięciowy
Napięcie sterujące [Uc]	200...250 V AC 50/60 Hz 200...250 V DC

Parametry uzupełniające

Próg napięcia wyzwalającego	0,35...0,7 x Un otwieranie 0,85 x Un zamykanie
Podtrzymanie zasilania	4,5 VA
Sposób montażu	Wydłużać
Czas odpowiedzi	40 ms (Masterpact NT) 90 ms (Compact NS630b...1600)

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	177 g
Wysokość dla opakowania 1	3,5 cm
Szerokość dla opakowania 1	6 cm
Długość dla opakowania 1	8,2 cm

Offer Sustainability

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak

Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------