


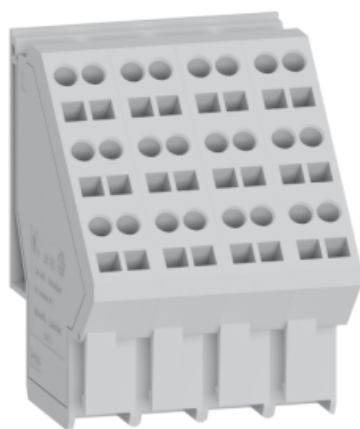

Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	Okablowany blok zaciskowy
Zastosowanie urządzenia	Okablowanie
Zgodność gamy	EasyPact MVS Easypact EasyPact EXE Evolis MasterPact NT Masterpact Masterpact NW

Parametry uzupełniające

Całkowita liczba przewodów	3
Sposób montażu	Wydłużać
Minimalne obciążenie	100 mA w 24 V
Kategoria wyposażenia / części zamiennych	Części zamienne dla Masterpact NT Spare parts for Masterpact NW

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	18 g
Wysokość dla opakowania 1	1 cm
Szerokość dla opakowania 1	4,8 cm
Długość dla opakowania 1	5,8 cm

Offer Sustainability

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak

Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Bez PVC	Tak

Działania i opisy

Operation	600
Duration of operation	0,5 min.
Operation Description	Assembly and test

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------