


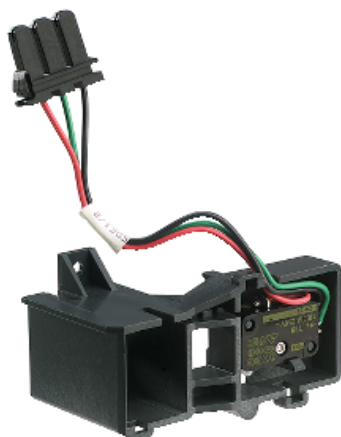

Parametry podstawowe

Skrócona nazwa urządzenia	SDE
Typ produktu lub komponentu	Dodatkowy styk
Zastosowanie urządzenia	Połączenie
Zgodność gamy	Masterpact Masterpact NT wyłącznik
Zestaw styków sygnałowych	1 NO/NZ

Parametry uzupełniające

Tyk styków dodatkowych	STANDARD
Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [I _{th}]	6 A
Znamionowy prąd łączeniowy [I _e]	AC-12: 3 A at 690 V AC 50/60 Hz DC-12: 3 A at 24/48 V DC AC-12: 5 A w 240/380 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz AC-12: 5 A at 480 V AC 50/60 Hz DC-12: 0.15 A at 250 V DC DC-12: 0.3 A at 125 V DC
Minimalne obciążenie	100 mA w 24 V
Kategoria wyposażenia / części zamiennych	Części zamienne dla Masterpact NT

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	24 g
Wysokość dla opakowania 1	3 cm
Szerokość dla opakowania 1	5 cm
Długość dla opakowania 1	21 cm

Offer Sustainability

Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
---------------------------	--

Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------