


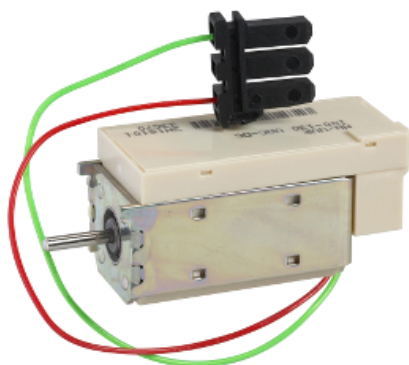

Parametry podstawowe

Skrócona nazwa urządzenia	XF
Typ produktu lub komponentu	Wyzwalacz napięciowy
Zastosowanie urządzenia	Sterowanie
Zgodność gamy	MasterPact NT Masterpact Masterpact NW
Napięcie sterujące [Uc]	24 V AC 50/60 Hz 24...30 V DC

Parametry uzupełniające

Próg napięcia wyzwalającego	0.85...1.1 Un
Podtrzymanie zasilania	4.5 W
Sposób montażu	Stacjonarny
Czas odpowiedzi	55 ms (Masterpact NT) 70 ms at 800 A (Masterpact NW) 70 ms at 1000 A (Masterpact NW) 70 ms at 1250 A (Masterpact NW) 70 ms at 1600 A (Masterpact NW) 70 ms at 2000 A (Masterpact NW) 70 ms at 2500 A (Masterpact NW) 70 ms at 3200 A (Masterpact NW) 70 ms at 4000 A (Masterpact NW) 80 ms at 4000 A (Masterpact NW) 80 ms at 5000 A (Masterpact NW) 80 ms at 6300 A (Masterpact NW)

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	1,16 kg
Wysokość dla opakowania 1	3,4 cm
Szerokość dla opakowania 1	6,1 cm
Długość dla opakowania 1	8,3 cm

Offer Sustainability

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------